

## Manuale di istruzioni



### Contenuto della confezione:






- Telecomando x 1
- Manuale di istruzioni x 1
- Sfera LED x 1
- Cavo USB x 1

## Specifiche:

- Dimensione del prodotto: Ø 30 x H 28 cm
- Materiale PE bianco e ABS
- LED: 2 x RGB + 2 x LED bianco caldo
- Pannello fotovoltaico: 1W
- Batterie: 1 x 3.7V 1200mAh Li-ion
- Telecomando: 3V CR2025
- livello di protezione IPX7
- Input: DC 5V ,1A
- Cavo USB 1m
- La lampada solare si illumina automaticamente al buio

## Ricarica:


- Caricare la lampada a LED al primo utilizzo.
- l'utente deve usare un caricatore DC 5V ,1A (non incluso) per caricare la sfera a LED.
- C'è un indicatore di carica nel modulo LED durante la fase di carica il led è rosso, a carica completata il LED è verde.
- Quando la sfera a LED viene ricaricata tramite il pannello fotovoltaico posizionarla in piena luce e non in ombra.

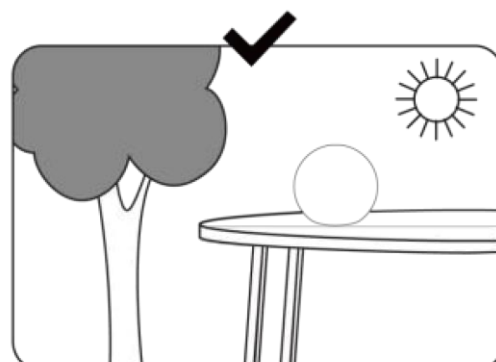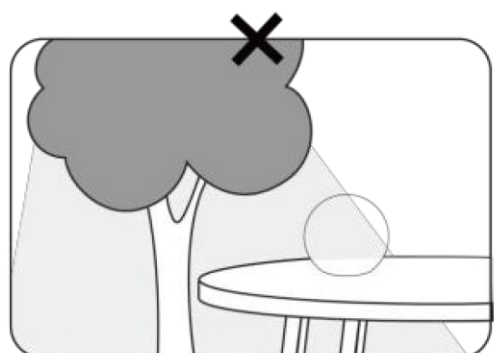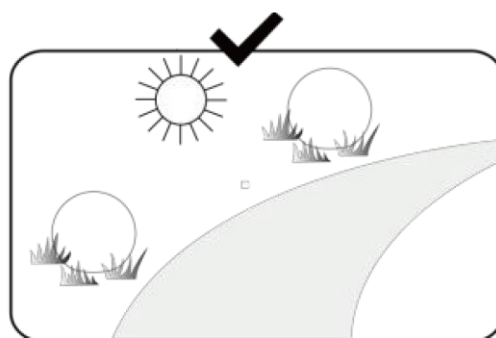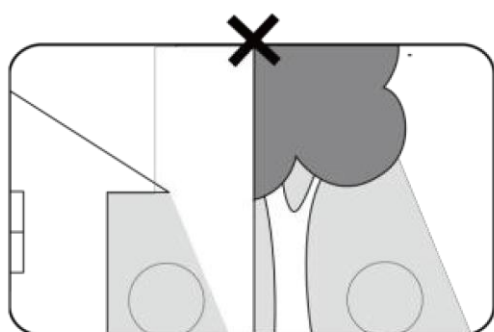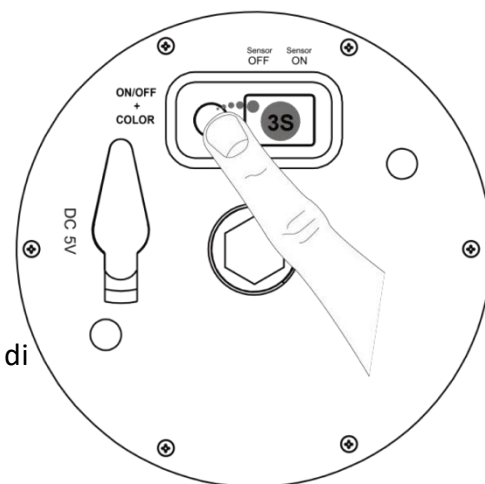



## Telecomando:

- La massima distanza per il controllo con il telecomando è di 4-6 m.
- Togliere la linguetta trasparente di isolamento dal telecomando prima dell'uso.

- ① Accendere la lampada;
- ② Spegnerne la lampada;
- ③ Avviare/mettere in pausa la modalità "color change";
- ④ Modalità colore fisso;
- ⑤ Diminuire la luminosità;
- ⑥ Aumentare la luminosità;
- ⑦ Rallentare il cambio colore quando in modalità "color change";
- ⑧ Velocizzare il cambio colore quando in modalità "color change";

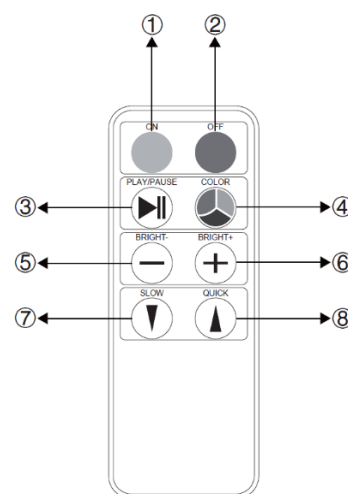

## Sostituzione della batteria del telecomando :
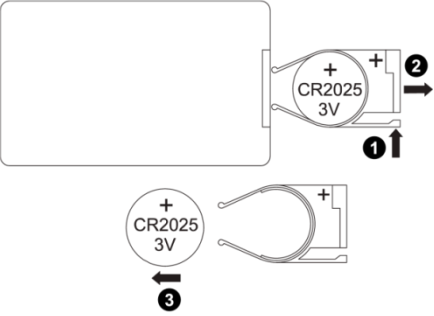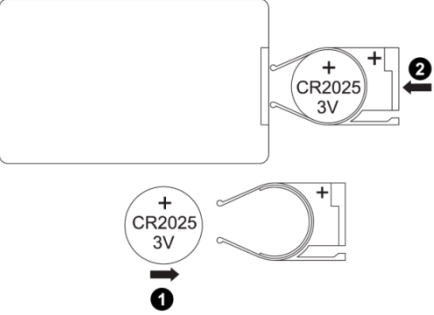
<p><b>01</b></p> 	<p>Premere ① mentre si estrae l'alloggiamento della batteria.</p> <p>Verificare la polarità della batteria, il polo "+" in corrispondenza del retro del telecomando</p>
<p><b>02</b></p> 	<p>Sostituire la batteria e richiudere il telecomando.</p>

## Pulsante ON/OFF:

- Tenere premuto il tasto on/off per 3 secondi per accendere/spegnere la lampada.
- Premere brevemente per cambiare colore. Stesso procedimento dal telecomando.
- Tenere premuto il tasto on/off finché la lampada mostra il colore rosso, rilasciare, a questo punto la Sfera a LED sarà spenta e non si accenderà automaticamente al buio, il telecomando non può più controllare la sfera a LED
- Per riaccendere la sfera solare a LED tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi.

### **Avvertenze:**

- Non aprire il modulo LED e la batteria occasionalmente.
- Tenere al riparo la sfera solare a LED da pioggia forte e da alte temperature.
- Non perdere il telecomando.
- Tenere il prodotto lontano da sostanze chimiche e fonti di calore.
- La batteria all'interno del prodotto può essere ricaricata, ma non può essere sostituita.
- La batteria all'interno del telecomando può essere sostituita, ma non può essere ricaricata.

### **Smaltimento dei rifiuti:**



- Non gettare la batteria con i rifiuti domestici, l'utente è tenuto a conferire le batterie nei punti di raccolta designate.



- In linea con la direttiva CE 2012/19/EC, il dispositivo deve essere conferito al termine del suo ciclo di vita in modo corretto, questo permette di sviluppare materiali riciclabili contenuti all'interno del dispositivo, in modo da prevenire l'inquinamento ambientale. Per maggiori informazioni, contatta lo smaltimento dei rifiuti locale o l'amministrazione comunale.