

732500322

Manuale del proprietario & Guida al montaggio




Capannone in acciaio

Modello n. RMA1010CL

10' x 10'

Dimensione nominale

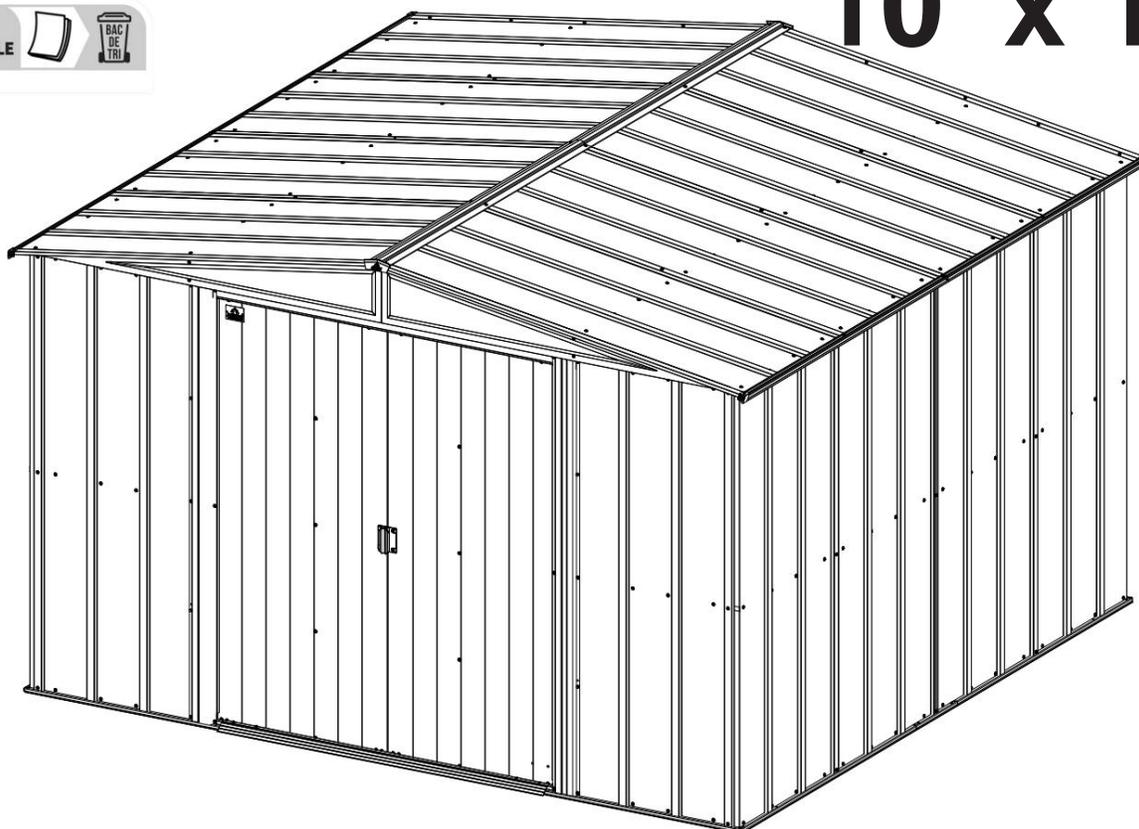

Base	121" x 114 1/2"
Misurare	Dimensioni: 307,3 cm x 290,8 cm

DIMENSIONI DELL'EDIFICIO

† Misura arrotondata al piede più vicino

Per una corretta costruzione della base vedere pagina 12

Circa. † Misurare	Magazzinaggio Zona	Dimensioni esterne (Da bordo del tetto a bordo del tetto)			Dimensioni interne (Da muro a muro)			Porta Apertura	
		Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza
10' x 10'	92 piedi quadrati 551 piedi cubi	123 1/4"	117"	77 7/8"	118 1/4"	111 3/4"	76 5/8"	55 1/2"	65"
3,0m x 3,0m	8,5 m2 15,6 m3	313,1 centimetri	297,2 centimetri	197,8 centimetri	300,4 centimetri	283,8 centimetri	194,6 centimetri	141,0 centimetri	165,1 centimetri

* Per informazioni dettagliate sulla sicurezza, vedere all'interno.

Manuale utente e guida all'assemblaggio

Dimensione della base 121" x 114 1/2"
Dimensioni: 307,3 cm x 290,8 cm



† Dimensione arrotondata al piede più vicino

DIMENSIONI TRONCO

Misurare † circa	Area di stoccaggio	Dimensioni esterne (da bordo tetto a bordo tetto)			Dimensioni interne (da muro a muro)			Apertura della porta	
		Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza
10' x 10'	92 piedi quadrati 551 piedi cubi	123 1/4"	117"	77 7/8"	118 1/4"	111 3/4"	76 5/8"	55 1/2"	65"
3,0m x 3,0m	8,5 m2 15,6 m3	313,1 centimetri	297,2 centimetri	197,8 centimetri	300,4 centimetri	283,8 centimetri	194,6 centimetri	141,0 centimetri	165,1 centimetri

* Consulta le informazioni dettagliate sulla sicurezza all'interno.

Cura e Istruzioni di montaggio

Dimensioni del pavimento 121" x 114 1/2"
Dimensioni: 307,3 cm x 290,8 cm



† Informazioni arrotondate al piede più vicino


DIMENSIONI

Approssimativo † Misurare	area di stoccaggio	Dimensioni esterne (da bordo tetto a bordo tetto)			Dimensioni interne (da muro a muro)			Apertura della porta	
		Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	Altezza
10' x 10'	92 piedi quadrati 551 piedi cubi	123 1/4"	117"	77 7/8"	118 1/4"	111 3/4"	76 5/8"	55 1/2"	65"
3,0m x 3,0m	8,5 m2 15,6 m3	313,1 centimetri	297,2 centimetri	197,8 centimetri	300,4 centimetri	283,8 centimetri	194,6 centimetri	141,0 centimetri	165,1 centimetri

† Informazioni dettagliate sulla sicurezza all'interno.

ATTENZIONE / ATTENZIONE / ATTENZIONE

- Bisogna fare attenzione quando si maneggiano i vari pezzi dell'edificio poiché molti presentano spigoli vivi.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le diverse parti del rifugio poiché presentano molti spigoli vivi.
- Varie parti del capannone devono essere maneggiate con attenzione poiché molte hanno bordi taglienti.

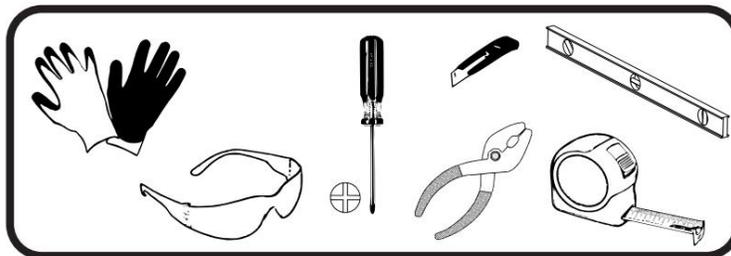

- NON tentare di assemblare l'edificio prima di aver verificato di avere tutti i pezzi indicati nell'elenco dei pezzi. Qualsiasi edificio lasciato parzialmente assemblato potrebbe subire gravi danni anche in caso di venti leggeri.
- NON tentare di montare il riparo finché non si è verificato che tutte le parti elencate nell'elenco delle parti siano presenti. Tutto il riparo lasciato parzialmente montato può essere seriamente danneggiato da venti anche leggeri.
- NON tentare di montare il capannone finché non hai ricontrollato che tutto sia a posto. Elenco delle parti. Un capannone lasciato parzialmente assemblato può essere gravemente danneggiato anche da un vento leggero.
- NON tentare di montare il tuo edificio in una giornata ventosa. I grandi pannelli possono catturare il vento come una "vela", rendendolo costruzione difficile e pericolosa. **Osserva attentamente il meteo**
- NON tentare di montare la pensilina in presenza di vento. I pannelli di grandi dimensioni possono comportarsi come una vela e "battere" al vento, rendendo la costruzione difficile e pericolosa. **Monitorare attentamente il tempo**
- NON tentare di montare il capannone in una giornata ventosa. I componenti grandi e piatti potrebbero essere trascinati dal vento come una vela e scagliati qua e là, rendendo il lavoro di installazione difficile e pericoloso.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dal cantiere durante la costruzione e fino al completo assemblaggio dell'edificio. Ciò contribuirà a evitare distrazioni e incidenti che potrebbero verificarsi.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal sito durante la costruzione e fino al completamento del montaggio del rifugio. Ciò evita distrazioni e potenziali incidenti.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal sito durante il montaggio e fino al completamento della costruzione del capannone. Ciò aiuta a prevenire distrazioni e incidenti associati.
- NON concentrare MAI il tuo peso sul tetto dell'edificio.
- Non concentrare MAI il proprio peso sul tetto del rifugio.
- Non appoggiare MAI il proprio peso sul tetto del capannone in nessun punto.
- Prima di assemblare qualsiasi parte, la base deve essere costruita e un sistema di ancoraggio deve essere pronto all'uso. L'edificio DEVE essere ancorato per evitare danni causati dal vento.
- Prima di iniziare l'assemblaggio delle parti, la base deve essere costruita e il sistema di ancoraggio deve essere pronto per l'uso. Il rifugio DEVE essere ancorato per evitare danni dovuti al vento.
- La fondazione deve essere realizzata e il sistema di ancoraggio pronto per l'uso prima dell'assemblaggio delle parti.
 - Il tuo capannone DEVE essere ancorato per evitare danni dovuti al vento.

MONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO / MONTAGGIO

- La posizione migliore è un'area pianeggiante con un buon drenaggio.
- La posizione migliore sarà una superficie piana con un buon drenaggio.
- Il miglior sito di costruzione possibile è pianeggiante con un buon drenaggio.
- Lasciare abbastanza spazio all'esterno dell'edificio per poter accedere al tetto con una scala.
- Lasciare spazio sufficiente all'esterno dell'edificio per poter accedere al tetto con una scala.
- Anche all'esterno del deposito attrezzi deve essere previsto spazio sufficiente affinché le viti per lamiera possano essere avvitate dall'esterno.
- **Utilizza il lavoro di squadra:** per assemblare il tuo edificio sono necessarie due o più persone.
- **Lavorare in squadra:** sono necessarie due o più persone per montare il rifugio.
- **Lavorare in squadra:** sono necessarie almeno due persone per montare il capannone.

CURA E MANUTENZIONE / CURA E MANUTENZIONE /**CURA E MANUTENZIONE**

- NON usare l'idropulitrice per pulire il capannone.
- NON utilizzare un getto ad alta pressione per pulire il rifugio.
- NON lavare a pressione il capannone.
- I combustibili e i prodotti corrosivi devono essere conservati in contenitori ermetici progettati per lo stoccaggio di prodotti chimici e/o combustibili. Prodotti chimici corrosivi come fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi devono essere rimossi immediatamente dalle superfici interne ed esterne. La ruggine causata da danni chimici non è coperta dalla garanzia.
- I materiali combustibili e corrosivi devono essere conservati in contenitori ermetici progettati per lo stoccaggio di prodotti chimici e/o combustibili. Le sostanze chimiche corrosive come fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi devono essere immediatamente rimosse dalle superfici interne ed esterne. La ruggine causata da sostanze chimiche non è coperta da garanzia.
- I materiali infiammabili e corrosivi devono essere conservati in contenitori ermetici progettati per conservare prodotti chimici e/o combustibili. Prodotti chimici corrosivi come B. I fertilizzanti, gli insetticidi e gli erbicidi devono essere rimossi immediatamente dalle superfici interne ed esterne. La ruggine causata dallo stoccaggio di prodotti chimici non è coperta dalla garanzia.

Precauzioni per la protezione dalla ruggine / Misure per la protezione dalla ruggine / Misure antiruggine

- Evitare di graffiare o raschiare la superficie del rivestimento, sia all'interno che all'esterno.
- Evitare di scavare o graffiare il rivestimento superficiale, all'interno o all'esterno.
- Evitare di danneggiare o graffiare il rivestimento superficiale sia all'interno che all'esterno.
- Mantenere il tetto, il perimetro della base e la porta liberi da detriti.
- Pulire il tetto, la cornice della base e le guide della porta da eventuali detriti.
- Mantenere sempre il tetto, il pavimento e le guide delle porte libere da contaminazioni.
- Ritoccare graffi, intaccature e qualsiasi area di ruggine visibile il prima possibile.
- Ritoccare scheggiature, graffi ed eventuali aree di ruggine visibili il prima possibile.
- Riparare eventuali graffi o danni ed eventuali aree di ruggine visibile il più rapidamente possibile.

Chiave NO. Rappresentante. In corso NO.	Numero parte Rif. pezzo Art.-No.	Parte Descrizione	Descrizione della parte	Designazione	Quantità	Viste parziali Quantità di profili delle parti Quantità disponibile
1				dado esagonale 65103 (#8-32)	154	
2	65923	Bullone piccolo (#8-32 x 3/8) (10 mm) / Bullone piccolo (8-32 x 3/8) (10 mm) / Piccolo	Vite a macchina (n. 8-32 x 3/8) (10 mm)		154	
3	65004	Vite piccola (#8AB x 5/16) (8 mm) / Vite piccola (8AB x 5/16) (8 mm) / Piccola	Vite per lamiera (#8AB x 5/16) (8 mm)		344	
4	65900			Vite nera (#10B x 1/2) (13 mm) / Vite nera (#10B x 1/2) (13 mm) / Viti nere (#10B x 1/2) (13 mm)	8	
5	65109			Dado di ghianda (#8-32) / Dado di ghianda (#8-32) / Hutmutter (#8-32)	4	

Gli elementi di fissaggio utilizzati in ogni fase sono mostrati in dimensioni reali nella parte superiore di ogni pagina. Se non sei sicuro di quale elemento di fissaggio utilizzare, tienilo in alto rispetto all'immagine e utilizza quello corrispondente.

L'hardware utilizzato in ogni passaggio è mostrato a grandezza naturale nella parte superiore di ogni pagina. In caso di dubbi sul tipo di viti da utilizzare, posizionarle sull'immagine e utilizzare quella corrispondente.

Gli elementi di collegamento utilizzati in ogni passaggio sono mostrati nelle loro dimensioni reali nella parte superiore della pagina. Se non sei sicuro di quale dispositivo di fissaggio utilizzare, tienilo davanti all'immagine e utilizza quello adatto.

Chiave NO. Rappresentante. In corso NO.	Numero parte Rif. pezzo Art.-No.	Parte Descrizione	Descrizione della parte	Designazione	Quantità Quantità di profili delle parti Quantità disponibile	Viste parziali
6 66045		Maniglia / Maniglia per porta / Türgriff			2	
7 67468		Cima / Cresta / Firstkappe			2	
8 66769		Scorrevole per porta / Scorrevole per porta / Türgleiter			4	
9 66646		Foglio per rondelle / Plaque de rondelles / Rondelle			10	
10 66382		Guida porta inferiore / Guida porta inferiore / Untere Türführung			4	
11 66183L		Tappo rivestimento tetto sinistro / Tappo rivestimento tetto sinistro / Eckabschluß collegamento			2	
12 66183R		Tappo rivestimento tetto destro / Tappo rivestimento tetto destro / Eckabschluß destra			2	
13 5971		Staffa per trave del tetto / attache de poutre de toit / Dachbalkenträger			4	
14 6228		Supporto binario / Supporto rotaia / Stützwinkel			2	
15 67545		Weather Stripping / Ruban de vitelloutrage / Dichtungsband			1	
16 30028		Targhetta / Targhetta / Tiponschild			1	
17 66775		Plug (colore della porta) / Bouchon (colore della porta) / Stopfen (Türfarbe)			2	


ELENCO DELLE PARTI

ELENCO PARTI

ELENCO PARTI

Chiave NO. Rappresentante. In corso NO.	Numero parte Rif. pezzo Art.-No.	Parte Descrizione	Descrizione della parte	Designazione	Quantità Quantità di profili delle parti Quantità disponibile	Viste parziali
18 9299		Telaio del pavimento laterale / Cadre de plancher laterale / Seitenbodenrah- uomini			4	
19 8936		Telaio pianale posteriore / Telaio pianale posteriore / Bodenrahmen hinten			2	
20 8934		Rampa / Seuil / Porta di casa			1	
21 9367		Telaio del pavimento anteriore / Telaio del pavimento anteriore / Bodenrahmen vorne			2	
22 6633		Pannello angolare / Panneau de coin / Eckblech			4	
23 9374		Pannello murale / Panneau de mur / Wandblech			2	
24 6627		Pannello murale / Panneau de mur / Wandblech			8	
25 9917		Canale parete posteriore / Longeron de mur / rinforzo parete posteriore			2	
26 9923		Canale della parete laterale / Longeron de mur latéral / Rinforzo Seitenrückwand			4	
27 9365		Canale a muro frontale / Canal mur avant / Canale a muro frontale			2	
28 9298		Angolare parete laterale / Angolare parete laterale / Seitenwandwinkel			4	
29 5986		Angolo parete posteriore / Angolo posteriore / Rückwandwinkel			2	
30 9370		Stipite della porta / Stipite della porta / Türpfosten			2	
31 6403		Giunzione binario porta / Raccord de rail de porte / Scheda binario porta			1	


ELENCO DELLE PARTI**ELENCO PARTI****ELENCO PARTI**

Chiave NO. Rappresentante. In corso NO.	Numero parte Rif. pezzo Art.-No.	Parte Descrizione	Descrizione della parte	Designazione	Quantità	Viste parziali
						Quantità di profili delle part Quantità disponibile
32 9366			Binario per porta / Rail de porte / Binario per porta		2	
33 6635			Rinforzo timpano / Rinforzo timpano / Giebelverstärkung		2	
34 6000			Timpano destro / Timpano destro / Giebel rechts		2	
35 6001			Timpano sinistro / Timpano sinistro / Collegamenti Giebel		2	
36 10518			Trave del tetto / Poutre de toit / trave del tetto		8	
37 6640			Pannello tetto destro / Pannello tetto destro / Dachblech rechts		2	
38 6641			Pannello del tetto sinistro / Panneau de toit gauche / Dachblech sinistro		2	
39 6529			Pannello tetto / Pannello tetto / Dachblech		4	
40 6015			Rivestimento del tetto / Garniture de toit / Modanatura del tetto		4	
41 6869			Colmo / Colmo / Firstabdeckung		2	
42 6300			Canale per porta verticale / Canale per apertura porta verticale / Binario verticale per porta		2	
43 80277			Pannello porta / Pannello porta / Tür		2	
Türschiene			Supporto porta orizzontale / Rinforzo apertura porta orizzontale 44 10497 / orizzontale		4	

ELENCO DELLE PARTI**ELENCO PARTI**

EN, FR, GE-09LN


ELENCO PARTI

Chiave NO. <small>Rappresentante.</small> In corso NO.	Numero parte Rif. pezzo Art.-No.	Parte Descrizione Descrizione della parte Designazione	Quantità	Viste parziali
				Quantità di profili delle parti Quantità disponibile
45	3719	Supporto maniglia porta / Rinforzo maniglia porta / Türgriff versteifung	2	
46	69835	Rifinitura del bordo (verde) / Garniture de bordure (verte) / Protezione del bordo (Verde)	4	

MONTAGGIO CON CHIAVE N.

PARTI PER NUMERO DI PARTE
MONTAGGIO SECONDO LFD. NO.



EN,FR,GE-10LN

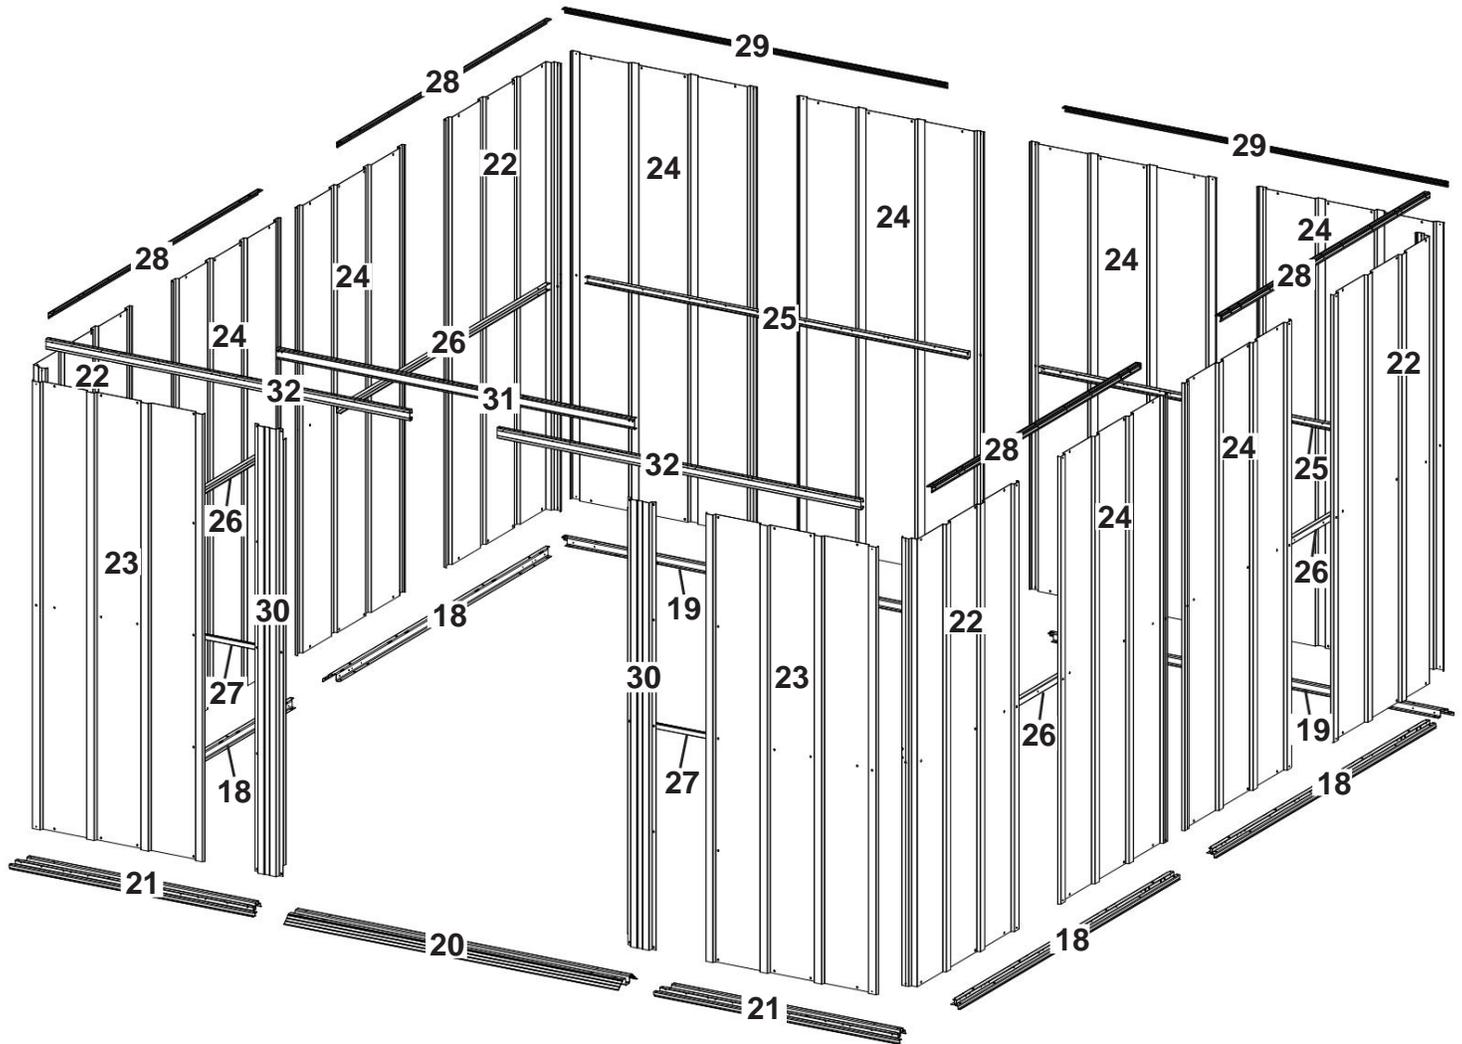

MONTAGGIO CON CHIAVE N.


PARTI PER NUMERO DI PARTE
MONTAGGIO SECONDO LFD. NO.

EN,FR,GE-11LN

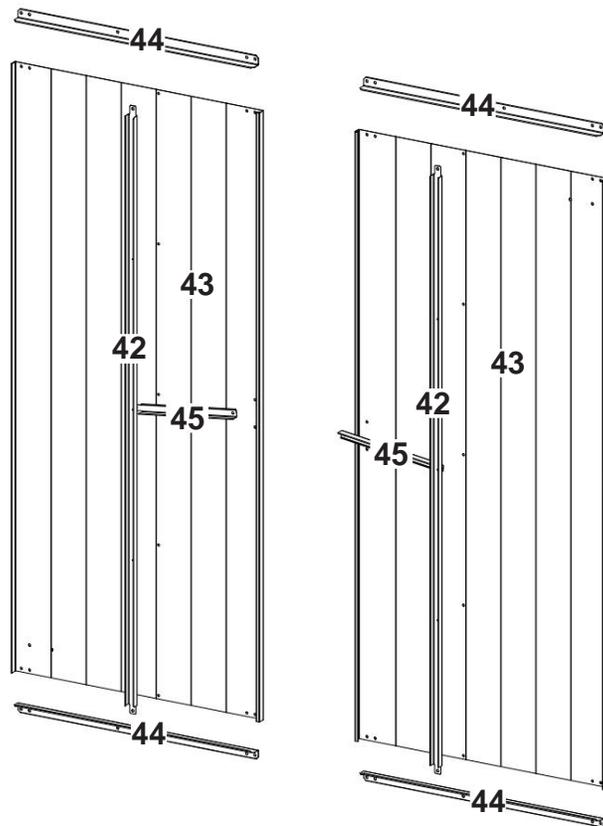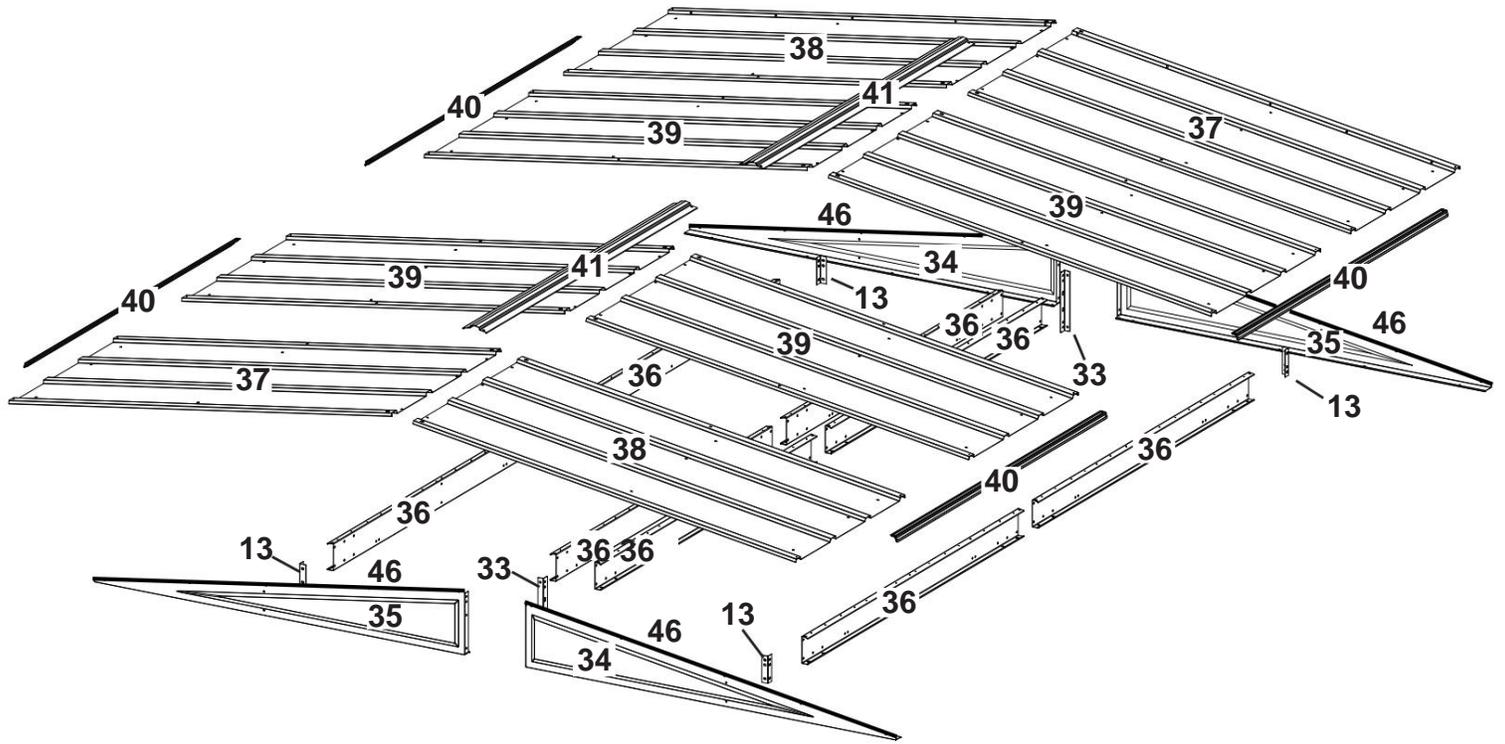


COSTRUIRE UNA FONDAZIONE *COSTRUIRE UNA FONDAZIONE* IT, FR-12LF

Piattaforma in legno / Piattaforma in legno

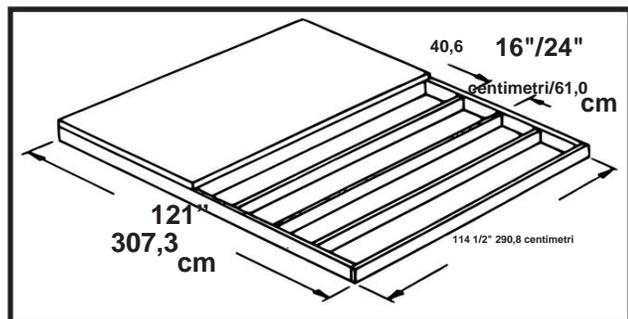

Lastra di cemento / Lastra di cemento

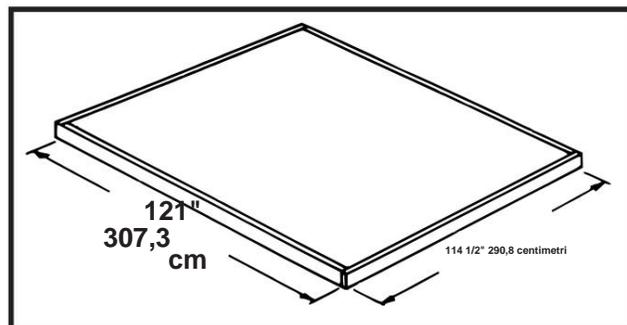

* IMPORTANTE *

La base **DEVE** essere piatta e livellata per fornire un supporto adeguato al tuo edificio, altrimenti i **FORI PREFORATI NON SI ALLINEERANNO E NON POTRANNO ESSERE ASSEMBLATI**. Indipendentemente da quale delle opzioni sottostanti scegli per una base, un KIT DI ANCORAGGIO A FRECCIA è consigliato come metodo efficace per fissare correttamente il tuo edificio dopo il completamento del montaggio.

OPZIONE 1: Costruire direttamente sul terreno

OPZIONE 2: Piattaforma in legno

NOTA: il legname trattato in pressione **NON** deve essere utilizzato dove entrerà in contatto con il tuo edificio di stoccaggio. Le proprietà del legname trattato in pressione causeranno una corrosione accelerata. **Se il legname trattato in pressione entra in contatto con il tuo edificio di stoccaggio, la garanzia verrà annullata.** La piattaforma deve essere livellata e piatta (priva di urti, creste, ecc.) per fornire un buon supporto all'edificio.

I materiali necessari possono essere acquistati presso il deposito di legname locale.

OPZIONE 3: Lastra di cemento

La lastra deve avere uno spessore di **almeno 4" (10,2 cm)**.

* IMPORTANTE *

La base **DEVE** essere piana e livellata per fornire un supporto adeguato all'edificio, altrimenti i **fori PREFORATI NON SI ALLINEERANNO E NON SARANNO MONTATI**. Indipendentemente dall'opzione di base scelta di seguito, si consiglia un KIT DI ANCORAGGIO ARROW per ancorare saldamente il rifugio una volta completato il montaggio.

OPZIONE 1: costruire sul terreno

OPZIONE 2: piattaforma in legno


NOTA: NON utilizzare legno trattato a pressione nei punti di contatto con il rifugio. **Il legno trattato a pressione aiuta ad accelerare la corrosione. Il contatto del legno trattato a pressione con la pensilina annullerà la garanzia.** La piattaforma deve essere piana e livellata (senza dossi, spigoli, ecc.) per fornire un buon supporto al rifugio. I materiali necessari possono essere ottenuti da un fornitore di legname locale.

OPZIONE 3: soletta in cemento


La lastra deve avere uno spessore di **almeno 4" (10,2 cm)**.

COSTRUZIONE DI UN PAVIMENTO Solaio

Piattaforma in legno

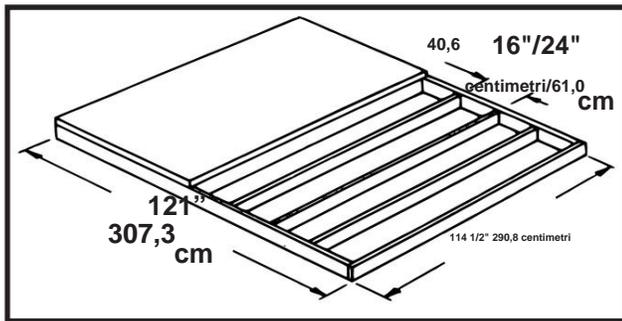

Solaio in cemento

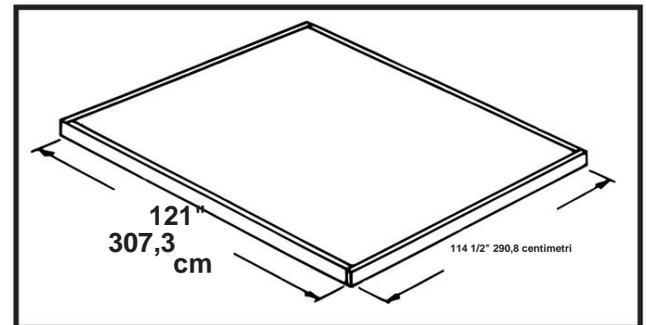

IMPORTANTE

La base DEVE essere piana e livellata per fornire un supporto adeguato al tuo edificio. Altrimenti i *FORI PREFORATI NON SI ALLINEERANNO E NON PUÒ ESSERE MONTATO.*

Indipendentemente da quale delle seguenti opzioni si sceglie come fondazione, si consiglia un **KIT DI ANCORAGGIO ARROW** come metodo efficace per fissare adeguatamente la struttura una volta completati i lavori di installazione.

OPZIONE 1: Direttamente a terra (terra)

OPZIONE 2: piattaforma in legno



NOTA: il legno trattato a pressione non deve essere utilizzato in luoghi in cui potrebbe entrare in contatto con il capannone. Il legno trattato a pressione ha proprietà che portano ad una corrosione accelerata. **Se il legno trattato a pressione entra in contatto con il capannone, la garanzia sarà nulla.**

OPZIONE 3: Solaio in cemento


La piastra di base deve avere uno spessore minimo di 10,2 cm .

1: TELAIO DEL PAVIMENTO




TELAIO DA PAVIMENTO
TELAIO DA PAVIMENTO

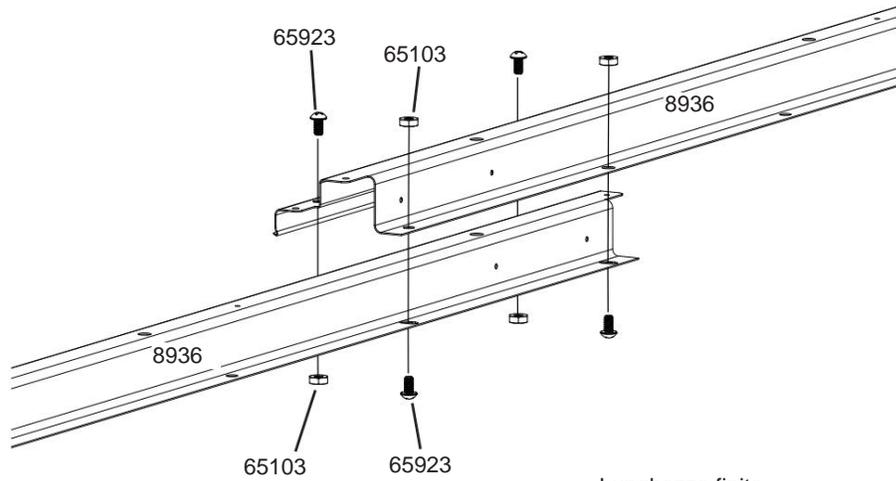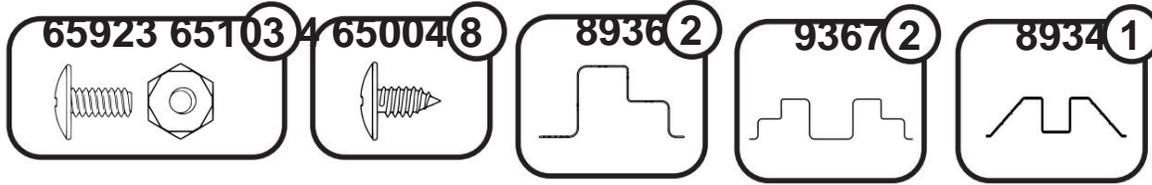


Lunghezza sovrapposizione
Lunghezza di sovrapposizione
Sovrapposizione
11 7/8" 12"

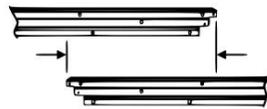

Lunghezza finita
Lunghezza finita
Lunghezza dopo il
montaggio 119 3/8" 303,2 cm


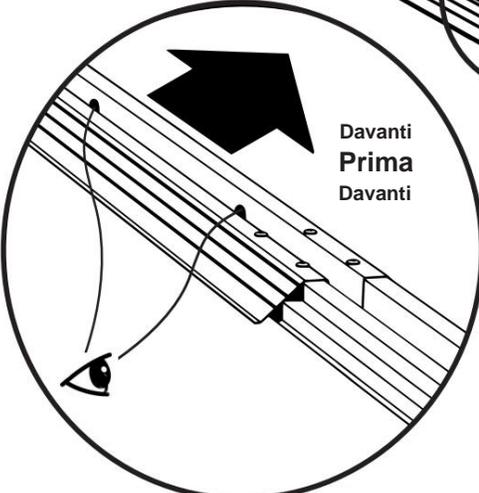
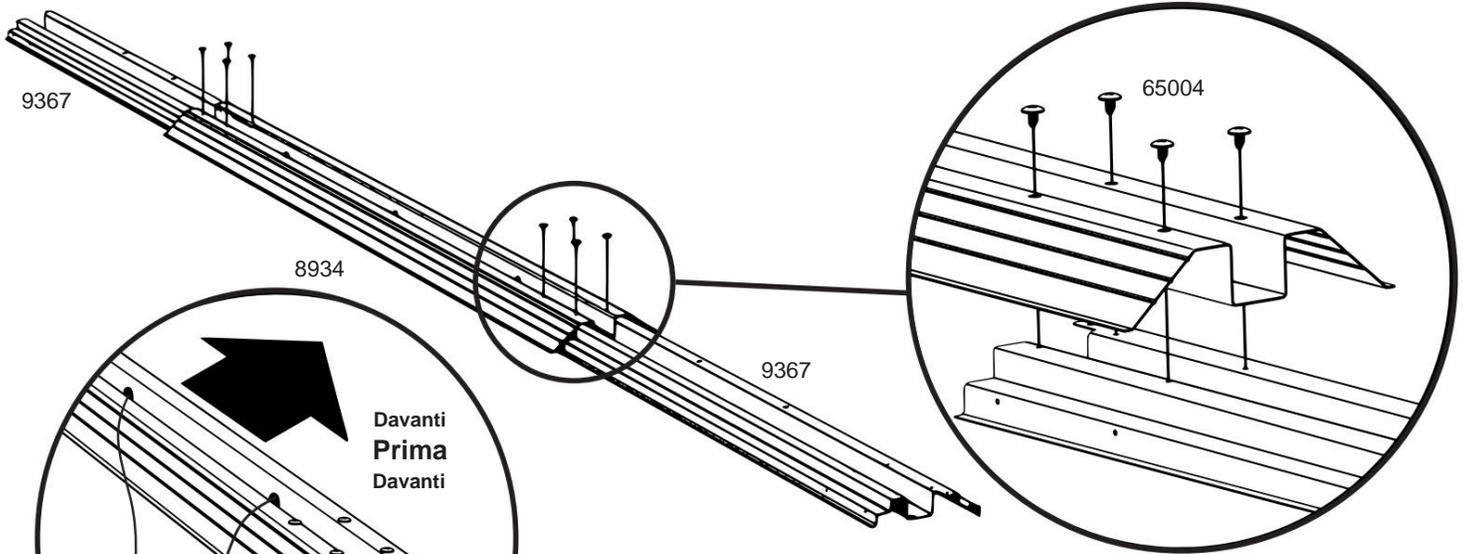



Lunghezza finita
Lunghezza finita
Lunghezza dopo il
montaggio 119 3/8" 303,2 cm





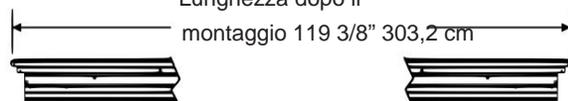


TELAIO DA PAVIMENTO
TELAIO DA PAVIMENTO

1: TELAIO DEL PAVIMENTO

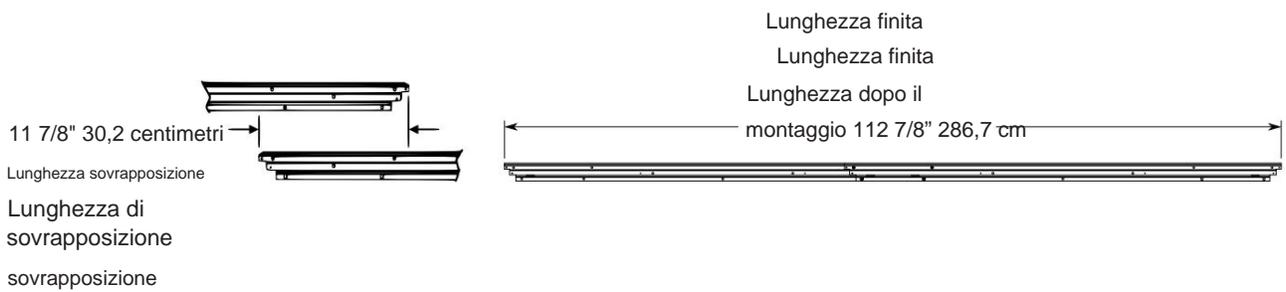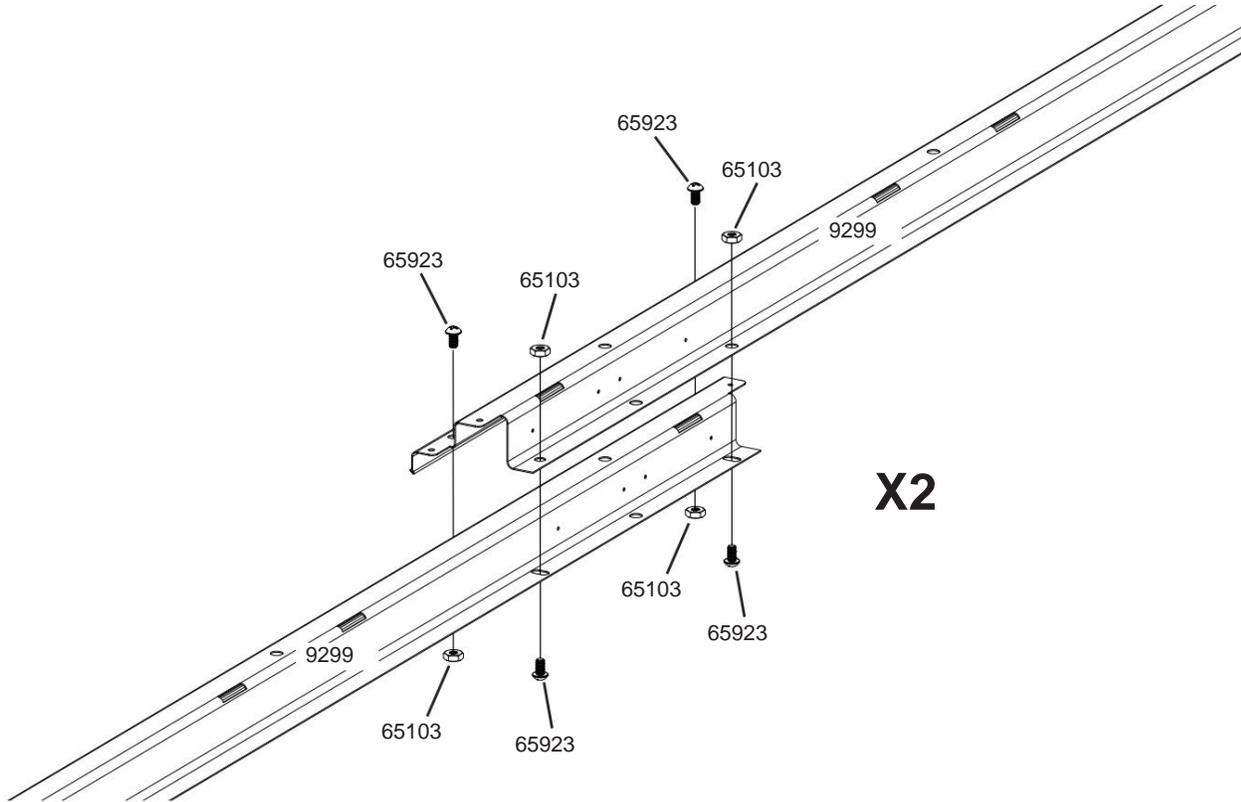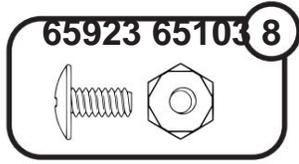

1: TELAIIO DEL PAVIMENTO

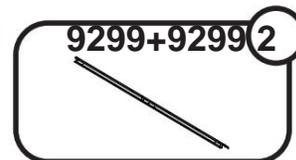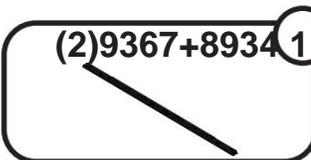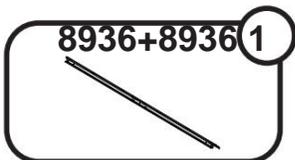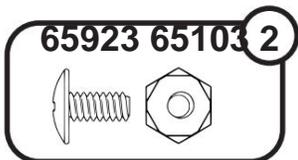**NOTE:**

NON fissare i Floor Frames alla tua Base in questo momento. Ancorerai il tuo edificio dopo che sarà stato eretto.

Il telaio del pavimento deve essere sia squadrato che livellato, altrimenti i fori non saranno allineati correttamente.

Misurare in diagonale da un angolo all'altro. Quando le misure diagonali sono uguali, la cornice è quadrata.

OSSERVAZIONI:

NON fissare i membri del telaio del pavimento alla base in questa fase. Il rifugio verrà ancorato una volta assemblato.

Il telaio del pavimento deve essere **SIA** quadrato che livellato affinché i fori siano allineati correttamente.

Misura diagonalmente da angolo ad angolo. Quando sono uguali, il telaio del pavimento è quadrato.


UN AVVISO:

NON fissare ancora i telai del pavimento alla fondazione.

Ancoraggi la tua struttura solo dopo che è stata completamente assemblata.

La struttura del pavimento deve essere **SIA** rettangolare che orizzontale. Altrimenti i fori non si allineeranno correttamente.







Misura diagonalmente da angolo ad angolo. Se le dimensioni diagonali sono le stesse, la cornice è rettangolare.

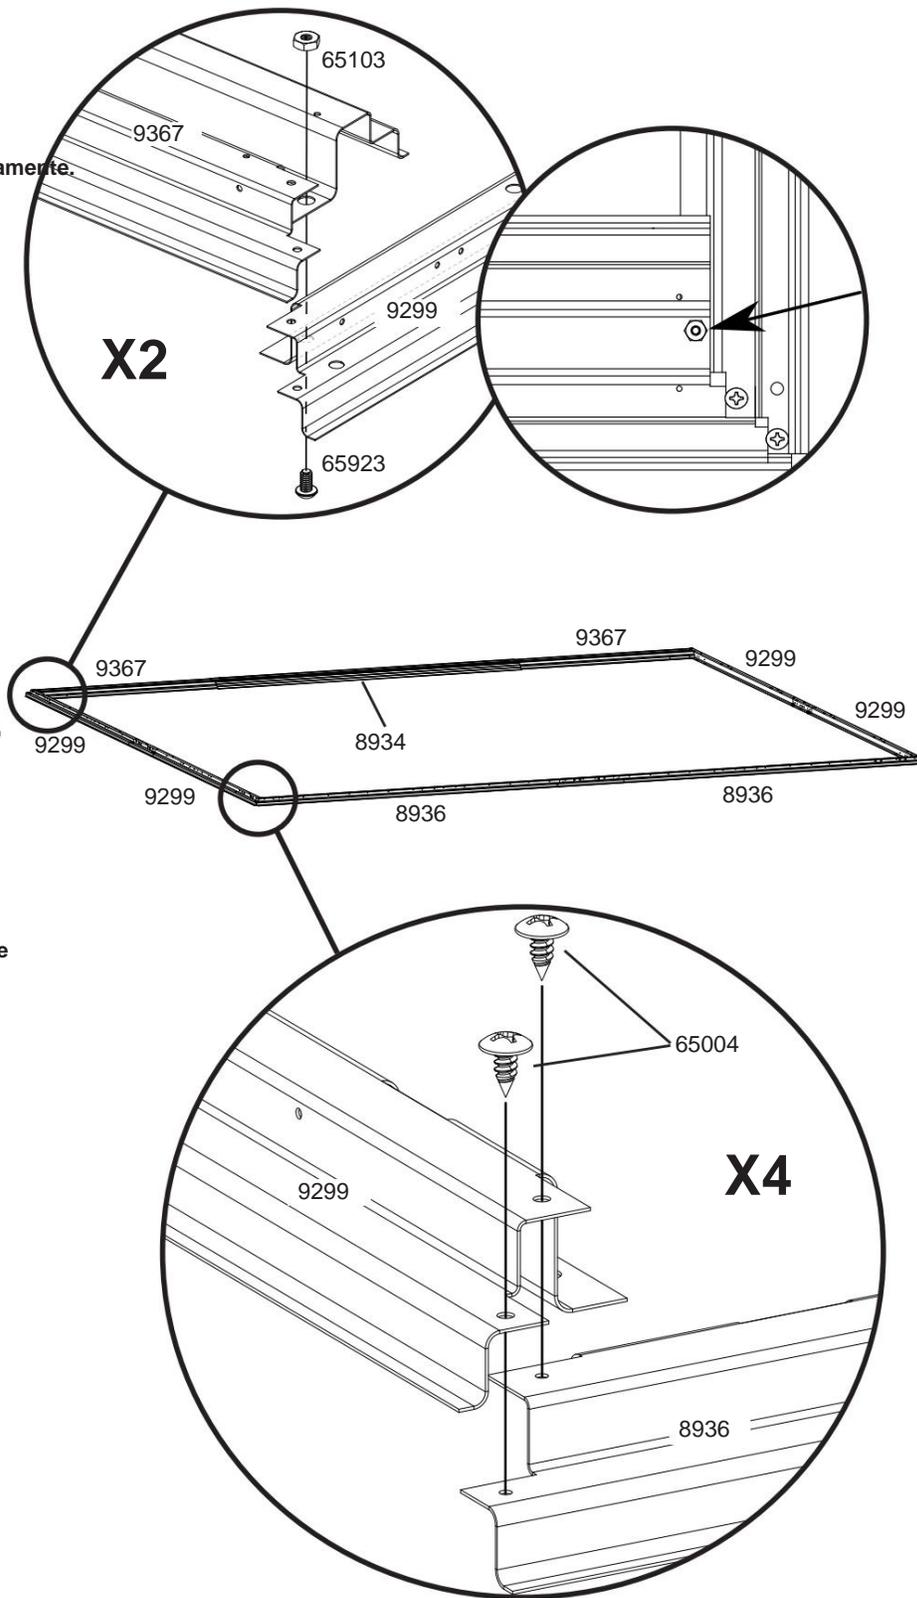




2: PRE-MONTAGGIO

PREMONTAGGIO
PREMONTAGGIO


EN,FR,GE-17IB

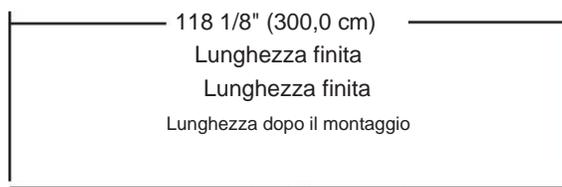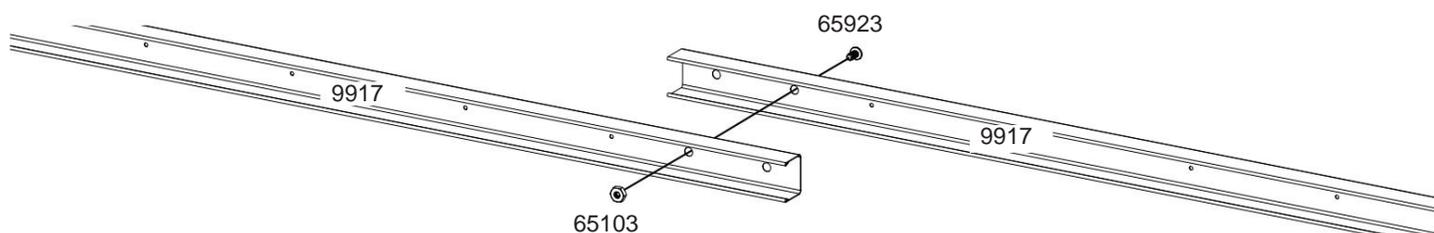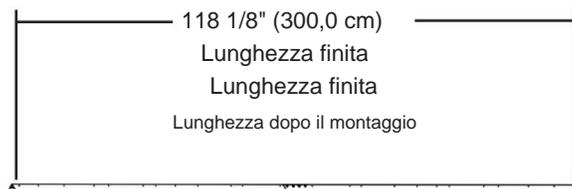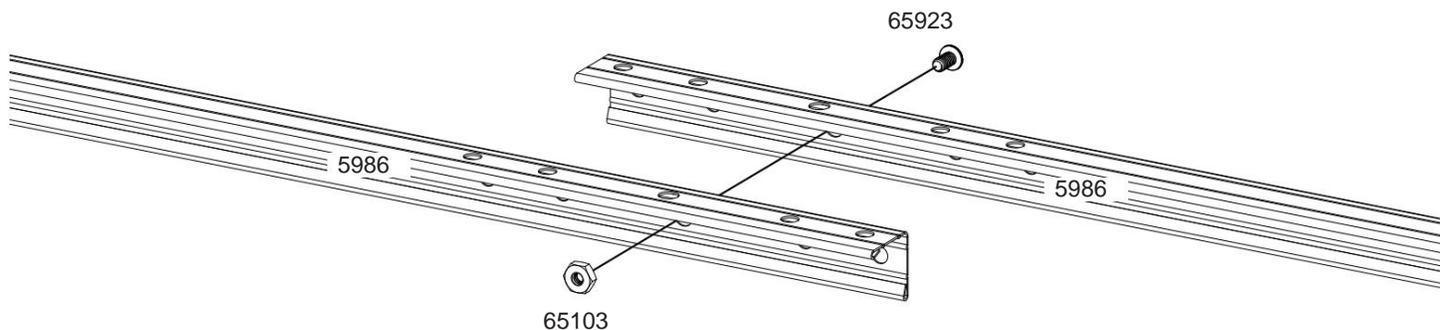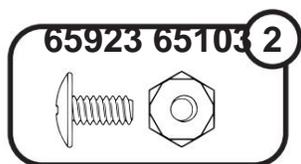

2: PRE-MONTAGGIO

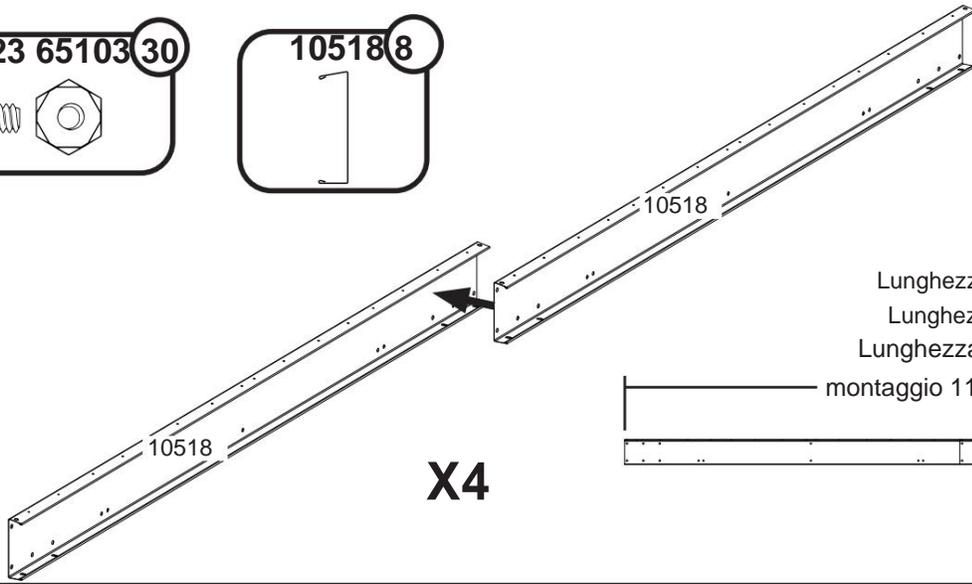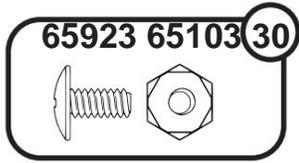


X4


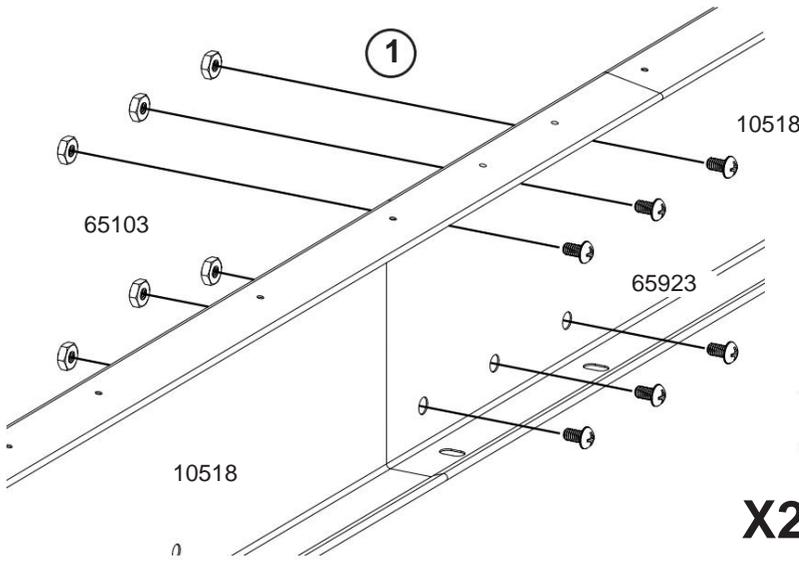


1

X2

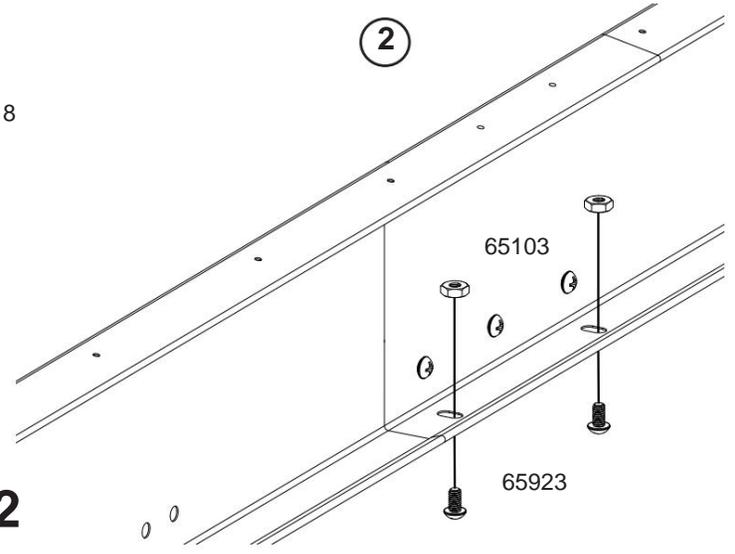



2

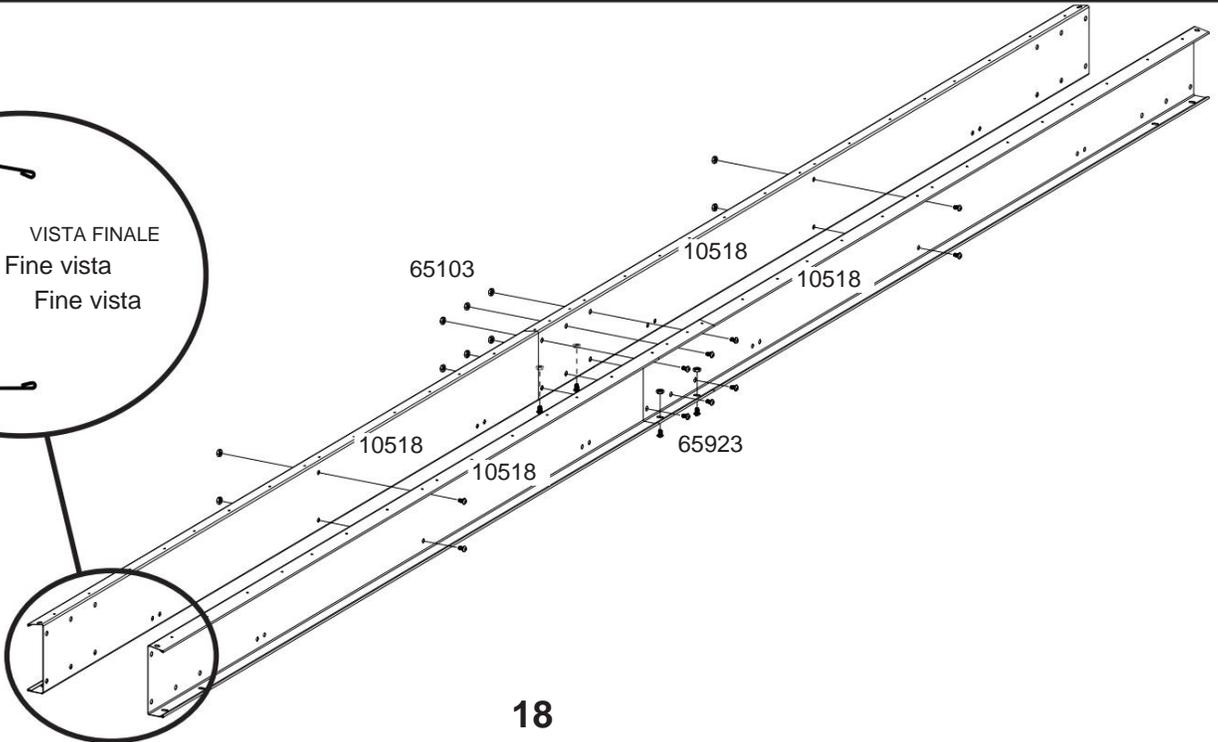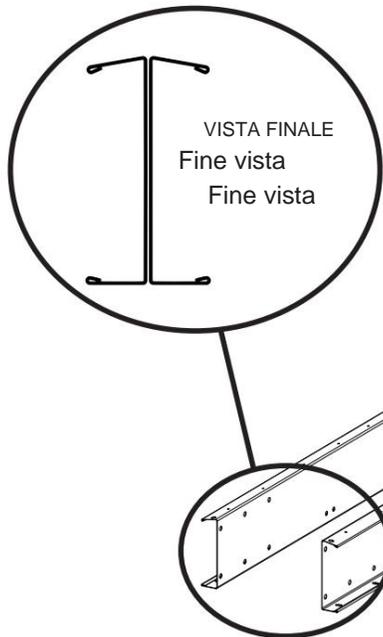

2: PRE-MONTAGGIO

PREMONTAGGIO
PREMONTAGGIO

EN,FR,GE-19IB

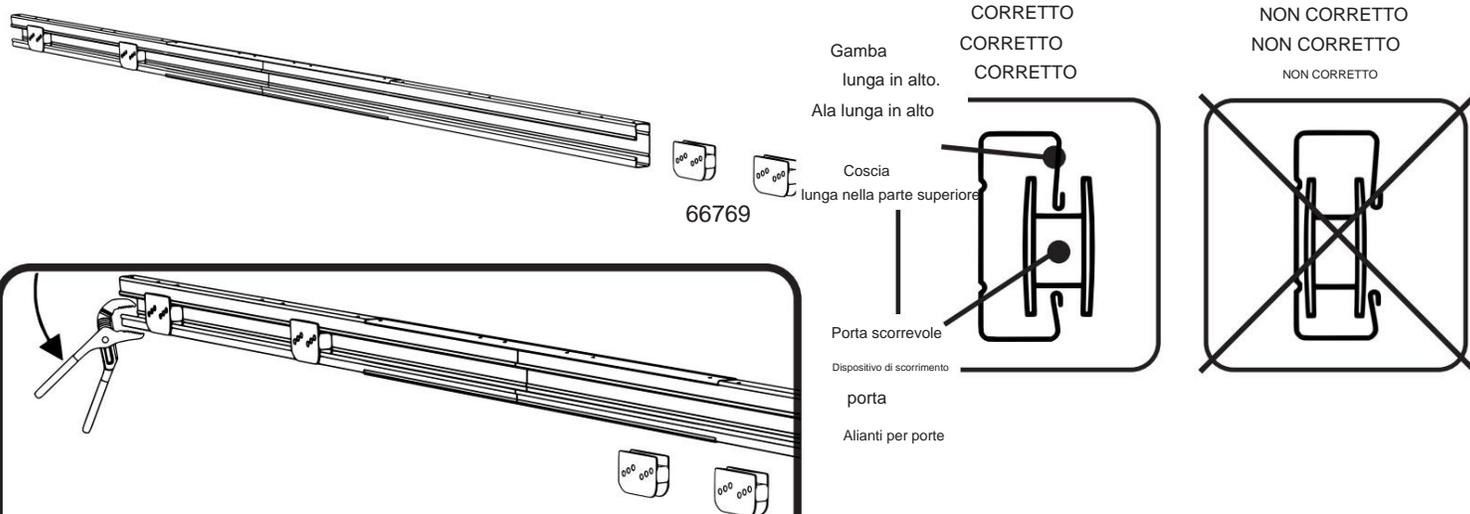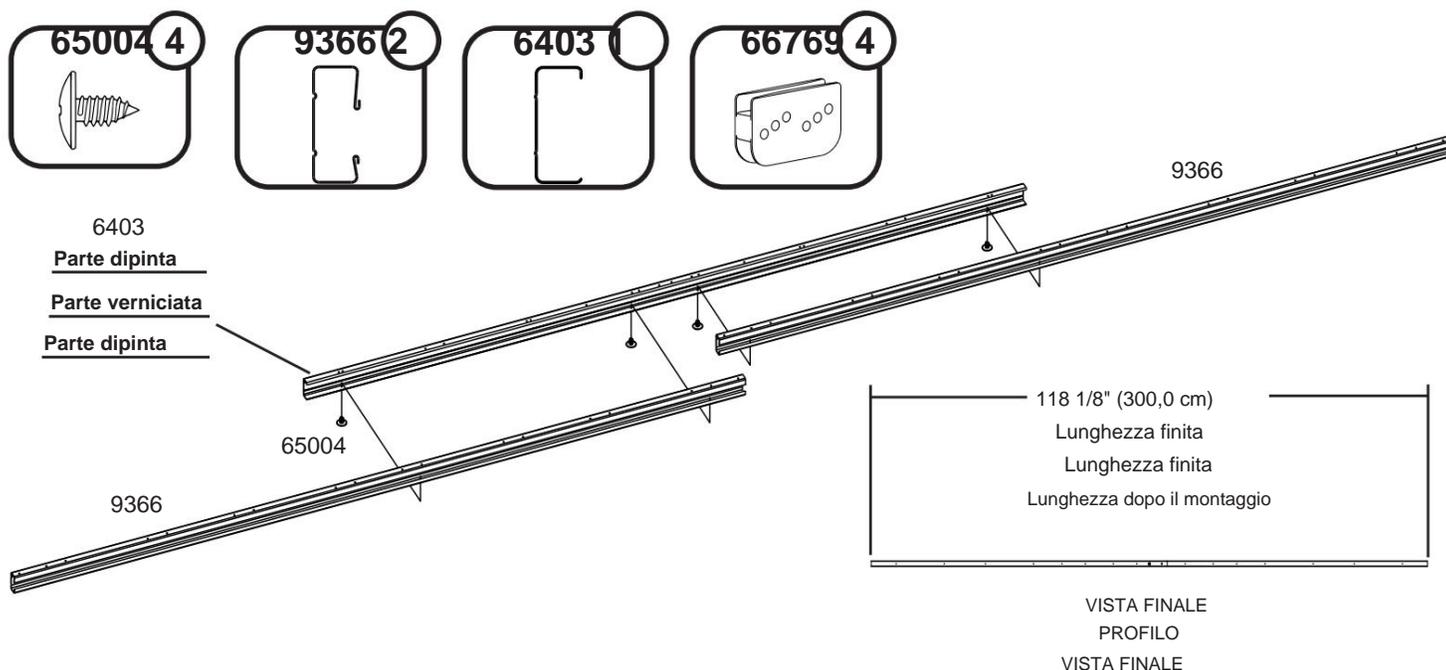

Le guide devono essere installate nel Door Track prima dell'installazione. Tuttavia, se questo passaggio viene trascurato o se le guide devono essere rimosse per manutenzione, è possibile utilizzare la seguente procedura.

I cursori devono essere posizionati nel binario della porta prima di installare il binario. Tuttavia, se questo passaggio viene omesso o è necessario rimuovere le diapositive per la manutenzione, è possibile utilizzare il seguente metodo.

Le guide devono essere montate sul binario della porta prima dell'installazione. Se questo passaggio viene omesso o è necessario rimuovere i carrelli per la manutenzione, procedere come segue.

Per rimuovere o installare le guide delle porte:

- Rimuovere le porte dalle guide e metterle da parte.
- Utilizzando le pinze, piegare verso il basso un angolo del binario della porta.
- Rimuovere o installare le guide delle porte.
- Ripiegare con attenzione l'angolo per rimetterlo in posizione.







Rimozione o installazione della guida della porta:

- Rimuovere la porta del carrello e metterla da parte.
- Usa le pinze per piegare un angolo del binario della porta verso il basso.
- Rimuovere o installare la guida della porta.
- Piega con attenzione l'angolo di nuovo in posizione.

Per rimuovere o installare i cursori della porta:

- Staccare le ante dalle guide e metterle da parte.
- Utilizzando delle pinze, piegare verso il basso un angolo del binario della porta.
- Rimuovere o inserire le guide della porta.
- Riportare con cautela l'angolo della guida nella sua posizione originale.




2: PRE-MONTAGGIO

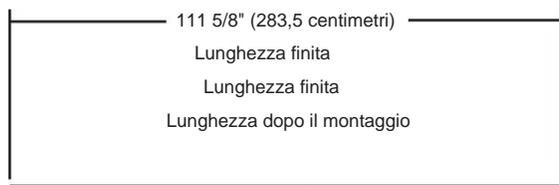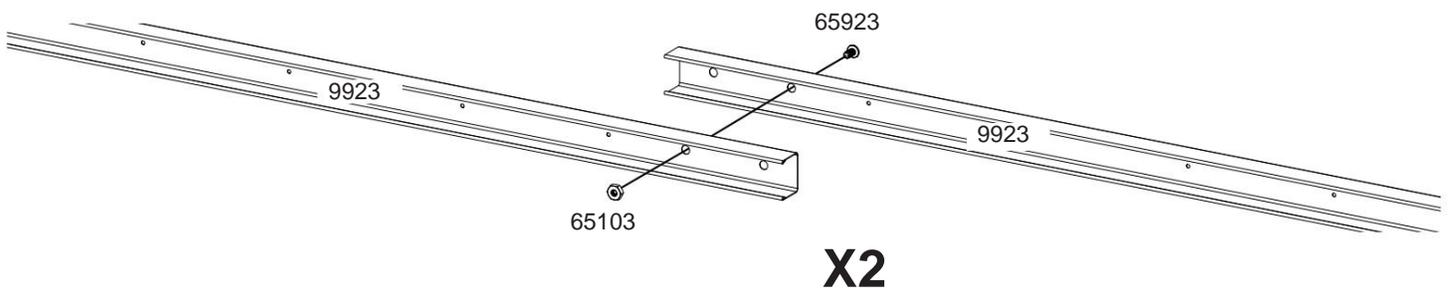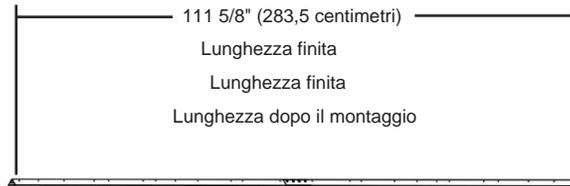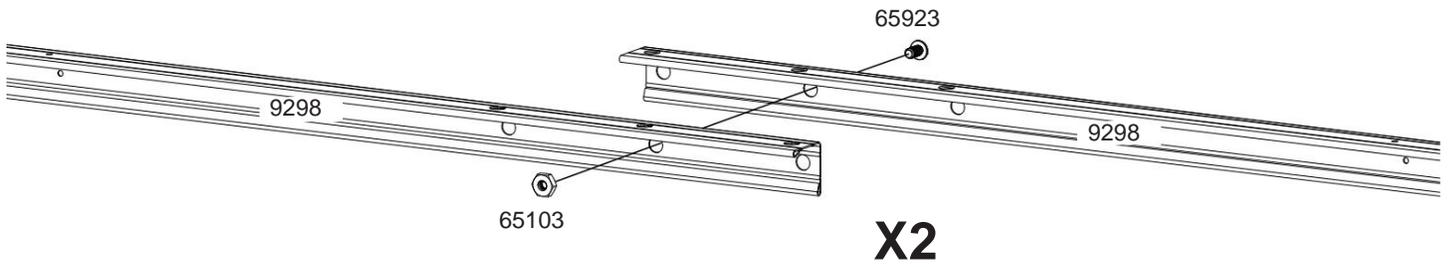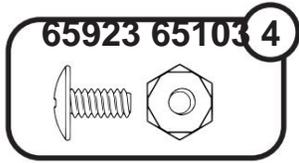

3: PANNELLI ANGOLARI






PANNELLI ANGOLARI
PIASTRE ANGOLARI

EN,FR,GE-21LN

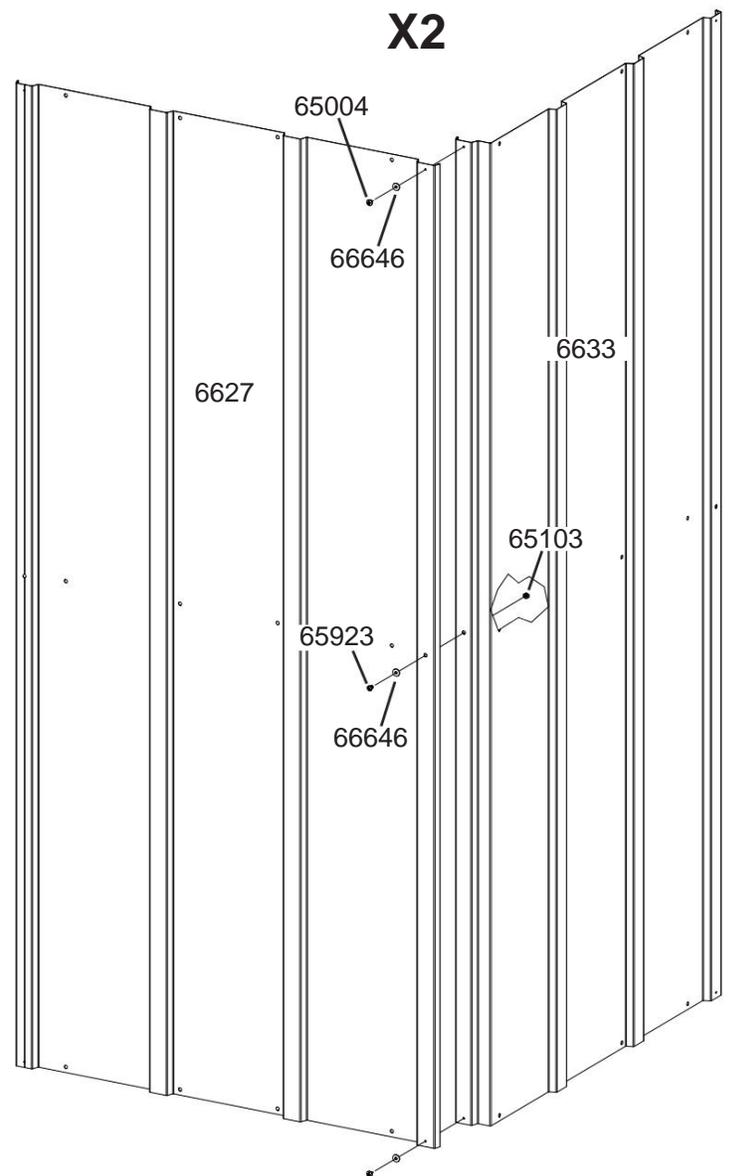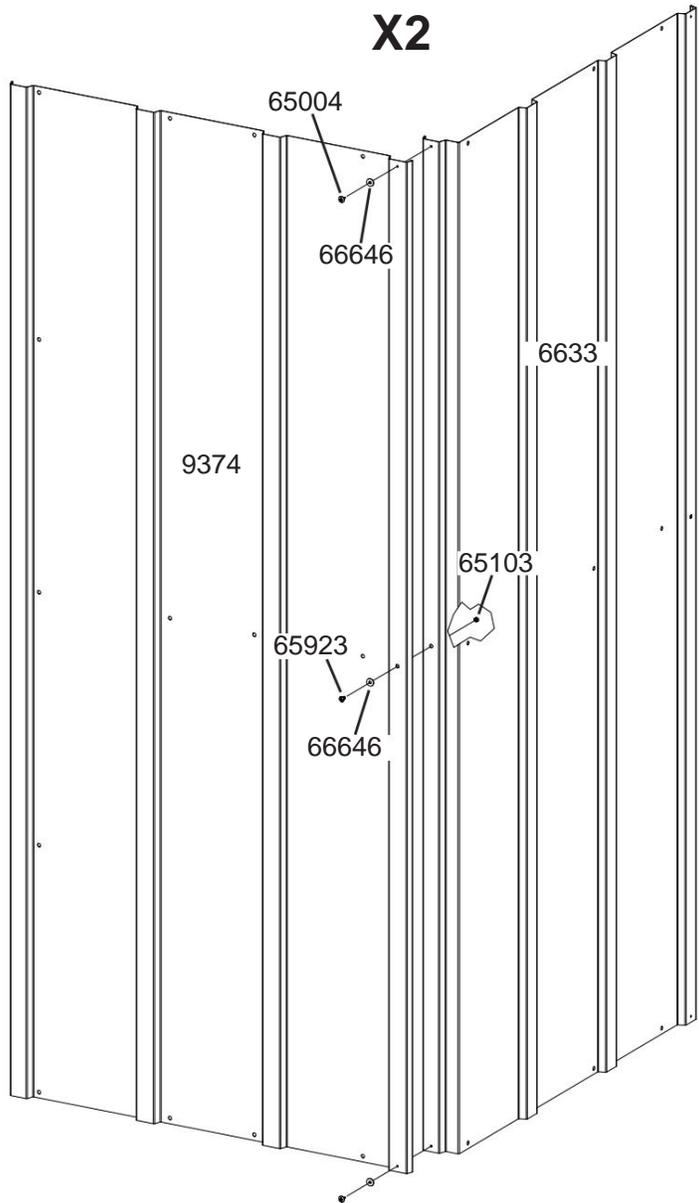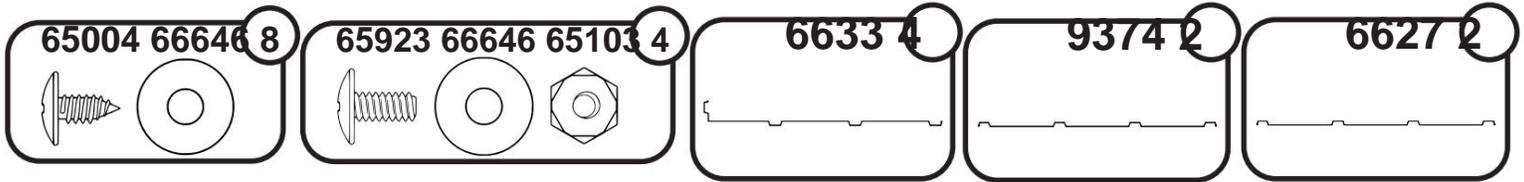

3: PANNELLI ANGOLARI

PANNELLI ANGOLARI
PIASTRE ANGOLARI


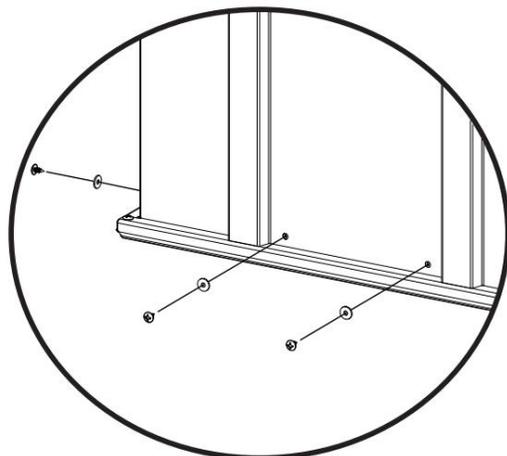
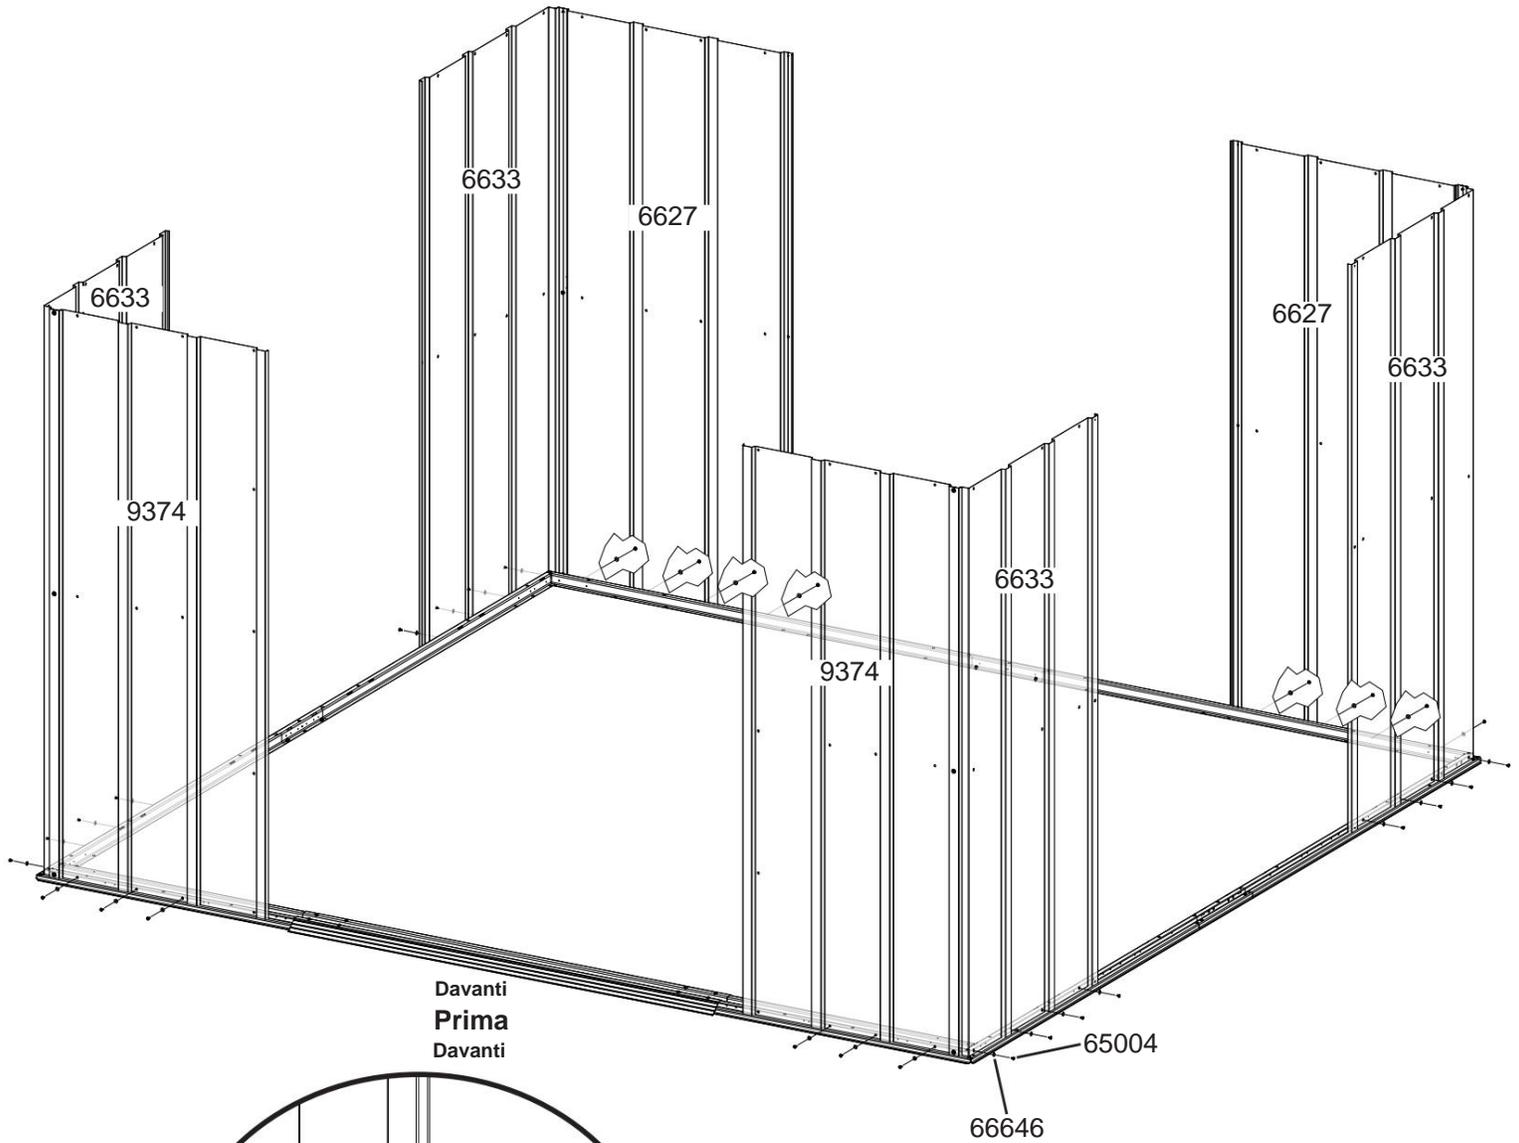
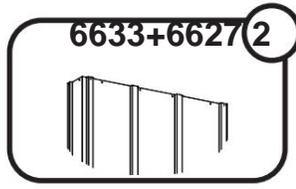
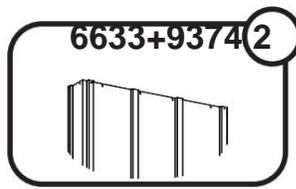
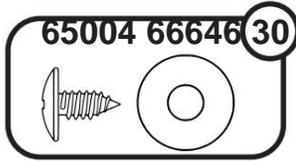


4: ANGOLO DEL MURO

ANGOLO DELLA PARETE

EN,FR,GE-23LN




NEGOZIO A PARETE

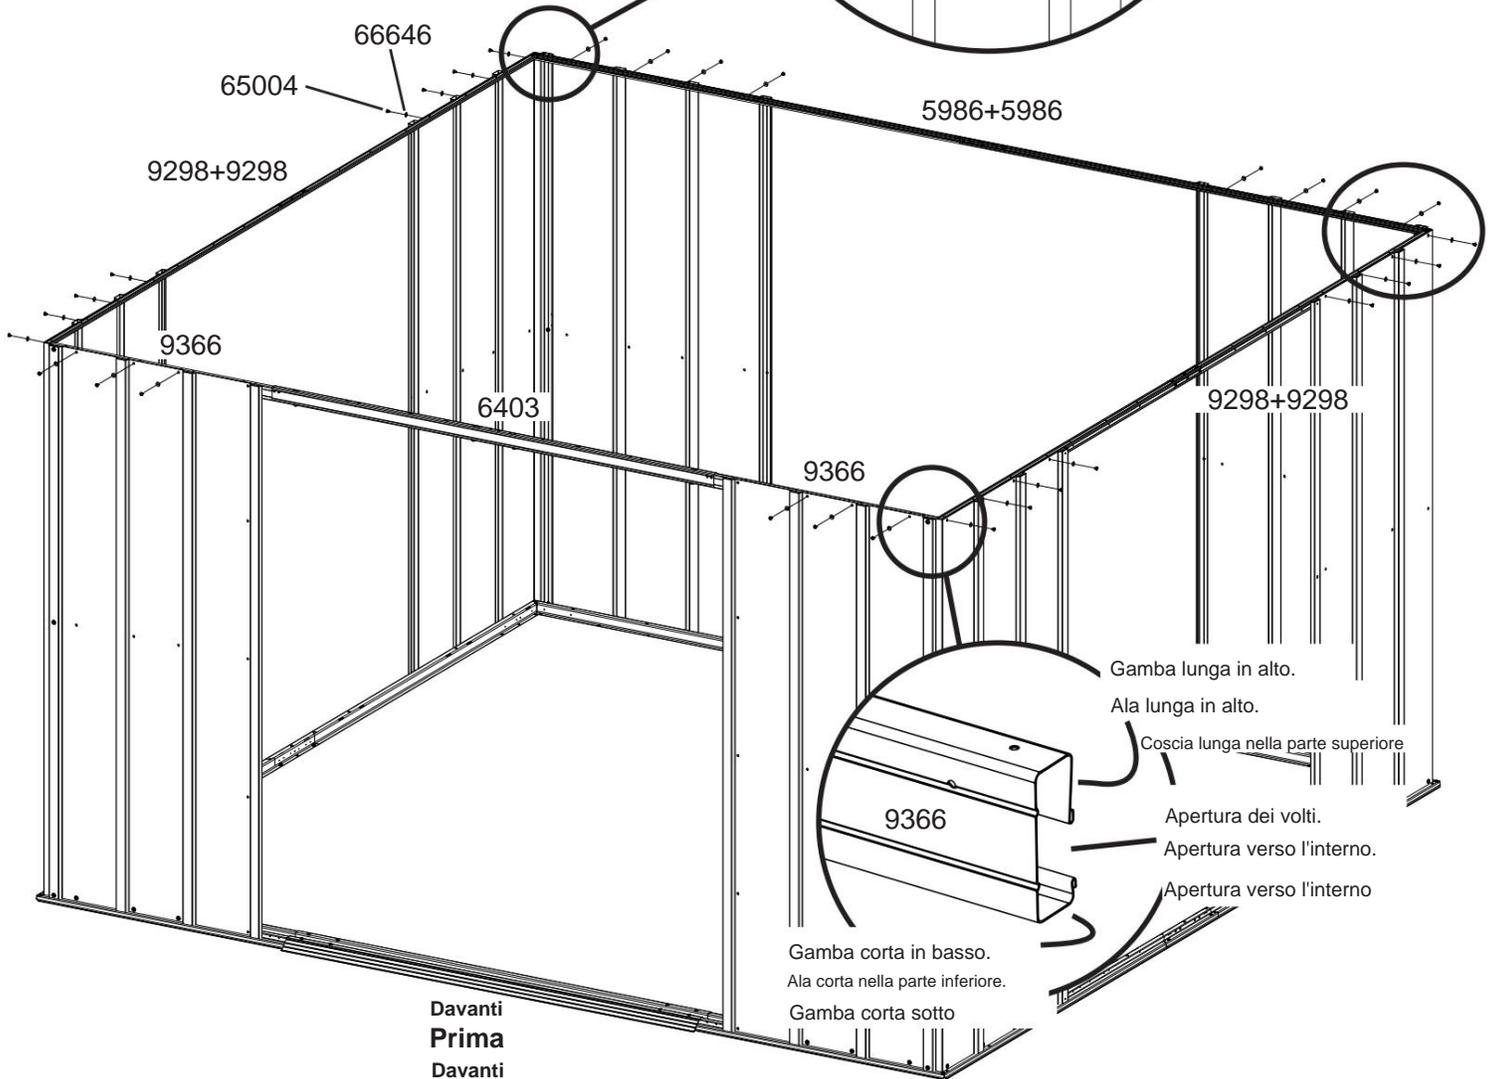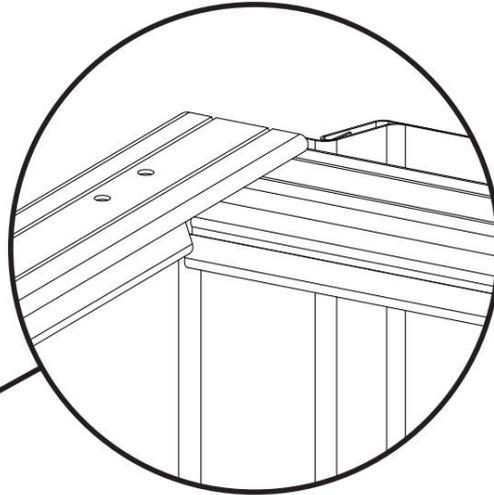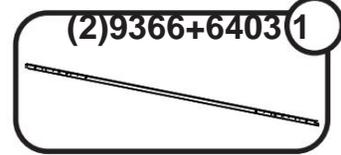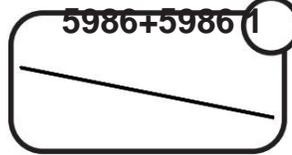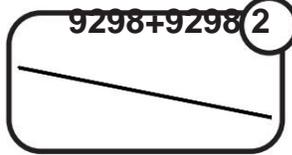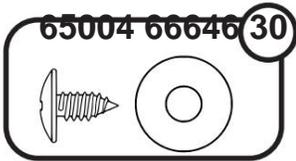

5: PANNELLI A PARETE

PANNELLI A PARETE
PANNELLI A PARETE


EN,FR,GE-24LN

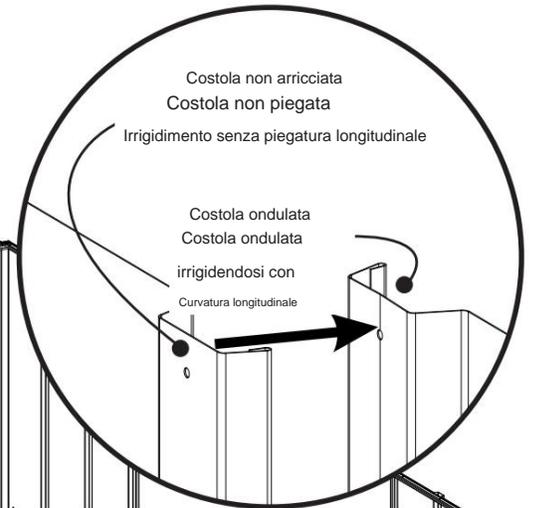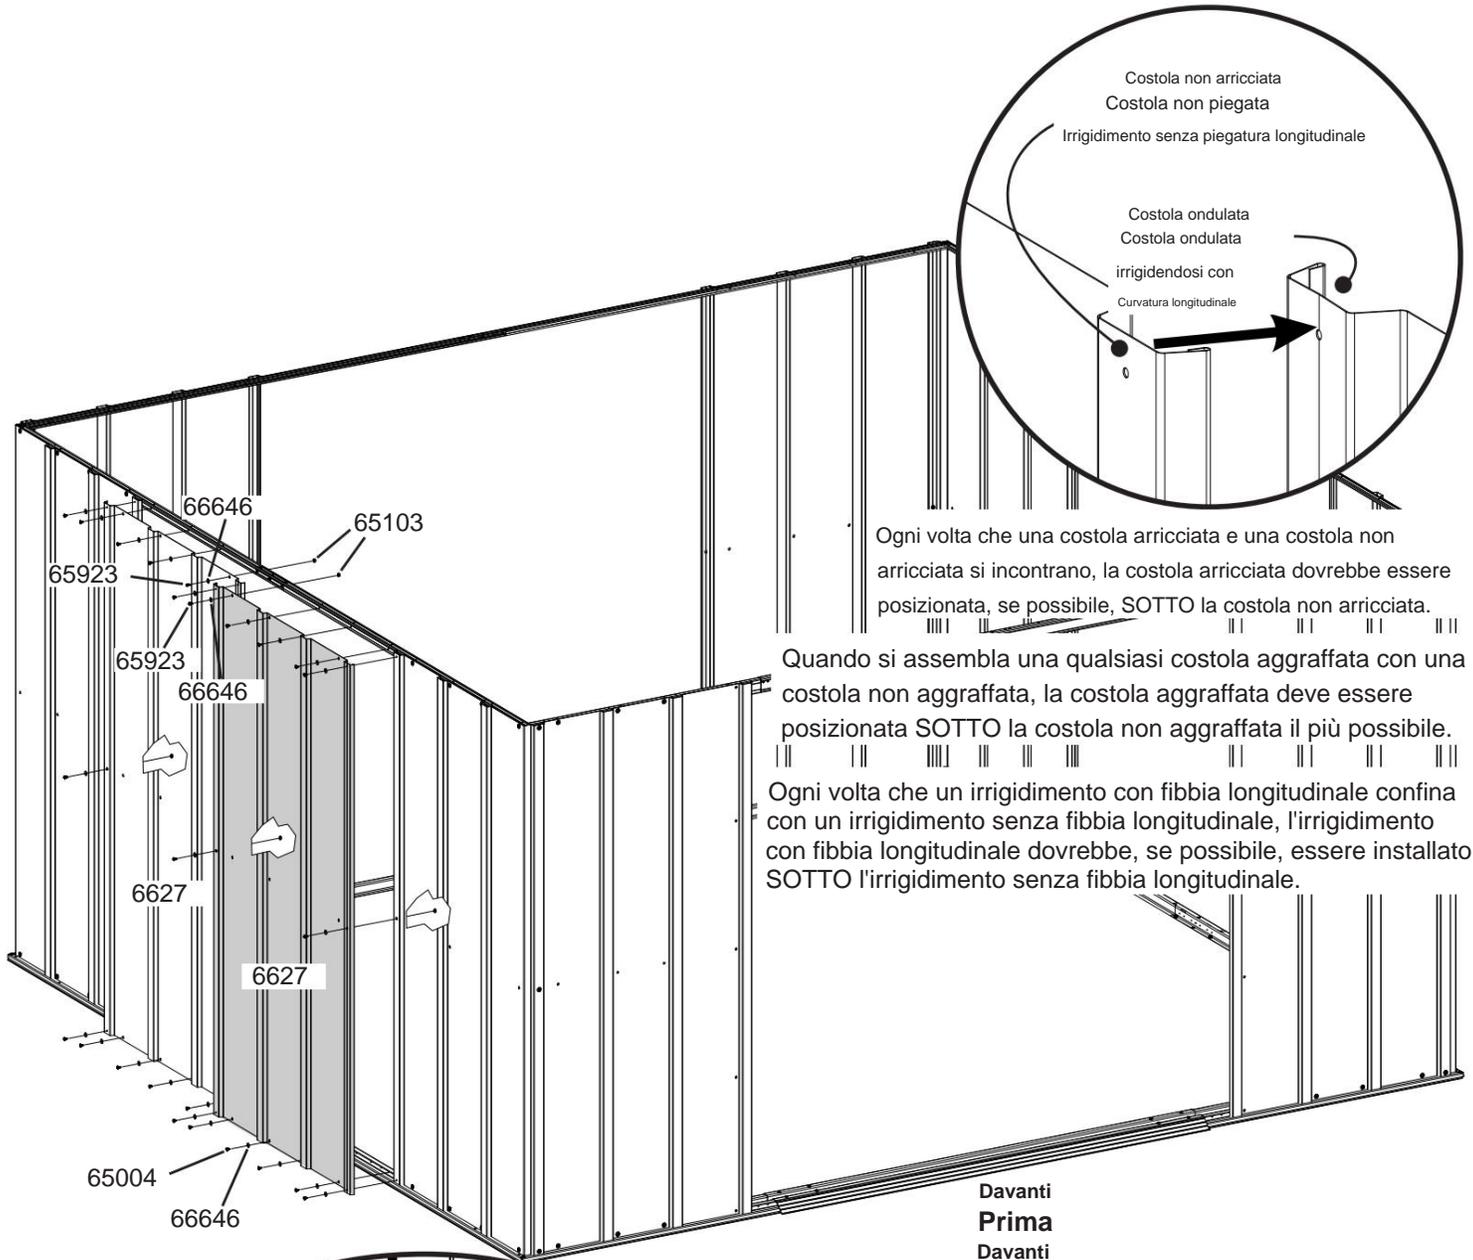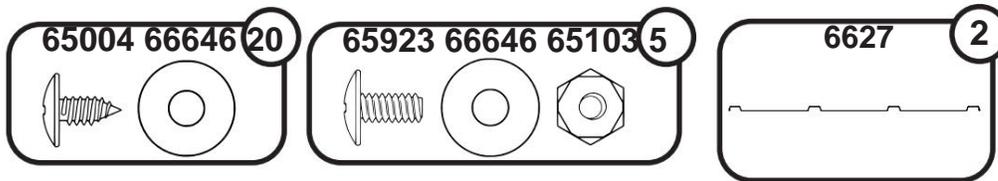

Ogni volta che una costola arricciata e una costola non arricciata si incontrano, la costola arricciata dovrebbe essere posizionata, se possibile, SOTTO la costola non arricciata.

Quando si assembla una qualsiasi costola agganciata con una costola non agganciata, la costola agganciata deve essere posizionata SOTTO la costola non agganciata il più possibile.

Ogni volta che un irrigidimento con fibbia longitudinale confina con un irrigidimento senza fibbia longitudinale, l'irrigidimento con fibbia longitudinale dovrebbe, se possibile, essere installato SOTTO l'irrigidimento senza fibbia longitudinale.

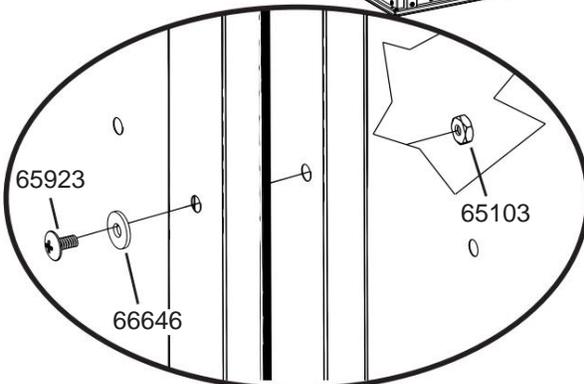

5: PANNELLI A PARETE

PANNELLI A PARETE

PANNELLI A PARETE

