PMI 3000

Pramac PMi series inverter: la soluzione ottimale per ottenere un'erogazione di energia stabilizzatata combinata ad un funzionamento silenzioso e bassi consumi del carburante. I Generatori inverter Pramac stabilizzano la tensione e la frequenza e forniscono energia "pulita" a tutti i tipi di apparecchiature. La massima efficienza e confort sono garantiti dal controllo elettronico della velocità in base al carico richiesto con conseguente ottimizzazione e riduzione del rumore e del consumo carburante medio.

CARATTERISTICHE

- Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
- Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
- Protezione basso livello olio motore
- La modalità “Economy” regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante e la riduzione del rumore.
- Leggero e compatto
- Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
- Indicatore livello carburante.

PERFORMANCE		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	Watt	3000
Potenza Nominale	Watt	2800

Motore		
Marca		Pramac
Tipo		OHV
Livello emissioni gas di scarico		Stage V
Numero giri motore	rpm	Variable
Carburante		Benzina
Sistema di avviamento		A Strappo
Capacità carter olio	l	0.52
Protezione basso livello olio (oil guard)		√

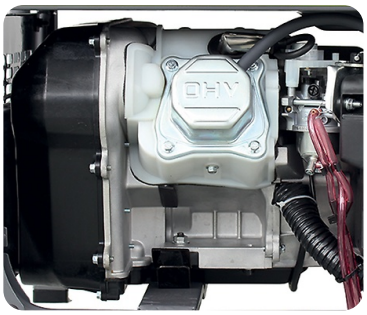

Alternatore	
Sistema di regolazione delle tensione	Inverter

Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	555
Larghezza	(W) mm	400
Altezza	(H) mm	450
Peso (a secco)	Kg	38
Dimensioni scatola LxWxH	mm	585x415x465

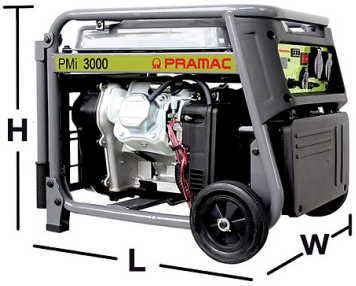

Autonomia		
Capacità del serbatoio		10
Consumo carburante @ 50%	l/h	0.6
Autonomia al 50% del carico	h	6

Rumore		
Potenza acustica (LWA)	dBA	96
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	68

CONTROLLO GENERATORE

COMANDI:
• Selettore: O/I
• Valvola aria
• Avviamento a Strappo
• Interruttore modalità Economy (Smart throttle), regola automaticamente la velocità del motore in base al carico collegato.
STRUMENTAZIONE:
• Voltmetro, Frequenzimetro e Conta-ore (display)
• Energia disponibile (indicatore luminoso - verde)
• Allarmi per Sovraccarico e Basso Livello Olio (indicatori luminosi – rossi)
PROTEZIONI:
• Sovraccarico
• Basso Livello Olio
USCITE:
• DC12V 6A

PRESE
The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 15/07/2019 (ID 10313)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

PRAMAC