



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile  
nella sezione ASSISTENZA del sito  
[www.vincoasti.com](http://www.vincoasti.com)

# HYUNDAI

## GENERATORE INVERTER



### D A T I T E C N I C I

**COD.65162** BARCODE



Potenza nominale (MF) 1,8 Kw  
Potenza massima (MF) 2,0 Kw  
Fase Monofase  
Avviamento Manuale  
Tensione - frequenza 230V/50Hz  
Prese 1x16A  
Serbatoio carburante 4,0L  
Rumorosità misurata 67 dBa  
Rumorosità max garantita 87 dBa  
Presa 12V Sì



Tipo motore Benzina  
Cilindrata 79,9 cc  
Capacità olio 0,35 L



Peso netto/lordo 18/20 Kg  
Dimensioni prodotto 48X28,5X46 cm

**UTILIZZO** - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, grandi e piccoli elettrodomestici.




## PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO COD.65145

Si ricorre al collegamento di generatori in parallelo quando si vuole ottenere una corrente elettrica di intensità maggiore di quella che può erogare un solo generatore.

Si ottiene il collegamento in parallelo unendo tra loro i poli positivi da un lato e i poli negativi dall'altro.

Nel collegamento in parallelo la tensione è pari a quella fornita da un solo elemento, mentre l'intensità di corrente è uguale alla somma delle intensità erogate dai singoli elementi.

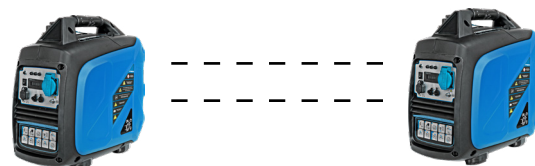

**2 ANNI  
HYUNDAI  
GARANZIA**