

INSTALLAZIONE CORRETTA

IL BASAMENTO

- Il cemento resiste a carichi di peso molto elevati ma è fragile alla torsione. Il cedimento anche lieve del terreno da una sola parte sollecita il piano di lavoro in torsione provocando fessure e nei casi più gravi spezzandolo. Per evitare questa ipotesi
- PREDISPORRE SEMPRE UNA BASE SOLIDA E UNICA PERFETTAMENTE IN BOLLA SU CUI APPOGGIARE IL BBQ.



Es. basamenti corretti



ES. BASAMENTI NON CORRETTI

Piastre disgiunte su terreno morbido, in questi casi predisporre una sottosuola in cemento.



BBQ appoggiato per metà sul cemento e per metà sull'erba



INSTALLAZIONE: ACCESSORI

- Durante la combustione il calore provoca una dilatazione dei componenti, per questo è necessario un adesivo che oltre a resistere al calore sia **ELASTICO**.

Una colla troppo rigida può invece creare tensioni fino alla comparsa di fessurazioni. L'effetto di una colla inadatta è riconoscibile perché il bbq apparirà screpolato in più punti.

- L'adesivo deve avere anche una forte tenuta per resistere alla prova d'urto indicata dalla normativa EN 1860-1.



- Per i bbq in marmo ricostituito queste caratteristiche sono garantite dall'adesivo

Sunday® BETONFAST.

- Non eccedere con la quantità di collante, basterà un cordolo tra i due elementi.





- Per i bbq in cemento e argilla refrattaria occorre una malta a bassa resistenza (80% sabbia fina - 20% cemento). Con queste caratteristiche è preparata la Malta Sunday®



BBQ in marmo
ricostituito. Utilizzo
legno e carbonella

BBQ in cemento e
argilla refrattaria.
Utilizzo a carbonella

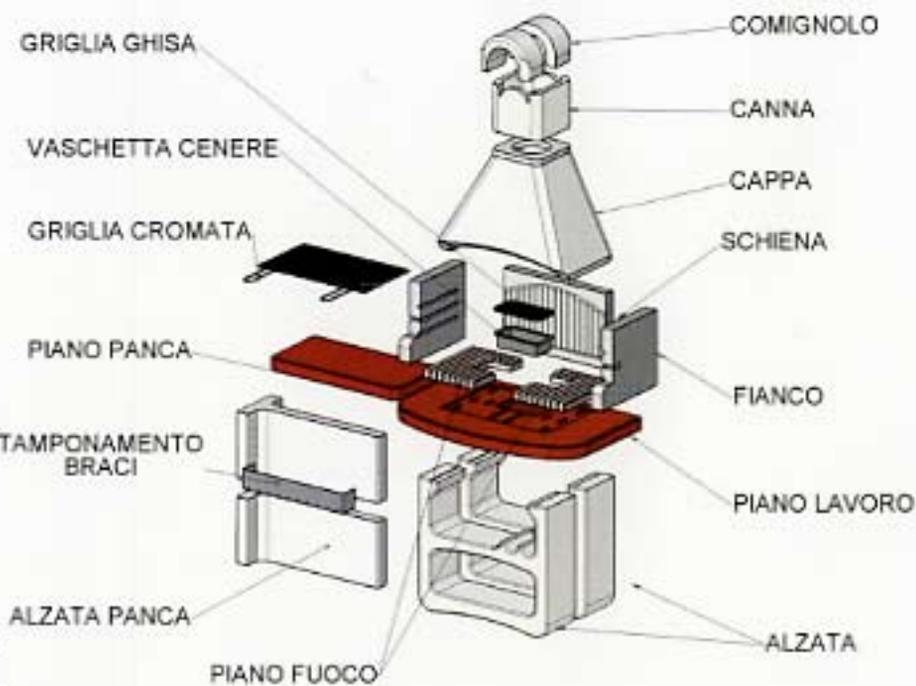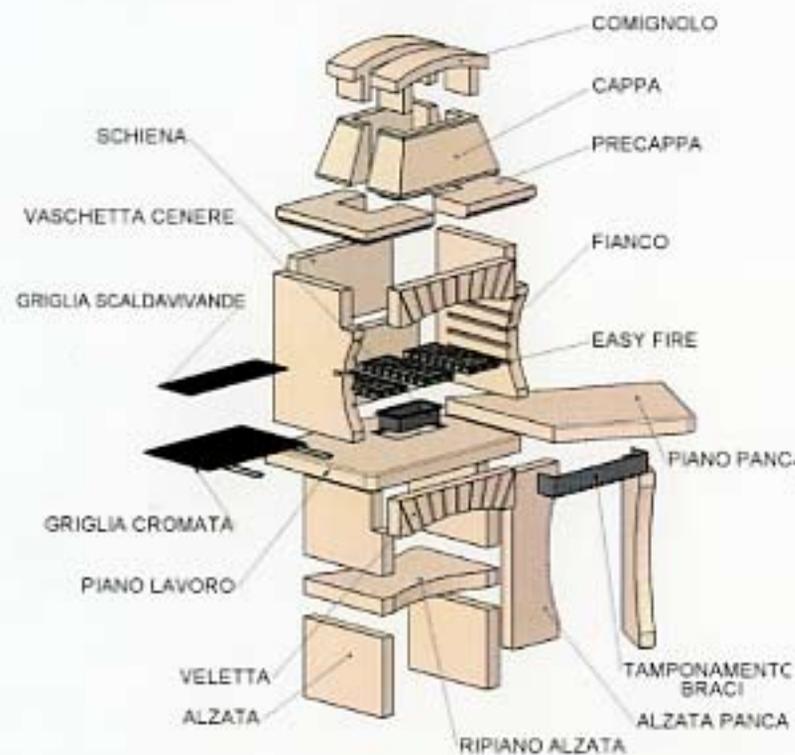

MANUTENZIONE: COME CONSERVARE AL MEGLIO IL BBQ.

- L'ACQUA è il principale fattore di aggressione del bbq:
 - Penetrando nei manufatti e aumentando di volume con il gelo;
 - evaporando durante la combustione e sviluppando così una forte pressione interna. Maggiore è l'umidità del bbq e la velocità di accensione, maggiore sarà l'effetto disgregante del vapore.

PER PROTEGGERE IL BBQ:

OGNI ACCENSIONE DEVE AVVENIRE IN MODO LENTO E GRADUALE
PER PERMETTERE L'ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ.

- Evitare fiammate violente dovute ad eccesso di combustibile (MAX 3 Kg per carica), o all'utilizzo di alcool e benzina per accendere il fuoco, o all'utilizzo del bbq come inceneritore domestico per foglie, ramaglie, gomma, plastica e altri materiali.

Coprire il barbecue
nei periodi invernali.



I bbq in cemento e argilla devono
essere dipinti per limitare
l'assorbimento di umidità.

Prima di utilizzare il bbq dipinto
attendere 24 ore.



UTILIZZO CORRETTO:

NON ECCEDERE CON LA QUANTITA' DI COMBUSTIBILE
CONSIGLIATA

CARICA CORRETTA 3 KG



CARICA ECCESSIVA 5KG

