


FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come installare le canaline esterne

In tutti i locali annessi alla nostra abitazione, come la cantina, il box, la taverna e, se lo possediamo, il laboratorio, dovendo rifare o anche parzialmente rinnovare l'impianto elettrico, non conviene ricorrere a martello e scalpello per canalizzare i cavi.

Esiste in commercio una varietà di canaline in plastica e metallo che ci vengono in aiuto per risolvere il nostro problema. Negli ultimi anni, l'industria fornisce canaline che ben si adattano anche agli ambienti domestici: oggi questo sistema si è diffuso negli uffici fino ad entrare nelle nostre abitazioni.


Queste nuove canaline sostituiscono anche i tradizionali battiscopa in legno e possono diventare interessanti complementi dell'arredo di casa.

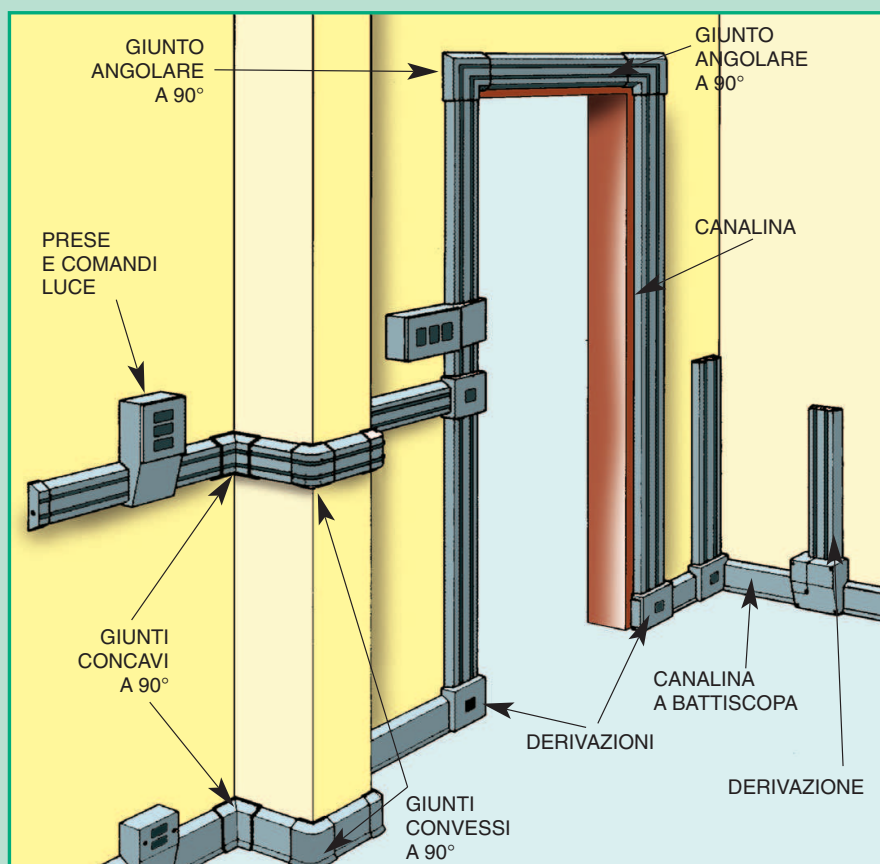

1: con canaline triangolari di ampia sezione si possono rinnovare rapidamente gli impianti dell'abitazione senza ingombri sulle pareti o a pavimento.





2: canaline flessibili possono seguire linee curve in una insolita e moderna soluzione.

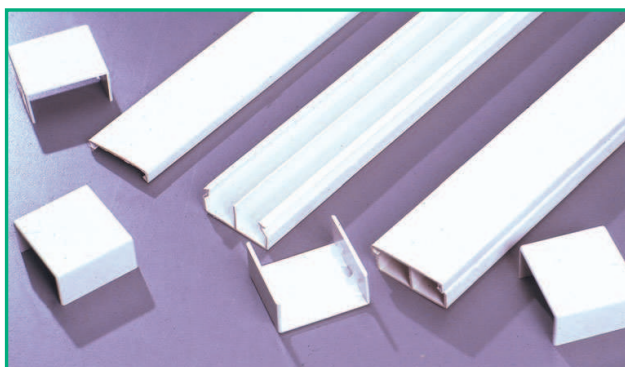

taglio e fissaggio

Le canaline più semplici sono costituite da una base, che si avvita alla parete, e da un coperchio che si applica a scatto. Questi elementi tagliati con il seghetto possono presentare delle irregolarità; tutto viene nascosto

dalle piastre di giunzione, che si applicano sopra i coperchi e possono essere diritte, ad angolo e a spigolo. All'interno le canaline possono avere più setti separati, per tenere ordinati i cavi elettrici.

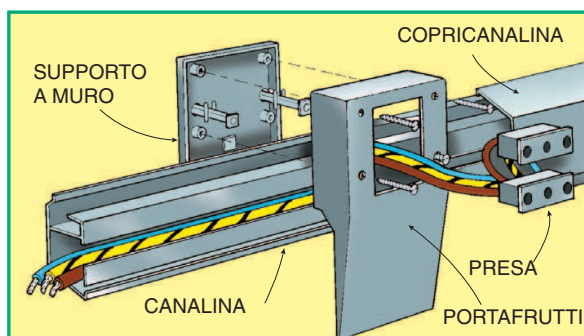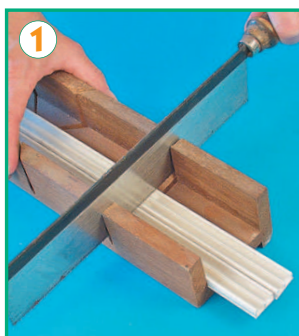


1: Le canaline si tagliano con la sega a pettine, utilizzando la guida per cornici.

2: Il fissaggio a parete si effettua con tasselli ad espansione collocati ad intervalli regolari.

3: dopo aver inserito i cavi si realizzano i collegamenti a frutti e comandi elettrici.

4: dai battiscopa si può salire lungo le pareti per collocare gli interruttori.

canaline tonde

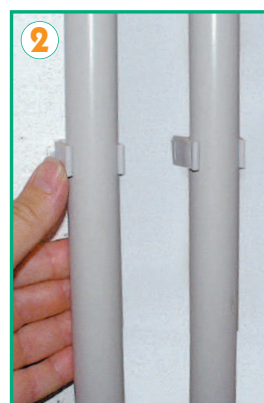

1: speciali tasselli con testa a doppia ganascia permettono di fissare a parete le canaline tonde.

2: altri tasselli con testa a ganascia aperta ricevono le medesime canaline inserite a scatto.

3: il collegamento ai comandi elettrici esterni si effettua con apposite ghiere a vite.



www.eurobrico.com

Tel. 0461 780200

Fax 0461 780300

Immagini testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it