


FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come utilizzare bene i chiodi



I chiodi sono prodotti in una grande quantità di forme e dimensioni, a seconda di specifici impieghi. Si va dai grossi chiodi per carpenteria con testa piatta e zigrinata agli "aghi" d'acciaio, molto sottili e senza testa. Un fai da te deve sempre avere una piccola selezione di chiodi per affrontare lavori diversi. Tra gli elementi principali che contraddistinguono i chiodi vi è la forma della testa.

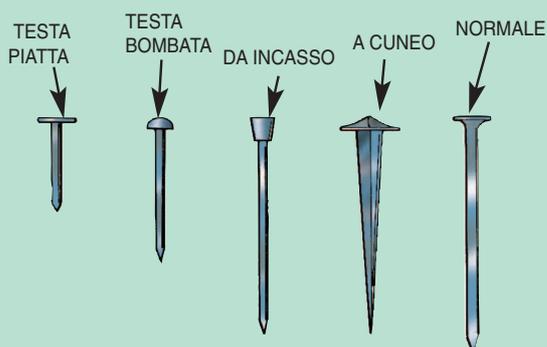

come si piantano


Una buona tenuta del chiodo dipende da due fattori: l'impiego del tipo giusto, nelle corrette dimensioni, e un'applicazione senza errori.

1: per favorire la penetrazione di un chiodo in un legno duro è bene creare un foro d'avvio.

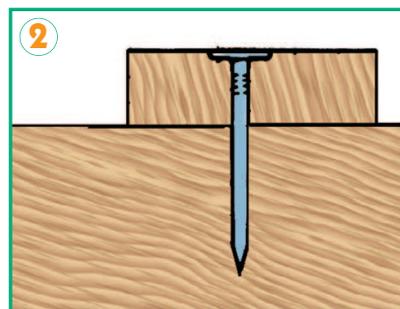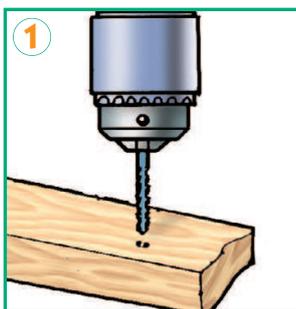


2: la lunghezza giusta di un chiodo è 2/3 dello spessore totale dei pezzi da collegare.

3: utilizzando chiodi lunghi fissati a X si possono realizzare giunzioni.

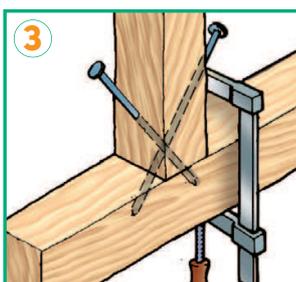

4: un modo semplice e veloce per unire ad angolo due tavole.

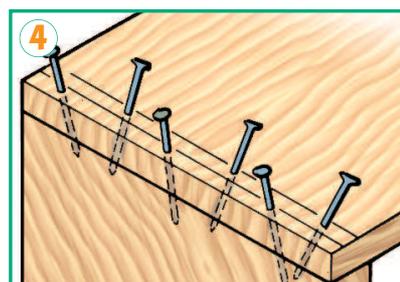




d'acciaio per muri

I chiodini d'acciaio per muro sono di vario diametro e lunghezza, ma possono avere teste conformate in modo tale da risultare poco visibili oppure decorativi.

1: per fissare i chiodini più piccoli utilizziamo una molletta fermachiodi.

2: vari tipi di chiodini d'acciaio con teste conformate diversamente.

3: per non scheggiare la superficie si applica al muro un pezzo di nastro adesivo trasparente quando si pianta il chiodo.

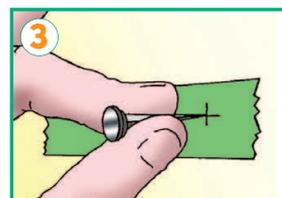





tecniche e astuzie




1, 2: quando la testa del chiodo non deve essere in vista, lo si conficca profondamente nel legno con un cacciachiodi.

3: quando si uniscono due pezzi di legno, è bene inchiodarli lontano dal bordo per evitare spaccature.

4: un'unione che evita possibili rotture si realizza facendo sporgere di alcuni centimetri i legni, che poi verranno tagliati.

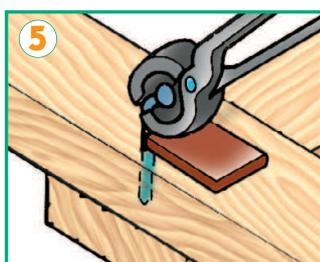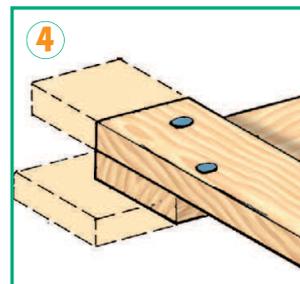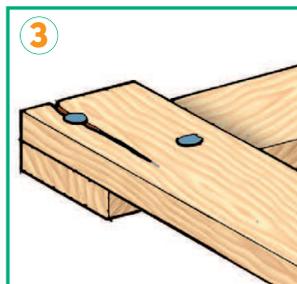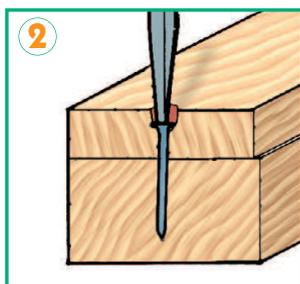

5: per estrarre un chiodo e non segnare la struttura, si appoggia la tenaglia su un pezzo di legno.

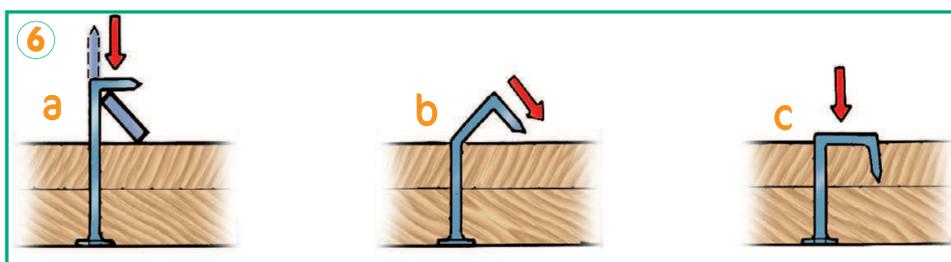

6: se si è costretti ad utilizzare chiodi troppo lunghi, che quindi sporgono dall'altra parte, dobbiamo provvedere a ripiegare la punta. Per farlo correttamente utilizziamo una barretta metallica in modo da creare un angolo di 90° (a). Poi si ribatte il chiodo (b) in modo da conficcare la punta nel legno (c).



i 13 mondi del far da sé

www.eurobrico.com

Tel. 0461 780200

Fax 0461 780300