

FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come preparare la superficie del Legno

Prima di una qualsiasi finitura, il legno necessita di alcuni interventi preliminari: nel caso di legno già trattato bisogna per quanto possibile eliminare le parti in fase di distacco, stuccare le crepe e levigare la superficie, ma anche il legno nuovo presenta spesso difetti da eliminare, specie se si tratta di essenze poco pregiate o di seconda scelta.

È piuttosto frequente, nei prefiniti in tavole, la presenza di scheggiature o di nodi morti che costringono ad un intervento preliminare di ripristino; dovendo intervenire su legno vecchio, se si tratta di mobili datati bisogna verificare l'eventuale presenza di tarli, da eliminare con prodotti specifici per poi chiuderne i fori con stucco per legno o cera solida.

Il trattamento finale può evidenziare l'essenza del legno, nel qual caso si ricorre ad aniline trasparenti o colorate oppure a prodotti all'acqua che conferiscono alla superficie un effetto lucido, satinato o cerato; se si preferisce effettuare una smaltatura occorre stendere una mano di fondo che svolge anche funzione riempitiva, carteggiare con carta vetrata a grana fine e, dopo aver eliminato lo spolvero, applicare la finitura a pennello, rullo o a spruzzo.

1: la vecchia finitura va rimossa con l'aiuto di una termopistola ed un raschietto.

2: in alternativa si può stendere un prodotto sverniciante in gel.

3: lo smalto disciolto va sollevato con una spatola.

4: la levigatrice va usata alla velocità più bassa possibile.

5: nei punti difficili si usa una levigatrice a delta.



legno vecchio



legno nuovo



Le tracce di resina presenti su alcuni tipi di legno si rimuovono con uno straccio imbevuto di solvente.




Scheggiature ed irregolarità devono essere colmate con stucco e successivamente levigate.



Inodi morti rappresentano una zona debole del legno; al loro posto si incolla un tassello di legno compatto.




Prima dell'assemblaggio degli incastri bisogna eliminare le sbavature prodotte dal taglio.

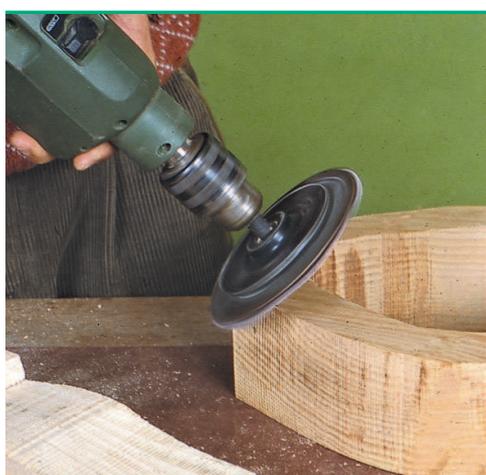

Gli spigoli che rivmangono in vista devono essere smussati: un leggero arrotondamento migliora l'estetica finale.

La levigatrice rotorbitale agisce con movimento simultaneo rotativo ed orbitale, garantendo ottimi risultati di finitura.



Tutte le operazioni di finitura devono essere eseguite seguendo la venatura del legno, non in senso trasversale.



Sulle superfici ampie e regolari è possibile ottenere una buona rifinitura con una levigatrice orbitale.



Prima di applicare lo smalto si stende una mano di cementite per favorire l'aggrappaggio.



La mordenzatura si effettua a pennello (ripassando con uno straccio prima che asciughi) o a tampone.



www.eurobrico.com

i 13 mondi del far da sé

www.eurobrico.com
Tel. 0461 780200
Fax 0461 780300

Immagini testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it