CALDAIE COMPATTE
MODELLO 16

A+

450 m³

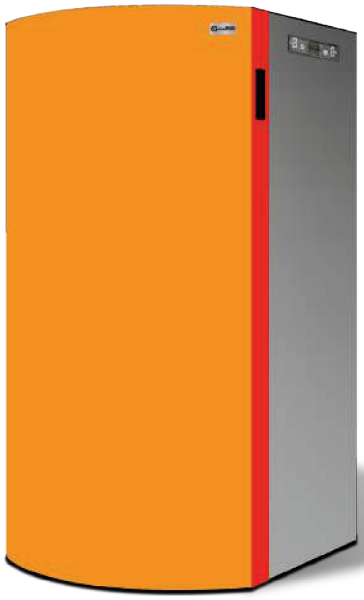

Pompa Modulante

Resistenza in ceramica

DATI TECNICI		Mod. 16
Potenza globale (max - min)	kW	16,16 - 4,89
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	14,4 - 4,29
Consumo orario (max - min)	kg - h	3,37 - 1,02
Efficienza (max - min)	%	**89,11** - 87,87
Condotto uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	lt - kg	46 - 30
Autonomia (max - min)	h	29,5 - 9
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	562 x 701 x 1081
Peso	kg	180

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente

CE

Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento

VKF AEAI

Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti