




ALASKA 200 START 230V 12-24V

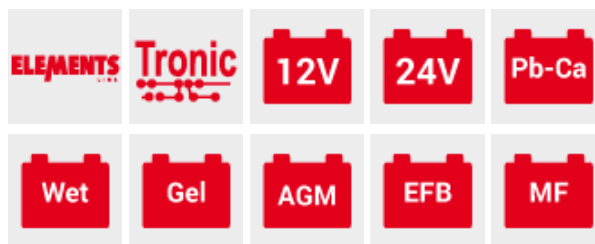

Panoramica

ALASKA 200 START 230V 12-24V

cod. 807577

Carica batterie e mantentore con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC), per accumulatori al piombo a 12/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, autocarri leggeri.

Possibilità di carica normale CHARGE, carica rapida BOOST, carica automatica e mantenimento TRONIC di batterie WET,GEL,AGM: SPIRAL, MF,START-STOP.

Caratteristiche:

- selezione modalità CHARGE, TRONIC
- visualizzazione della corrente di carica (CHARGE)
- segnalazione a led della carica, fine carica, mantenimento (TRONIC)
- selezione tensione di uscita, corrente di carica, avviamento
- protezione contro sovraccarichi e inversioni di polarità.



1 PH 230V



BARCA



VAN



MOTO



TRATTORE



MARCATURA CE



AUTO



FURGONE



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 807577

















CORRENTE DI CARICA EFFICACE 23 / 12 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2



ALASKA 200 START 230V 12-24V

 TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	 CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 15 / 8 A	 DIMENSIONI 24,5 - 19,5 - 13 cm
 FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz	 CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 100 A	 PESO 7,57 kg
 POTENZA DI CARICA 0,3 KW	 CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 150 A	 CODICE EAN 800489794849 2
 POTENZA DI AVVIAMENTO 2,2 KW	 CAPACITA NOM. RIF. MIN. 25 / 30 Ah	 PEZZI / PALLET 72 pz/pallet
 TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	 CAPACITA NOM. RIF. MAX 300 / 160 Ah	