EuroBRiCO®
far da sé

Tagliaerba Highline 51.9 con motore Honda

NELLA CONFEZIONE

È incluso:

1. Un flacone di Olio per motore 4 tempi SIN-PRO 40, **olio di alta Qualità** originale Solo by AL-KO, da 600 Ml.
2. Il **KIT di Manutenzione** per il cambio dell'olio e svuotamento del serbatoio del carburante.

Olio per motore 4 tempi SIN-PRO 40: Ottima capacità lubrificante che garantisce la massima protezione anche ad alte temperature. Alta presenza di additivi antiossidanti per la protezione del motore nei tempi di rimessaggio e protezione contro l'infiltrazione di umidità durante l'impiego. Alto potere antiusura. Ottima protezione anticorrosiva. Spiccate proprietà di stabilità alle differenti temperature. Il SIN-PRO 40 (Olio classe SAE 30 API SF-CC) è un lubrificante espressamente formulato per i motori quattro tempi dei rasaerba.

Inoltre sono inclusi:

- Dichiarazione di **conformità CE**
- Manuale di istruzioni **in Italiano**
- Manuale motore Honda **in Italiano**

EuroBRiCO® far da sé

CARATTERISTICHE HIGHLINE 51.9 SP-H

Engineered in GERMANY

Made in AUSTRIA

- **Made in Austria**
- Progettato in Germania
- 4 sistemi di taglio: raccolta, scarico laterale, mulching, scarico posteriore.
- Scocca **MaxiAirflow** in acciaio che consente una capacità di raccolta eccezionale.
- **Altezza di taglio centralizzata** in 7 posizioni
- Motore 4 tempi **HONDA** GCV x 170 euro 5
- Cilindrata 167 cm3
- Potenza di circa 4,3 cavalli
- Cesto di raccolta da 70 Litri
- Larghezza di taglio di **51 cm**
- Ruote da 200 e 280 mm
- Con **trazione automatica** a una velocità 3,5 km/h
- **Scocca in acciaio** estremamente resistente

EuroBRiCO® far da sé

EuroBRiCO
far da sé

POWERED by
HONDA

La tagliaerba Highline 51.9 SP-H monta un motore a scoppio **4 tempi HONDA da 167 cc** alimentato a **benzina**, con una potenza di circa 3.200 watt.

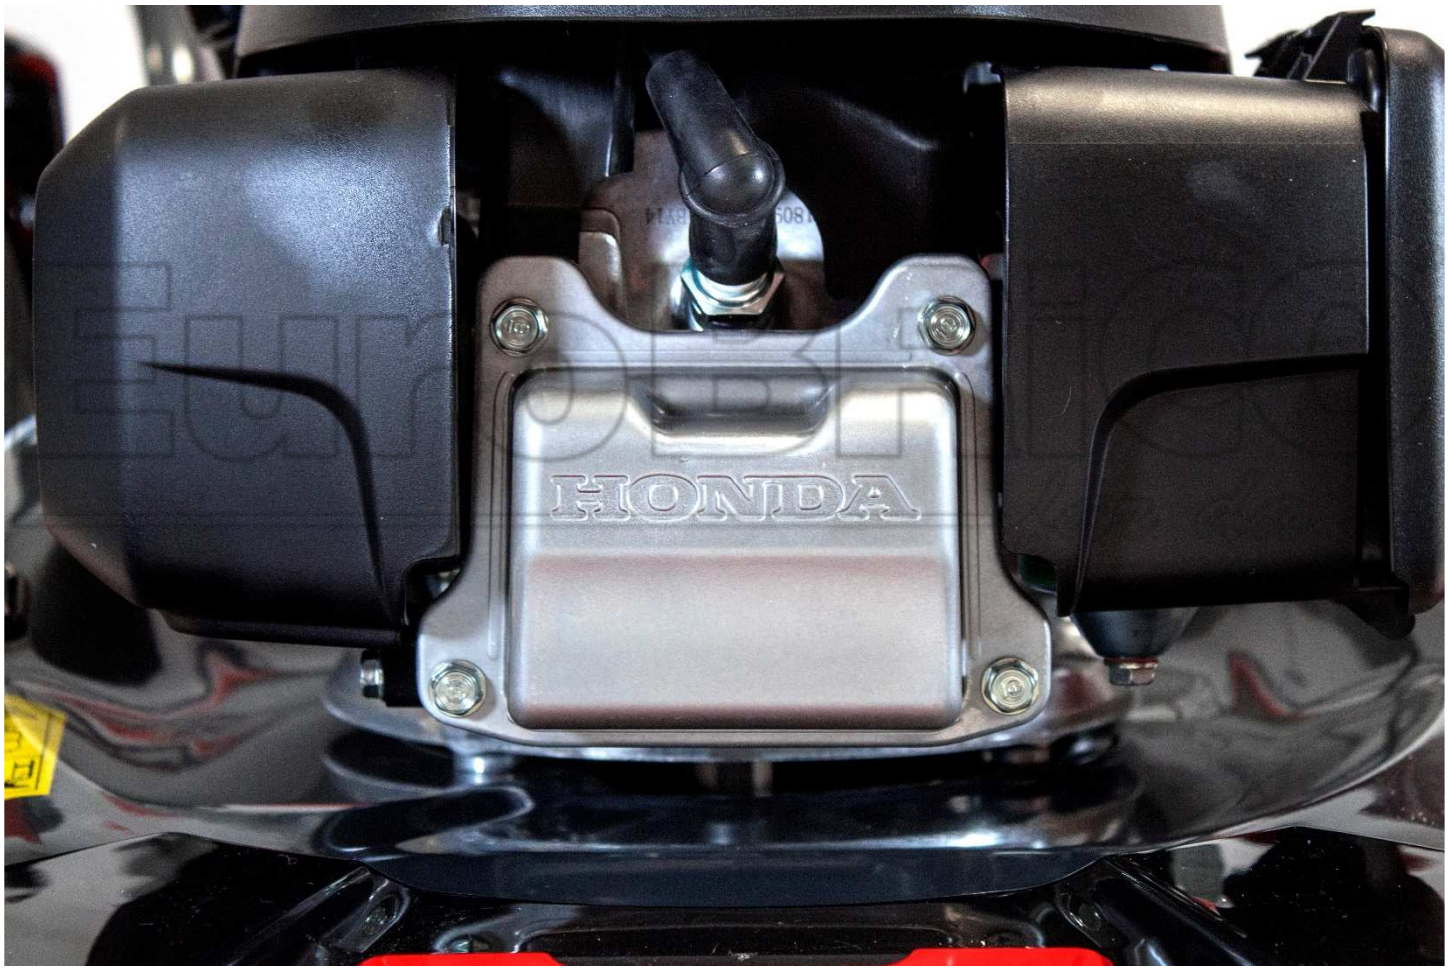

Il motore Honda offre una maggior **affidabilità** e **durata** rispetto alla maggior parte dei motori che vengono installati sulle rasaerba in commercio. Grazie a questo valido alleato, la Highline 51.9 si aggiudica un posto tra le tagliaerba **professionali**.

FILTRO DELL'ARIA

Il filtro dell'aria è presente sulla parte sinistra del motore. Il carter di protezione si toglie **senza l'utilizzo di utensili** proprio per agevolare la pulizia del filtro, che è una pratica **essenziale** per il corretto funzionamento del motore.
Per la **pulizia del filtro dell'aria** bisogna picchiettare l'elemento in modo delicato su una superficie rigida per togliere lo sporco in eccesso, oppure soffiare con aria compressa a 29 psi attraverso il filtro. Non usare spazzole perché così facendo si preme lo sporco all'interno delle

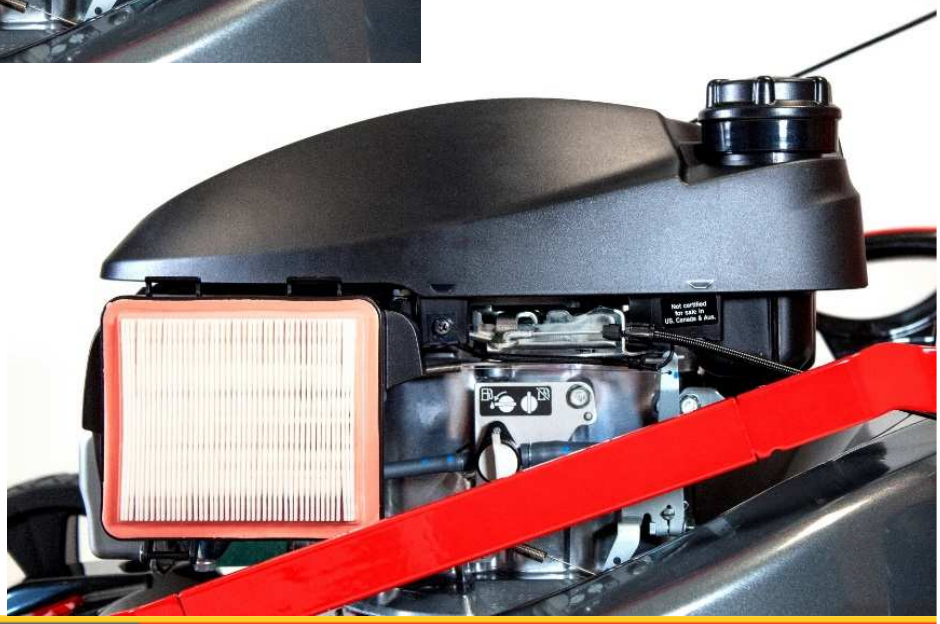

DESIGN e DETTAGLI ECCEZIONALI

Uno dei punti di forza di questa macchina sono i materiali con cui è costruita.
L'alta qualità delle materie prime e la grande attenzione al dettaglio in fase di rifinitura, rendono la Highline 51.9 una fuoriclasse rispetto alla stragrande maggioranza delle tagliaerba che troviamo nei negozi o sul mercato online.
In fase di progettazione è stato **curato ogni minimo** dettaglio, ciò lo si nota immediatamente già al primo impatto e non appena viene messa in funzione.

EuroBRiCO
far da sé

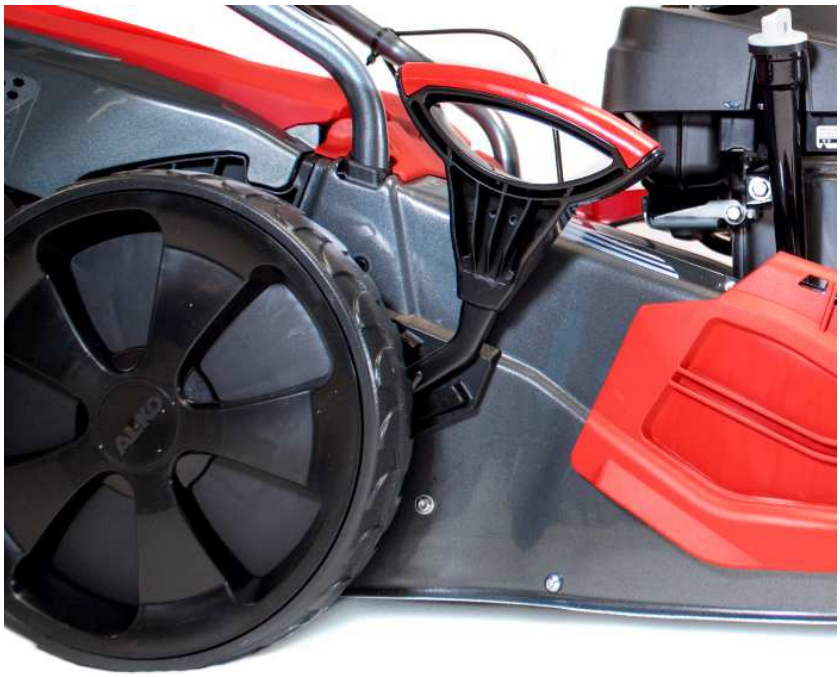

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO.

Grazie alla **maniglia** presente sulla ruota posteriore destra, è possibile regolare **con un singolo movimento** l'altezza di taglio di tutte le ruote. Agendo sulla maniglia è possibile regolare il taglio da 30 a 80 mm, scegliendo tra 7 differenti altezze.
Il sistema è stato pensato per **velocizzare la modifica dell'altezza di taglio, senza fare nessuna fatica** !

FUNZIONI DI TAGLIO

- Scarico **posteriore** senza cesto di raccolta.
- Scarico con **cesto di raccolta**. Questo modello richiede il montaggio del cesto di raccolta, che consiste nell'unire ad incastro le due metà del contenitore fissandole poi con delle viti.
- **Mulching**: tecnica di taglio che permette di sminuzzare l'erba e distribuirla sul manto erboso.
- Scarico **laterale**: in dotazione viene fornito il deflettore in plastica dura di colore nero, che serve per la funzione dello scarico laterale. Questo accessorio va agganciato sulla parte destra della scocca, inserendolo sotto il coperchio di chiusura in plastica rossa. (come si vede dalla foto).

RUOTA ANTERIORE

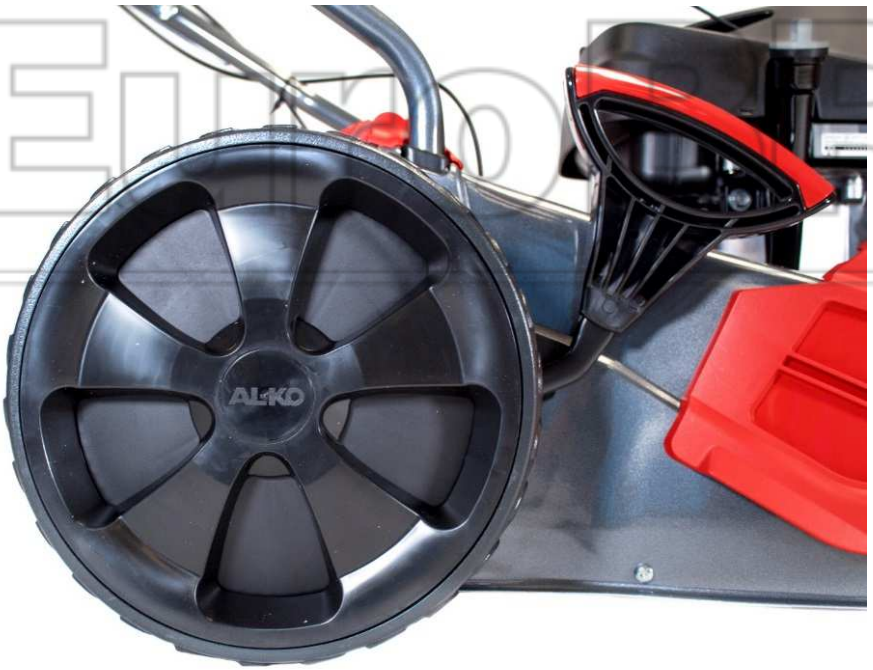

RUOTA POSTERIORE

Le ruote anteriori hanno un diametro di 20 cm, mentre quelle posteriori sono da 28 cm. Queste Maxi ruote con doppi cuscinetti, sono state **progettate per avere la massima maneggevolezza** durante le operazioni di lavoro e per affrontare anche i terreni più sconnessi. Anche in questo caso i materiali utilizzati sono di elevata qualità, ed il risultato sono delle **ruote robuste e stabili** create per avere la massima durata nel tempo, oltre ad avere un design molto accattivante.

Le parti meccaniche sono curate nei minimi dettagli e anche qui viene mantenuto un alto standard dei materiali, garantendo elevata efficienza e longevità della macchina. La tagliaerba Highline 51.9 offre un **perfetto rapporto tra peso e potenza**, risultando molto agile e maneggevole, ma allo stesso tempo anche molto potente con altissime prestazioni. Questo modello è dotato di **trazione sulle ruote posteriori** e ciò permette all'operatore di maneggiare la tagliaerba senza nessuna fatica.

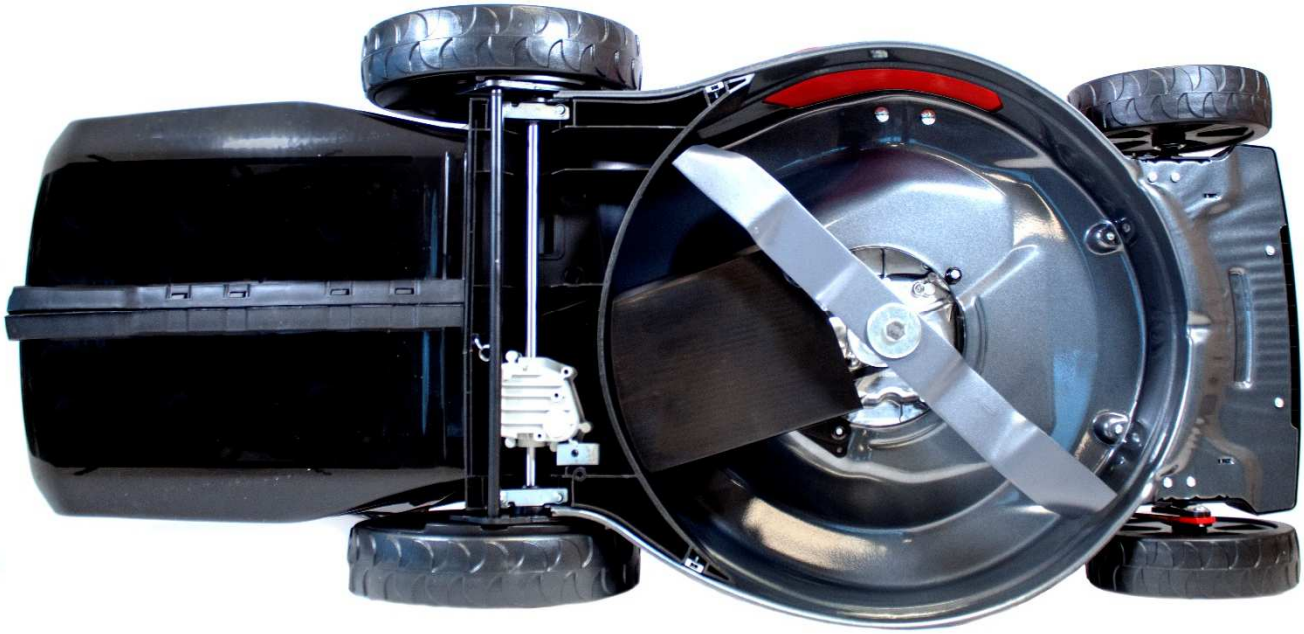

SISTEMA DI RACCOLTA MAXAIRFLOW

Questo sistema innovativo è unico nel suo genere.
La scocca della tagliaerba Highline 51.9 è stata **studiata per ottenere la massima capacità di raccolta** ed **ottimizzare il riempimento del cesto**.
Questa scocca in acciaio ha una forma particolare:
il profilo ha **un'inclinazione molto uniforme**, proprio per minimizzare la perdita di potenza generata dalla rotazione della lama.
Inoltre in prossimità dello scarico posteriore, non ci sono **rientranze o curvature della scocca**: questo dettaglio garantisce che l'erba tagliata non otturi la zona di scarico, permettendo il riempimento uniforme del cesto di raccolta.

GARANZIA AL-KO

- Il periodi di Garanzia per tutti i prodotti AL-KO è di **2 anni**, anche sulle batterie !

- Sui prodotti AL-KO è possibile effettuare la richiesta di **estensione di garanzia** tramite il portale AL-KO.

Per i dettagli ed i prodotti esclusi dall'estensione di garanzia clicca qui.

ASSISTENZA AL-KO

- AL-KO dispone di una rete di **Centri Assistenza** Tecnica (CAT) in tutta Italia.

I centri assistenza possono essere visualizzati tramite il portale AL-KO, è sufficiente inserire CAP o Paese e vengono visualizzati i **CAT** più vicini.