



# Einhell

## CLASSIC

Trancatrice radiale  
TC-SM 2534/1 Dual

Item No.: 4300395

Ident No.: 11019

BarCode: 4006825644890

La trancatrice radiale Einhell TC-SM 2534/1 è perfettamente equipaggiata per una vasta gamma di lavori. La lama in metallo duro di alta qualità con 48 denti taglia anche pezzi di grandi dimensioni grazie alle due stabili guide parallele. Per tagli angolari esatti, la base ha una funzione di regolazione dell'angolo precisa con posizioni di bloccaggio per gli angoli più comuni. Inoltre, la testa della sega può essere inclinata a sinistra e a destra per tagli obliqui. Tutte le scale angolari sono facili da leggere. Il laser, alimentato dalla rete elettrica, è di grande aiuto durante il lavoro e il convogliatore per la polvere dietro la lama della sega rimuove la segatura in modo molto più efficace


## Caratteristiche

- Guide integrate per tagli di pezzi larghi fino a 340 mm
- Base con angolazione regolabile
- Lama inclinabile sia a sinistra che a destra
- Righello Laser (alimentato da rete) per tagli precisi
- Supporti laterali integrati per pezzi lunghi su entrambi i lati
- Fermi fine corsa integrati per tagli multipli su entrambi i lati
- Lama di alta qualità in metallo duro con 48 denti
- Sistemi di fissaggio del pezzo su entrambi i lati
- Incuso collettore, con sacco di raccolta, dei trucioli
- Copri lama conformato con connettore per aspiratore



## Dati tecnici

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Tensione                        | 230-240 V   50 Hz      |
| - Potenza                         | 2100 W                 |
| - Potenza Max. (S6   S6%)         | 2350 W   25 %          |
| - Velocità rotazione              | 4000 min <sup>-1</sup> |
| - Lama                            | Ø250 x ø30 mm          |
| - Numero denti                    | 48                     |
| - Angolo taglio                   | -45 °- +45 °           |
| - Base orientabile                | -47 °- +47 °           |
| - Taglio a 90° x 90°              | 340 x 75 mm            |
| - Taglio a 90° x 45°              | 240 x 75 mm            |
| - Taglio a 45° x 90°              | 340 x 42 mm            |
| - Taglio a 45° x 45°              | 240 x 42 mm            |
| - Diametro collettore aspirazione | 36 mm                  |
| - Larghezza taglio max (90°)      | 340 mm                 |
| - Larghezza taglio max (45°)      | 240 mm                 |

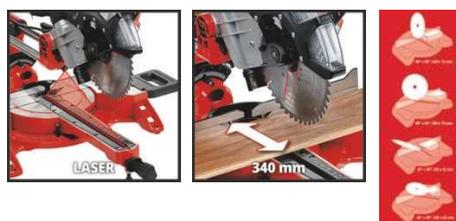

## Dati logistici

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Peso prodotto (kg)              | 14.3               |
| - Peso imballo (kg)               | 19.35              |
| - Dimensioni imballo              | 795 x 575 x 460 mm |
| - Pezzi export carton             | 1                  |
| - Peso export carton              | 19.35 kg           |
| - Dimensioni export carton        | 805 x 575 x 430 mm |
| - Pezzi Container (20"/40"/40"HC) | 140   290   345    |

