

CALDAIE COMPATTE

20 - 24



470 m³ (20)

540 m³ (24)




20: Fino a € 4.254,93 (F)

24: Fino a € 5.226,93 (F)

20: Fino a € 4.018,55 (E)

24: Fino a € 4.936,55 (E)

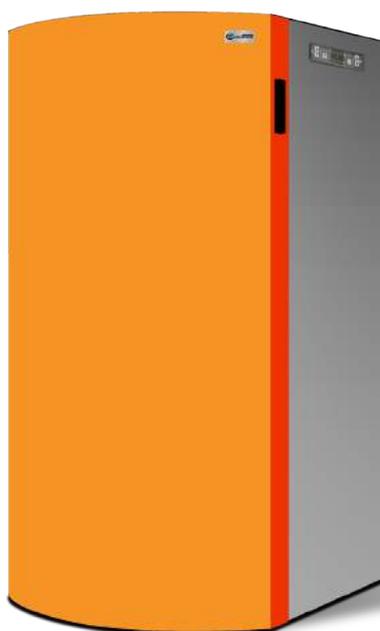

Pompa Modulante



Resistenza in ceramica

A⁺

EAN Mod.20: 8029906008523

EAN Mod.24: 8029906008530

DATI TECNICI		Mod. 20	Mod. 24
Potenza globale (max - min)	kW	19 - 5,86	23,79 - 5,86
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	17,51 - 5,21	21,51 - 5,21
Consumo orario (max - min)	kg - h	3,87 - 1,19	4,852 - 1,195
Efficienza (max - min)	%	92,13 - 88,82	90,39 - 88,82
Condotto uscita fumi	ø mm	80	80
Capacità serbatoio	lt - kg	100 - 65	100 - 65
Autonomia (max - min)	h	54 - 16,5	54 - 13,5
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	610 x 786 x 1240	610 x 786 x 1240
Peso	kg	250	250

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente




Istituzione tedesca per lo sviluppo delle eco-energie



Marchio CE

EN-303-5

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti