

Vuoi costruire
facile?



Realizza le
tue idee
con

SPEEDY MIX

by TECNICO S.r.l.

Cos'è SPEEDY MIX?

È la **malta polimerica pronta all'uso** ad alta tecnologia creata per rivoluzionare il sistema costruttivo delle pareti e non solo in comodi sacchi da 3kg.

Speedy Mix è il sostituto della malta cementizia da allettamento e dei collanti comunemente usati, aumentando le prestazioni di:

- ✔ **Resistenza;**
- ✔ **Aderenza;**
- ✔ **Rendimento;**
- ✔ **Velocità d'applicazione.**

Speedy Mix è un ottimo collante per:

- ✔ **Ceramica;**
- ✔ **Pietra naturale, marmo;**
- ✔ **Fissaggio coppi per coperture;**
- ✔ **Pannelli atti alla coibentazione termo/ acustica;**
- ✔ **Qualsiasi altro prodotto da applicare su pareti grezze, intonacate o cemento armato;**



Un solo prodotto per molti usi

SEMPLICE, RAPIDO e PULITO

Speedy Mix è la malta polimerica pronta all'uso **senza la necessità di essere pre-miscelata con acqua**, eliminando quindi i tempi dell'impasto a mano o con attrezzature meccaniche.

Come realizzare una parete in due semplici passi:

Passo 1



Aprire la confezione e applicare due fili di **Speedy Mix** sul mattone

Passo 2



Collocare il mattone

Terminare la parete, attendere 24 ore e **Fatto!**
Hai ottenuto una parete solida e duratura nel tempo.

*Realizza tutto quello
che vuoi con
facilità e pulizia*

RISPARMIA TEMPO

CAMPI DI UTILIZZO



RISPARMIA DENARO

PRODUTTIVITÀ



Solo pochi minuti per concretizzare le tue idee.

- ✔ **Non vi sono sprechi;**
- ✔ **Non produce detriti;**
- ✔ **Facile da trasportare e immagazzinare;**
- ✔ **Riutilizzabile grazie alla confezione "apri e chiudi".**

RENDIMENTO



Il rendimento della Speedy Mix è **20 volte maggiore** rispetto alla malta tradizionale.

Esempio: il fabbisogno per costruire 1 m² di muratura è di 30 kg di malta tradizionale, **il fabbisogno per la costruire 1 m² di muratura utilizzando Speedy Mix è 1,5 Kg.**



resa
=



*Speedy Mix è sinonimo di:
economicità, velocità,
efficienza*

VANTAGGI



Grazie allo strato di Speedy Mix si interrompe la risalita di acqua dal sottosuolo, realizzando uno sbarramento orizzontale continuo (barriera chimica) in grado di eliminare definitivamente l'umidità di risalita nelle murature.

IERI



OGGI




IERI



OGGI



IERI

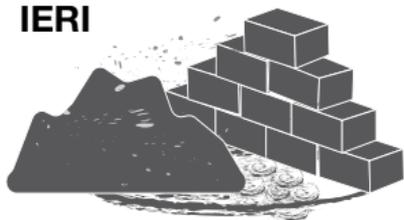

OGGI



IERI



OGGI



Principali caratteristiche della Speedy Mix:

- ✔ **Non è necessario impastare, prodotto pronto all'uso;**
- ✔ **Velocità di costruzione delle pareti;**
- ✔ **Non genera rifiuti;**
- ✔ **Non genera polvere;**
- ✔ **Risolve efficacemente il problema dell'umidità di risalita;**
- ✔ **Eccellente resistenza strutturale;**
- ✔ **Ancoraggio del mattone su pilastri in cemento armato;**
- ✔ **Ha un minore impatto ambientale.**

Modalità di impiego:

- Resistenza iniziale: il prodotto ha resistenza agli agenti atmosferici già dopo 8 ore dall'applicazione.
- Tempo di essiccazione: il tempo totale di asciugatura è di 24 ore, può variare a seconda delle condizioni climatiche fino ad un massimo di 48 ore.
- Avvertenze dopo l'applicazione: nel caso sia necessario rimuovere i mattoni, blocchi, piastrelle, elementi di coibentazione termica in polistirolo o cartongesso dopo l'incollaggio, è necessario rimuovere i residui della Speedy Mix.
- Dosaggio: per l'allettamento di muratura e fissaggio di coppi e tegole, Speedy Mix deve essere applicato lungo una della superfici da unire, distribuendo lo stesso in due strisce di diametro pari a circa 1 cm ciascuna. Per la posa delle piastrelle e pietre utilizzare le spatole convenzionali.
- Conservazione e riutilizzo: sigillare la confezione dopo l'uso. È possibile riutilizzare il prodotto una volta aperto. **Il prodotto mantiene le sue caratteristiche per 6 mesi dall'apertura della confezione.**

Identificazione dei pericoli:

(Classificazione della sostanza o della miscela)

- Classificazione secondo il regolamento 1272/2008/ce: Miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008.
- Classificazione secondo la direttiva 67/548/ce e smi: Miscela non pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE.

Consigli di prudenza:

- P302+P352: in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- P333+P313: in caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.



Con *Speedy Mix*
abbiamo realizzato
le nostre idee!

- ✔ *Malta polimerica pronta all'uso da costruzione*
- ✔ *Riduce gli sprechi*
- ✔ *Facile e rapida applicazione*
- ✔ *Alta resa e lunga durata*
- ✔ *Ridotto impatto ambientale*
- ✔ *Soluzione risolutiva contro l'umidità di risalita nelle murature*



SPEEDY MIX
by TECNICO S.r.l.

Prodotto e distribuito da:
TECNICO s.r.l.

