


CALDAIE COMPATTE MODELLI 28 - 32



630 m³ (28)

750 m³ (32)

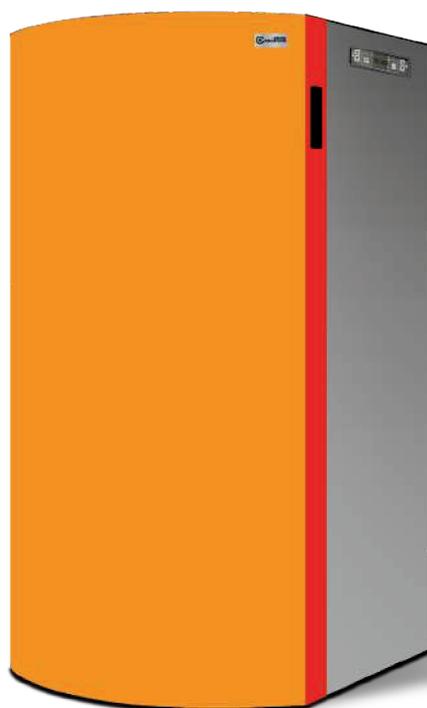

Pompa Modulante



Resistenza in ceramica

A⁺

A⁺⁺

DATI TECNICI		Mod. 28	Mod. 32
Potenza globale (max - min)	kW	27,17 - 7	31,8 - 7
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	24,5 - 6,34	29,14 - 6,34
Consumo orario (max - min)	kg - h	5,54 - 1,43	6,48 - 1,43
Efficienza (max - min)	%	90,65 - 90,09	91,64 - 90,65
Condotto uscita fumi	ø mm	100	100
Capacità serbatoio	lt - kg	130 - 85	130 - 85
Autonomia (max - min)	h	59 - 15,3	59 - 13
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	670 x 866 x 1358	670 x 866 x 1358
Peso	kg	305	305

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti