



SEGHE A NASTRO PER LEGNO WOODWORKING BAND SAWS



Mod.
BS 315A



Cod. BS 315A
EAN: 8032770663422



NUOVA VERSIONE CON
PROLUNGA PIANO DI LAVORO
NEW VERSION WITH WORKING
TABLE EXTENSION

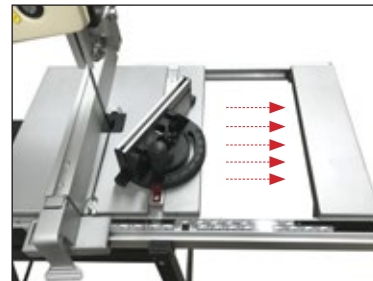

- Telaio in tubolare di acciaio saldato per una buona rigidità di struttura
 - Motore ad induzione estremamente silenzioso ideale per utilizzo intenso
 - Guidalama con cuscinetti
 - Sistema di tensione della lama con volano
 - Due volani in d'alluminio perfettamente equilibrati
 - Guida parallela con blocco e sblocco rapido goniometro scorrevole
 - Squadra con bloccaggio rapido
 - Supporta lame da 3 a 16 mm di larghezza
 - Due velocità
 - Piano **in alluminio**
 - Completa di basamento con ruote di spostamento
 - Con microswitch
1. Piano di lavoro inclinabile a 45 ° per tagli obliqui + prolunga
 2. Squadra + Goniometro scorrevole
 3. Squadra con bloccaggio rapido
 4. Attacco aspirazione
 5. Spingipezzo per lavoro in sicurezza
 6. Lente lettura profondità di taglio


- Welded tubular steel frame for good structure rigidity
 - Extremely silent induction motor ideal for intense use
 - Blade guide with bearings
 - Tensioning system of the blade with flywheel
 - Two perfectly balanced aluminum flywheels
 - Parallel guide with lock and quick release sliding protractor
 - Quick locking fence
 - Suitable blades from 3 to 16 mm width
 - Two speeds
 - **Aluminum** table
 - Complete with base wheels for shift
 - With microswitch
1. 45 ° tilting work surface for oblique cuts + extension
 2. Team + sliding protractor
 3. Team with quick lock
 4. Dust connection chute
 5. Pushers for safe work
 6. Lens for cutting depth reading




UTENSILI RICAMBIO / SPARE TOOLS: STANDARD:
*BS315A-B1 Nastro sega x legno mm.2240x6 - EAN:8032770668755
*BS315A-B2 Nastro sega x legno mm.2240x15 - EAN:8032770664894




MONOFASE
1 PHASE
(V 230/40 HZ)




X=400 Y=600-860 mm



H=175 P=305 mm



2240 x 6-15



720/360 m/min



INDUCTION MOTOR + BELT

750 Watt



ø 315 mm



1100x5000x400 mm



64 Kg