





FIORE

VENTILATA

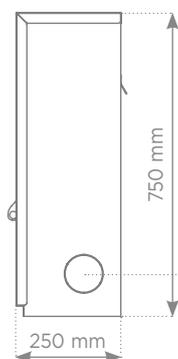

- Modelli di Design personalizzabile con 8 varianti di allestimento
- Scambiatore termico ad alta resa
- Programmatore settimanale 4 accensioni più 4 spegnimenti al giorno
- Riscaldamento intelligente automatico
- Funzione Stand-by o modulazione
- Termostato ambiente integrato
- Uscita fumi laterale destro (posteriore a richiesta optional)
- Sistema di protezione canna fumaria
- Predisposizione al collegamento con termostato esterno
- Fianchi in acciaio verniciato
- Camera di combustione in acciaio
- Braciere cilindrico (migliore combustione) con pulizia ventilata
- Cassetto cenere estraibile
- Autonomia massima 20h
- Sicurezza di sovra temperatura serbatoio/stufa
- Interfaccia seriale per l'utenza tecnica

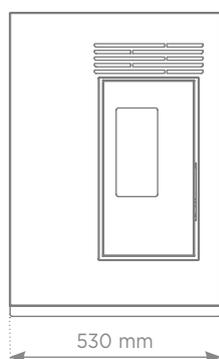

Caratteristiche	FIROE
Potenza globale	5,5 kW
Potenza nominale	2,5 - 5,0 kW
Rendimento	91,1 - 93,5 %
Consumo orario	0,4 - 0,9 kg/h
Volume riscaldabile	90 - 160 m ³
Capienza serbatoio	8 kg (pellet Ø 6 mm)
Autonomia potenza	min 20 - max 9 h
Presa d'aria	Ø 40 mm
Tubo di scarico	Ø 80 mm
Ventilazione	130 m ³ /h
Consumo elettrico	50 - 65 W
Peso	39 kg