



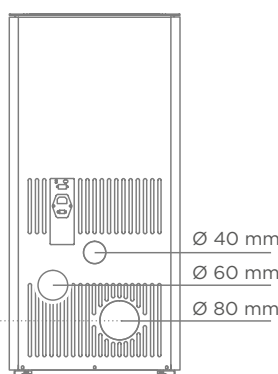


BLUMA

CANALIZZATA

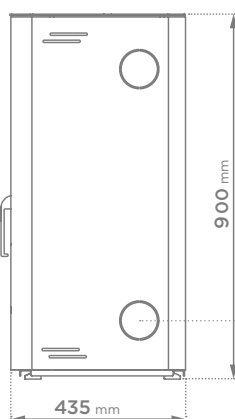

- Scarico fumi posteriore o laterale sinistro
- Canalizzazione con motore dedicato
- Braciore in ghisa
- Struttura in acciaio rinforzato
- Cassetto ceneri estraibile
- Sistema di protezione della canna fumaria
- Sistema di protezione dal surriscaldamento del serbatoio / stufa
- Programmazione giornaliera 4 accensioni / 4 spegnimenti
- Scambiatore termico ad alta resa
- Collegamento interfaccia seriale per l'utenza tecnica
- Predisposizione con termostato esterno
- Predisposizione al modulo WiFi con app

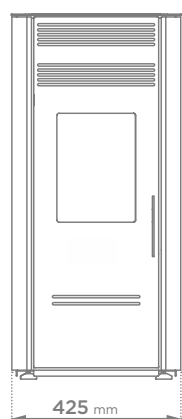

Dati tecnici	BLUMA
Potenza globale	7,5 kW
Potenza nominale	2,6 - 6,8 kW
Rendimento	92 %
Consumo orario	0,6 - 1,5 kg/h
Volume riscaldabile	120 - 275 m ³
Capienza serbatoio	15 kg (pellet Ø 6 mm)
Autonomia potenza	min 24,5 - max 9 h
Presa d'aria / Canalizzazione	Ø 40 / 60 mm
Tubo di scarico	Ø 80 mm
Ventilazione + Canalizzazione	190 + 130 m ³ /h
Consumo elettrico	70 - 100 W
Peso	70 kg