

ISTRUZIONI ORIGINALI

(PERGOLA CALICANTUS MODELLI 022287 – 022727 –
022288 – 023264 – 023266 – 023589 – 022590 – 023591 –
023598 – 023599 – 023600 – 023623)

Calicantus

Calicantus è una pergola “Climatic” di dimensioni 4x4 m o 4x3 m con copertura in alluminio.

La copertura, ad apertura manuale è costituita da una serie di lamelle in alluminio che possono ruotare per regolare la quantità di luce filtrata.

La pergola è dotata di un sistema di scolo delle acque piovane .

La struttura in alluminio verniciato richiede manutenzioni minime.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE



- Questo articolo è destinato ad uso domestico.
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro e rispettare le elementari norme di sicurezza.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio in almeno 3 persone.
- Tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Tutte le caratteristiche di prestazione della pergola sono valide se correttamente assemblata e fissata al pavimento come spiegato in questo manuale.
- **Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e la garanzia risulta invalidata se questo non viene correttamente eseguito.**
- Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l'uso sono riportati in fondo al presente manuale.
- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per futuri riferimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione effettiva 4x4(H)2.5m oppure 4x3x(H)2.5m
- Dimensione palo: 100x100mm spessore 1.6mm
- Dimensione traverso: 120x45mm, spessore 2mm
- Copertura: Lamelle di alluminio orientabili
- Resiste a piogge e temporali, sistema di scolo delle acque piovane attraverso i pali.
- Resistenza alla neve fino a 20 cm.
- Imballo in 4 cartoni.
- Altre informazioni:
 - La pergola non è fissabile alla parete ma dispone di fori nei piedini in lamiera per il fissaggio a terra tramite tasselli Ø10x50 e relative viti M8x80mm forniti nella confezione
 - La copertura della pergola è orizzontale e non ha inclinazione
 - Le luci LED sono in strisce, già inserite nei quattro traversi di metallo
 - La pergola si alimenta con corrente di rete 240V

MODELLI: 8610-4x4m; 8610-4x3m;
Anno di produzione 2023

*Dati elettrici: 240V~ 50Hz, 1.2A
Potenza: 150 W*

DOP GDM-Calicultus-8610-2023

EN 13659

Resistenza al vento

Resistenza al carico neve

Sforzo di azionamento

Resistenza meccanica

Classe 1

$P_n = 270N/m^2$






Classe 1








20.000 cicli



*Made in China - Importato da Globalfar S.r.l.
Via Rossi, 39 - 21026 Gavirate (VA)*


LISTA DELLE PARTI:


ID	NOME	IMMAGINE	Q
A	Colonna		4
B1	Trave sinistra		1
B2	Trave destra		1
C1	Trave frontale		1
C2	Trave posteriore		1
D	Trave centrale		1
E	Lamella		4x3=44 4x4=60
F	Piastra di base		4
G	Staffa copertura colonne		4
H	Staffa trave centrale		2
I	Anello		2
J	Manovella		2

ID	NOME	IMMAGINE	Q
K1	Vite a testa svasata	 M6x16	40+2
K2	Vite a brugola	 M6x16	20+2
K3	Rondella piana	 Ø6	8+2
K4	Vite a croce con dado	M4   M4x20	2
K5	Rondella piana	 Ø8	16
K6	Vite autoperforante	 ST 4.2x25	32
L	Vite autofilettante + tassello	  M8x75 Ø10x50	16
M	Mastice per sigillatura		1
N	Rivetto in plastica		4x3=88 4x4=120
O	Staffa angolate		8
P	Coprivite		16
L1	Connettore a tre vie		1
L2	Controller		1


PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. Montare la piastra F sulla colonna A
tramite le viti

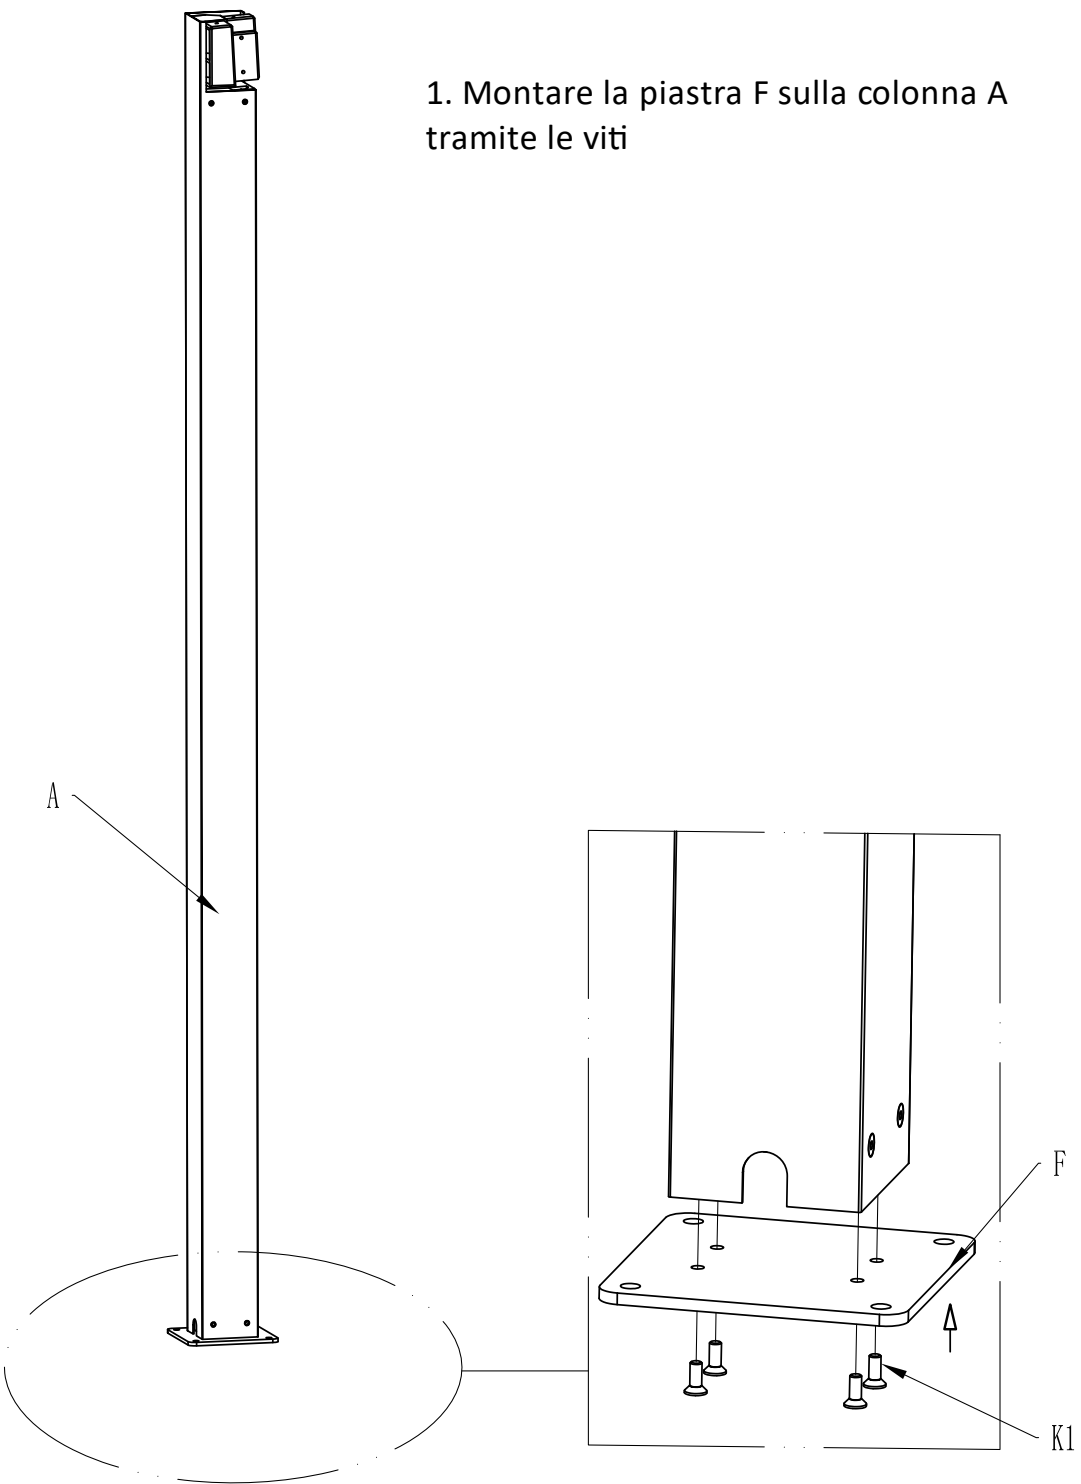


K1		QTY: 16PCS	F		QTY: 4PCS
----	---	------------	---	--	-----------

2. Applicare la staffa H ad una delle estremità della trave centrale D e fissarla con le viti K1; ripetere la procedura per l'altra estremità

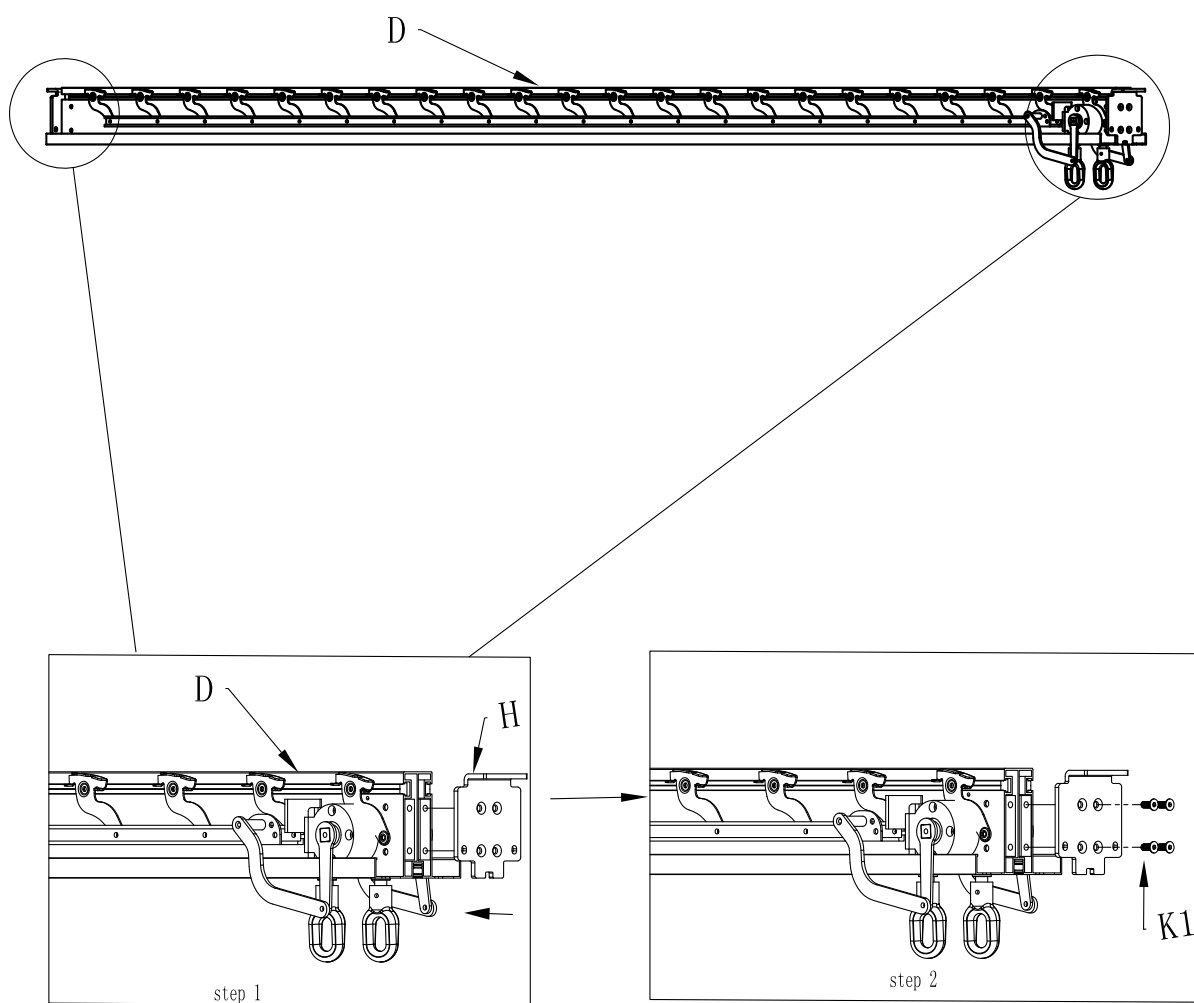


K1




Q.tà: 8 pz

H




Q.tà: 2 pz

3. Posizionare i due anelli delle cerniere I sui due alberi che fuoriescono dalla scatola del movimento sulla trave centrale D e fissarli con vite e dado K4

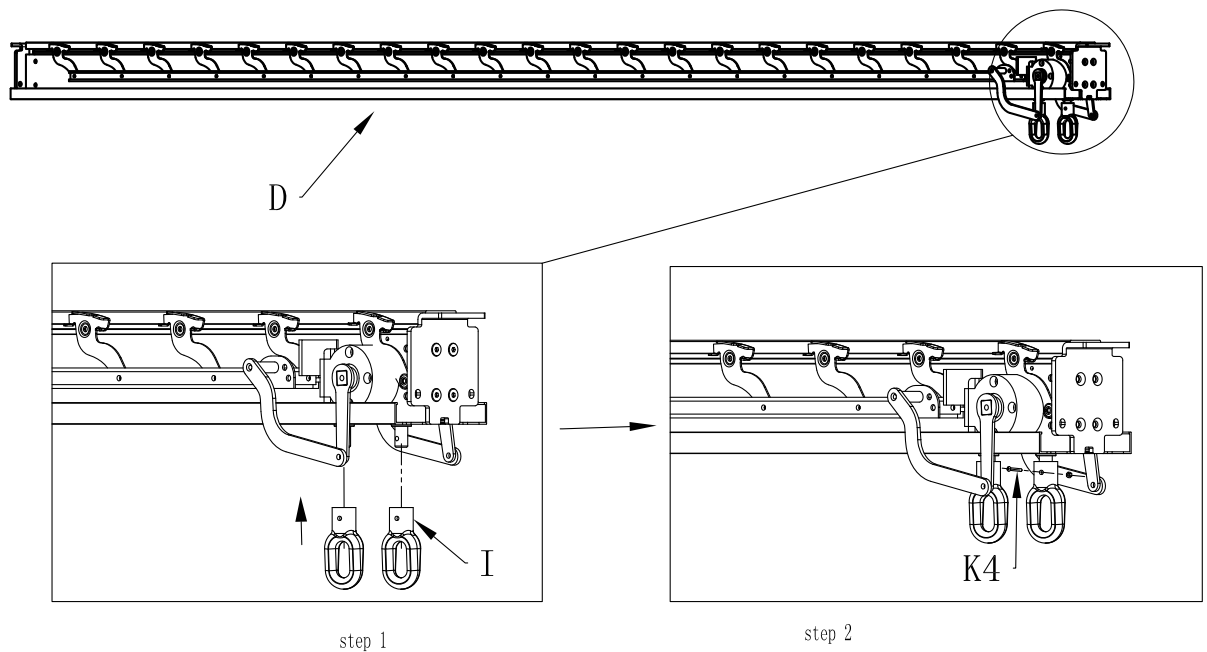


I





Q.tà: 2 pz

K4




Q.tà: 2 set

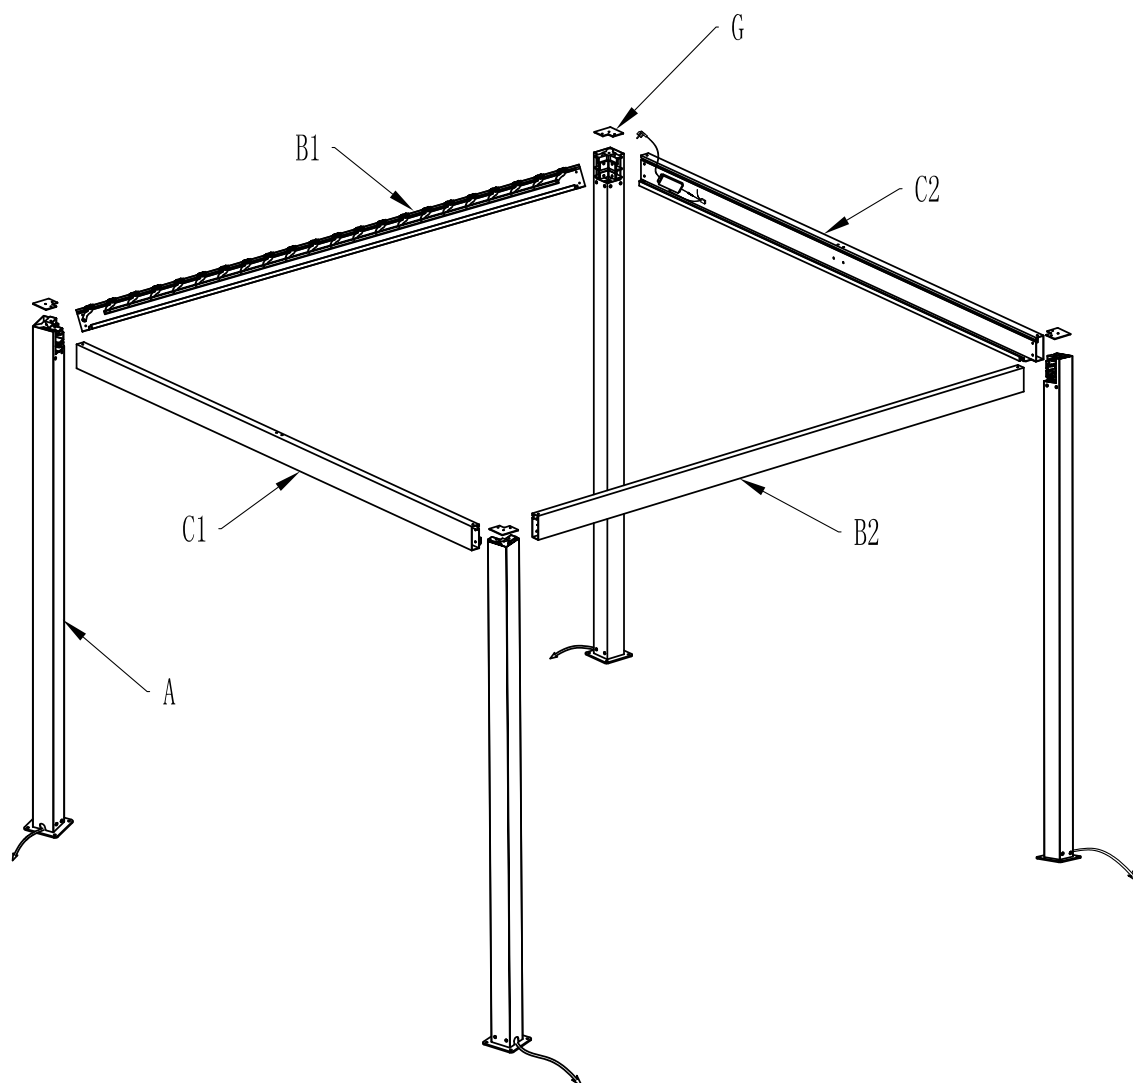


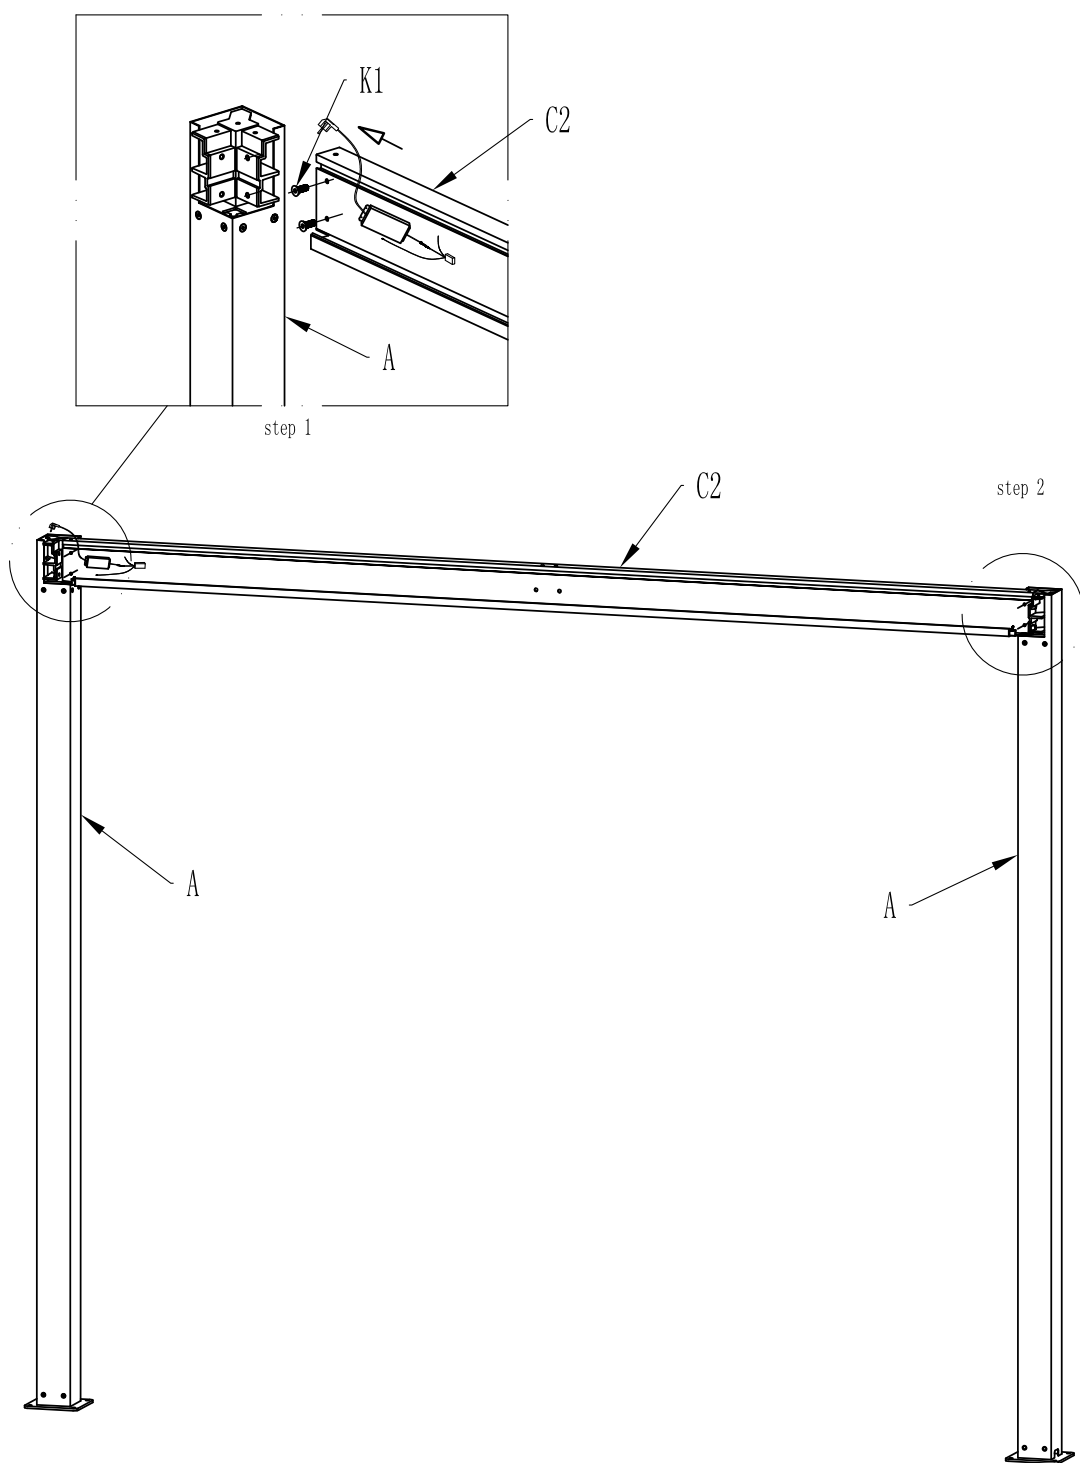


K1




QTY: 4PCS

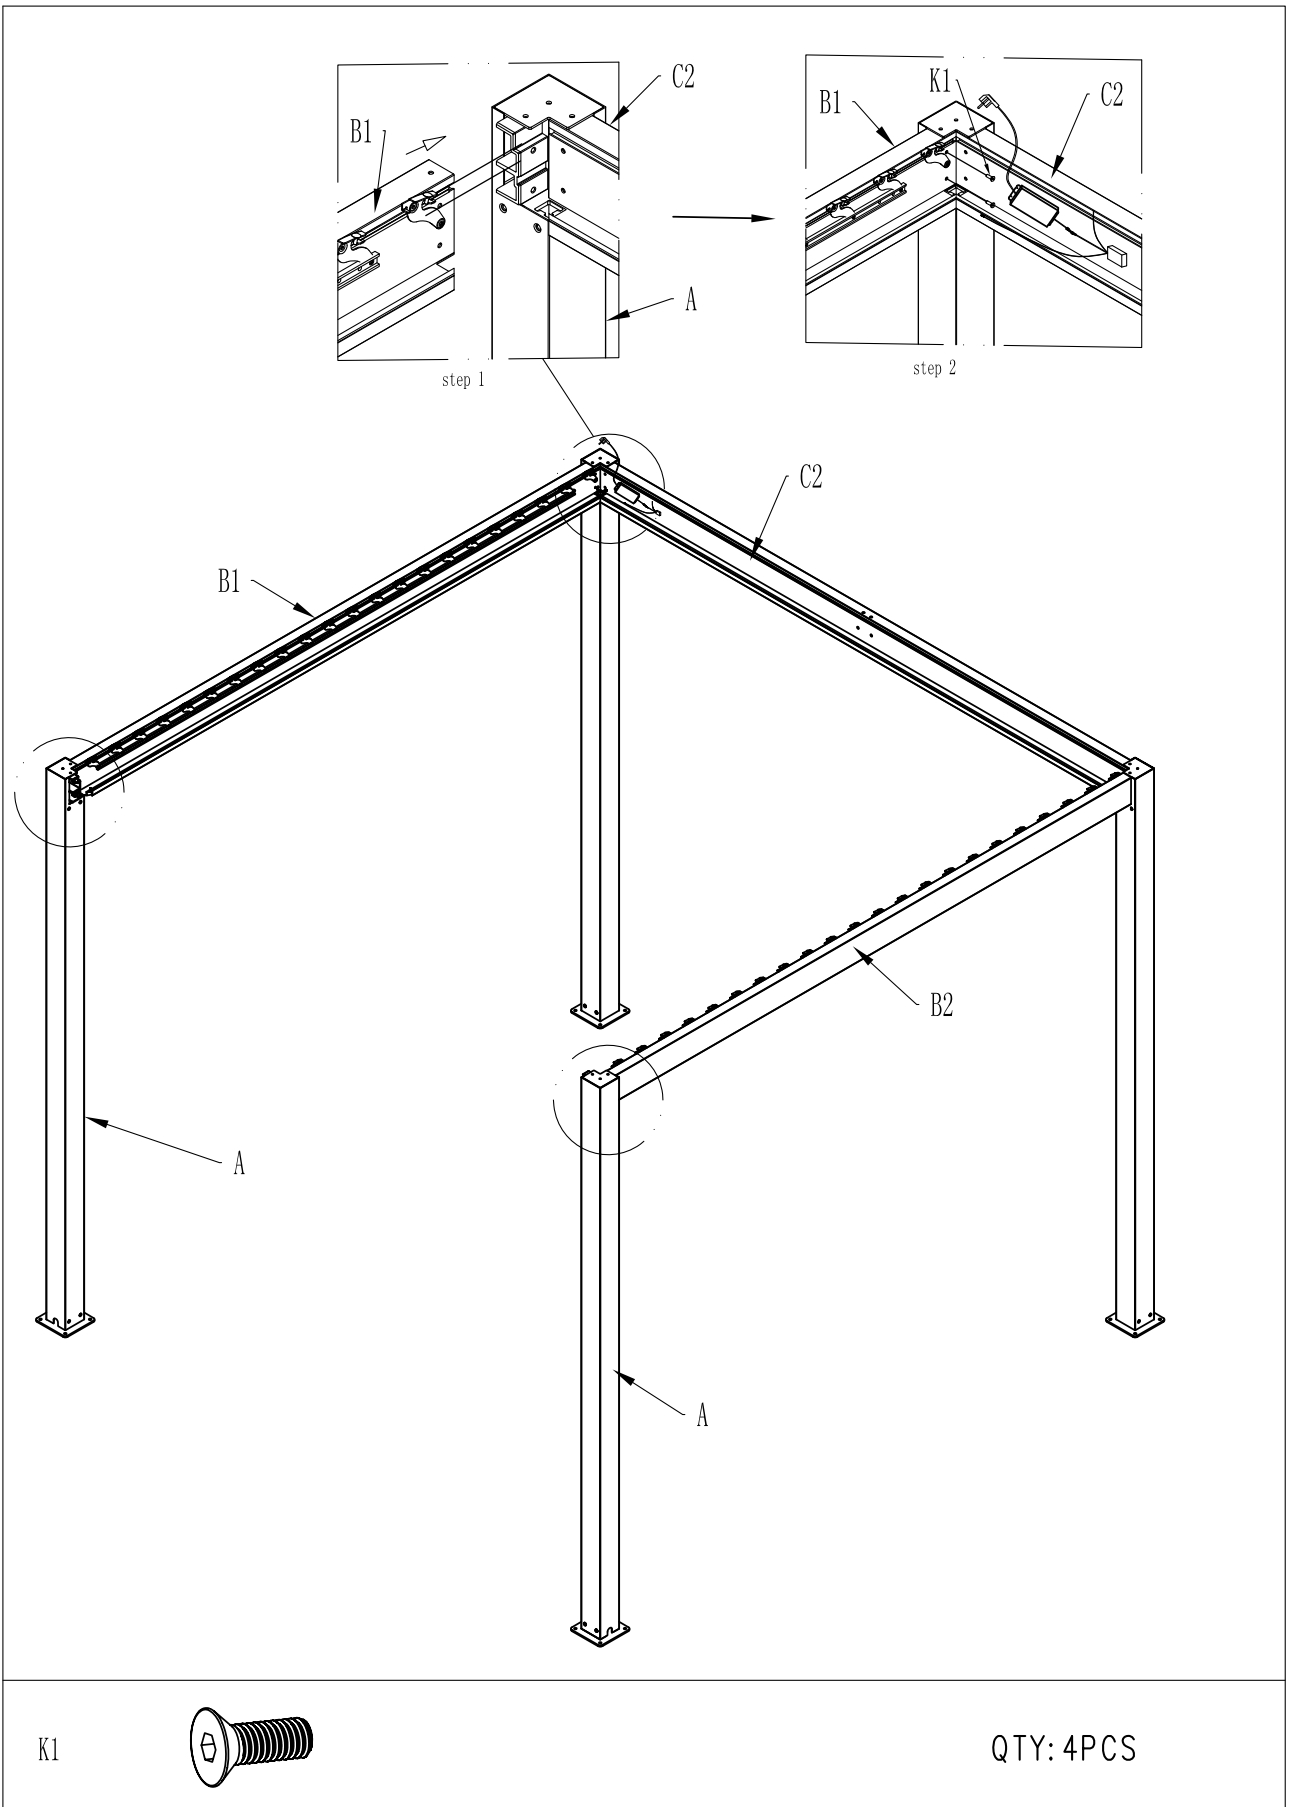


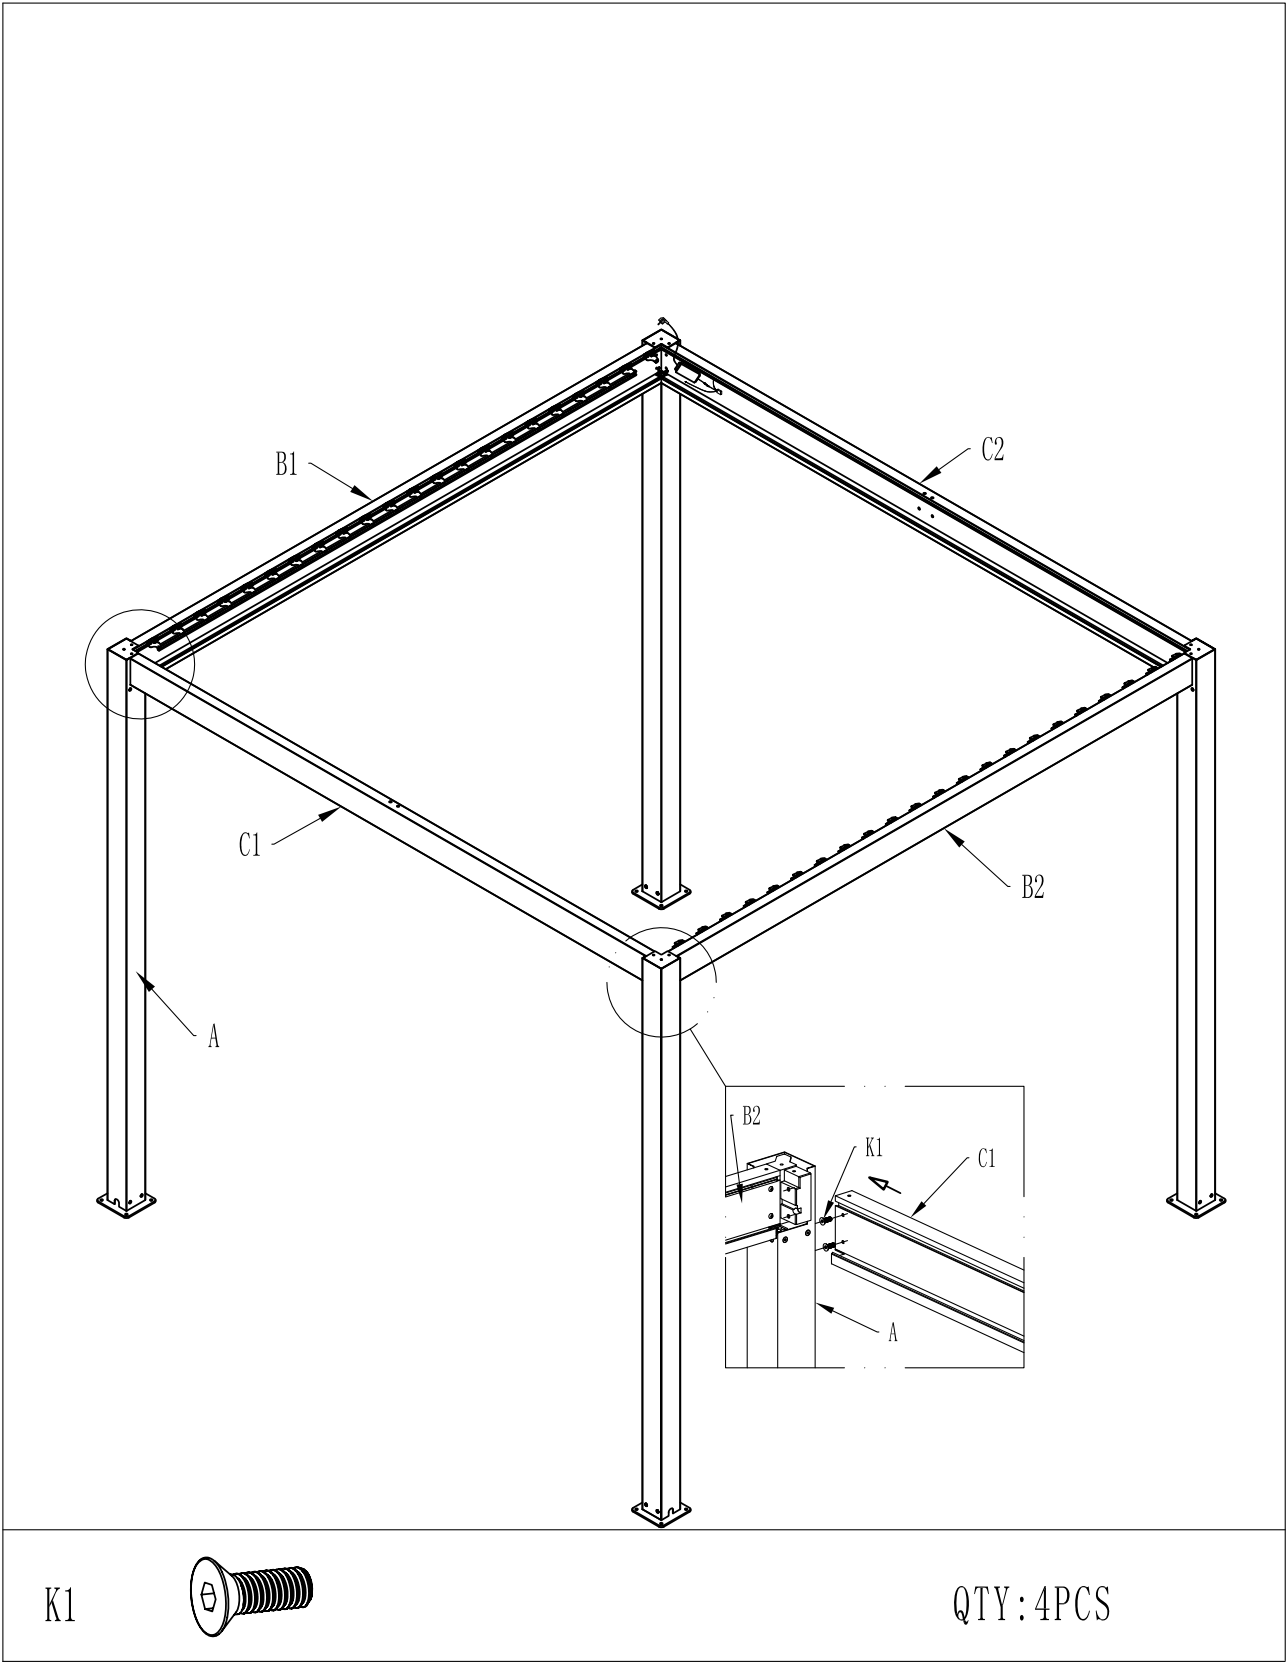

8. Montare la piastra di copertura del palo G con viti K2 come mostrato in figura. Ripetere questo passo per tutti e 4 i pali.

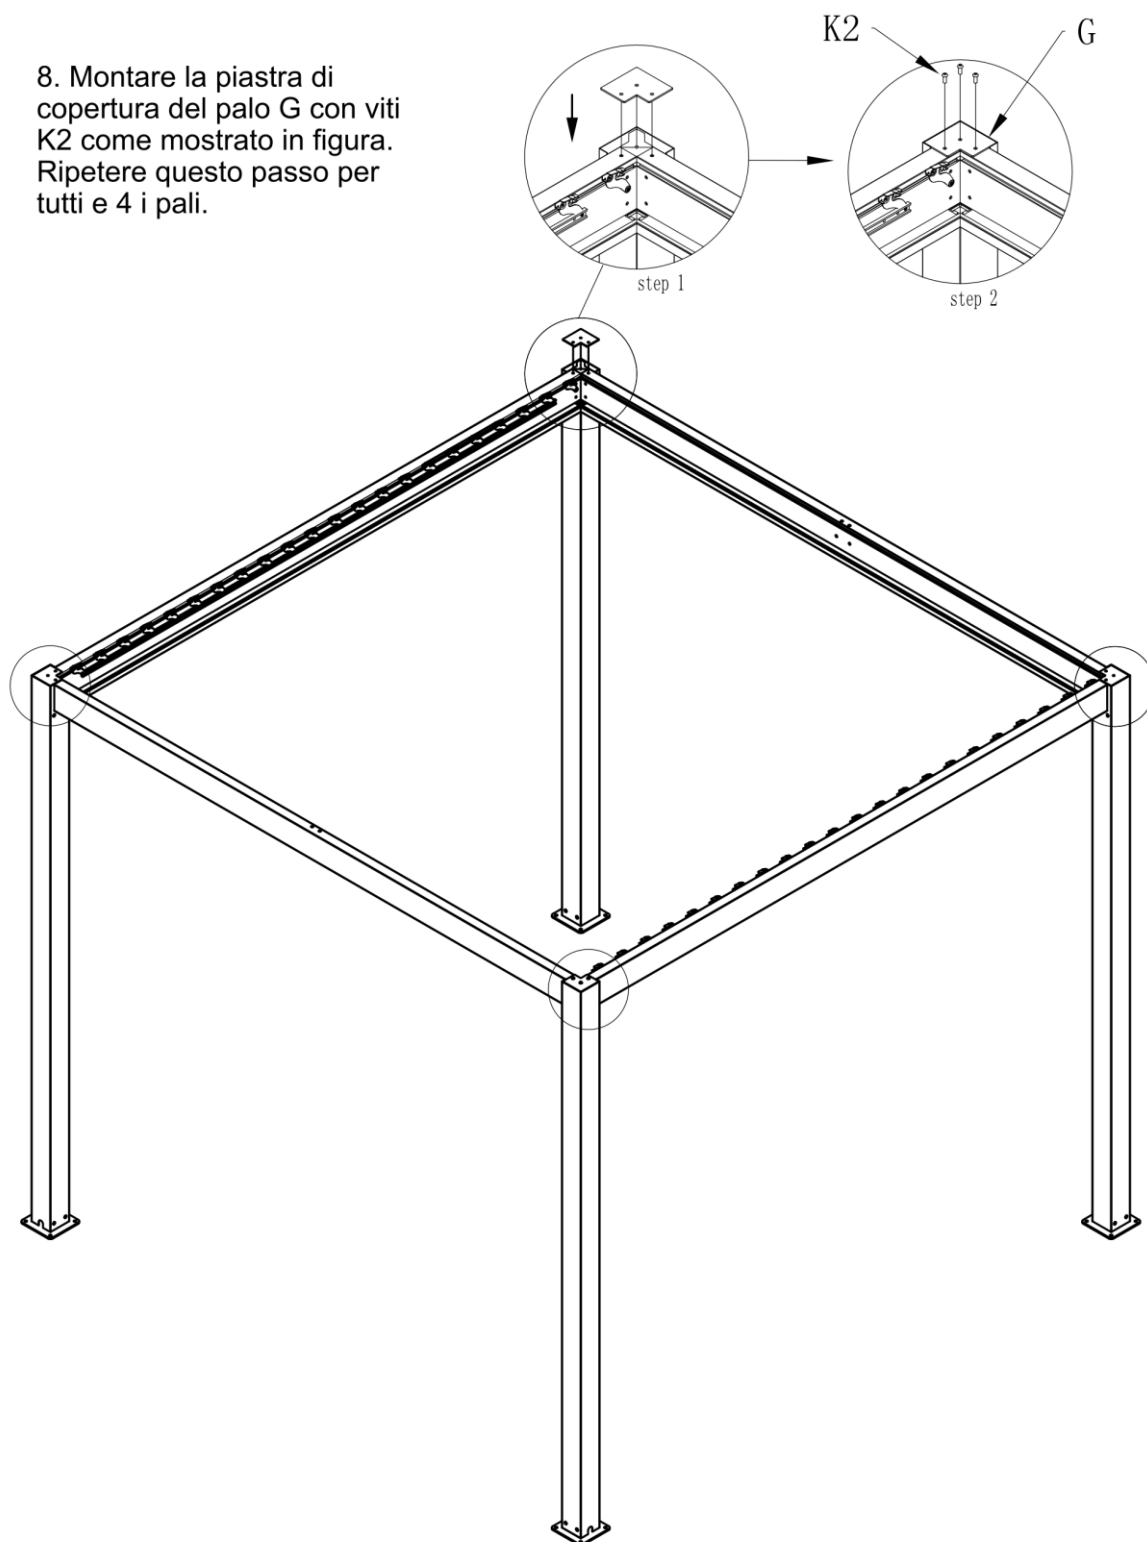


K2




Q.tà: 12 pz


G



Q.tà: 4 pz

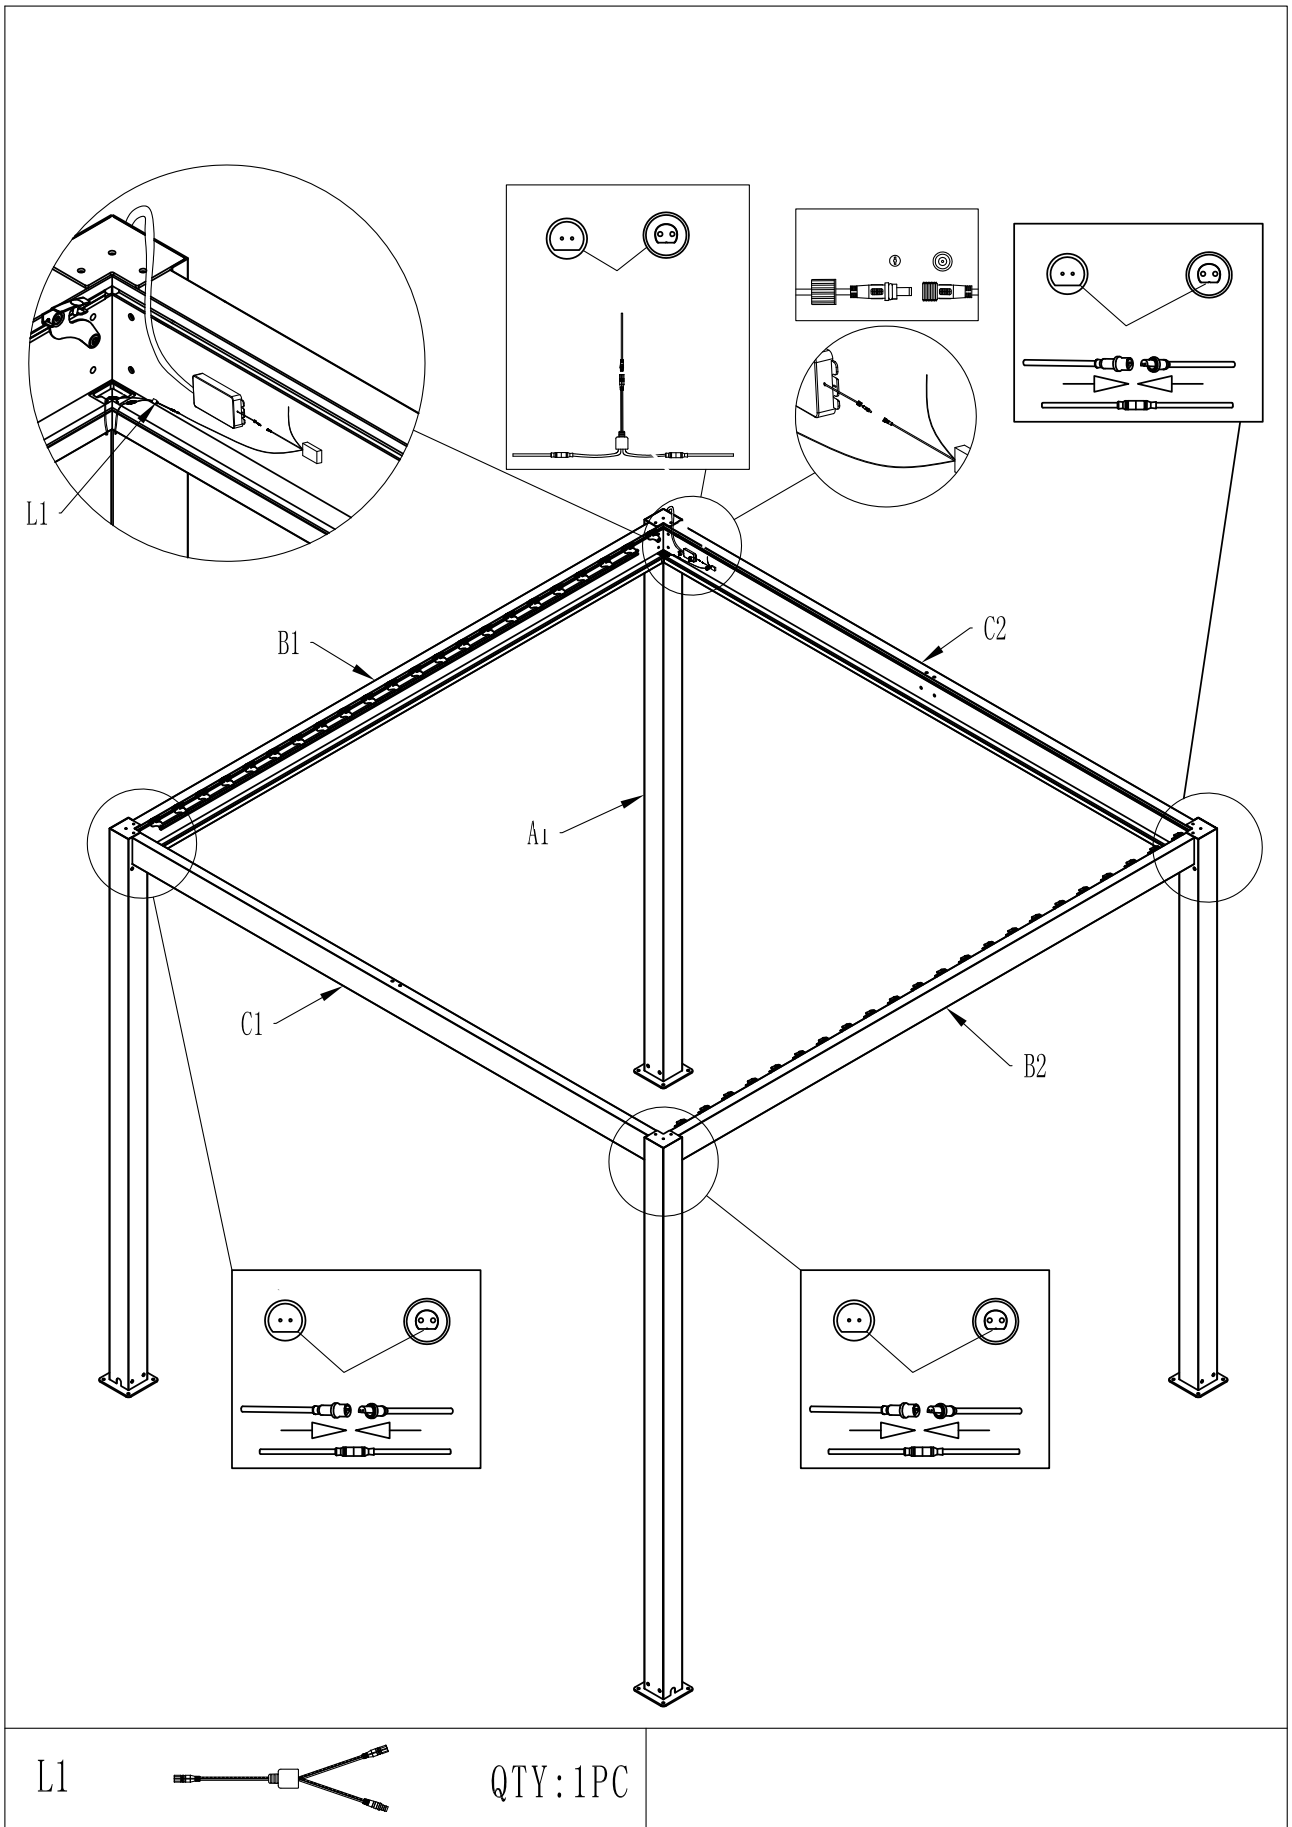



10. Allineare i 4 pali in modo che siano in posizione perpendicolare alla pavimentazione .
Per assicurare la corretta posizione dei pali verificare la la misura della distanza tra due
pali consecutivi presa sotto la trave corrisponda alla stessa misura presa alla base dei pali .
Fatto questo segnare sulla pavimantazione con un pennarello o una matita la posizione dei
16 fori di fissaggio dei pali.

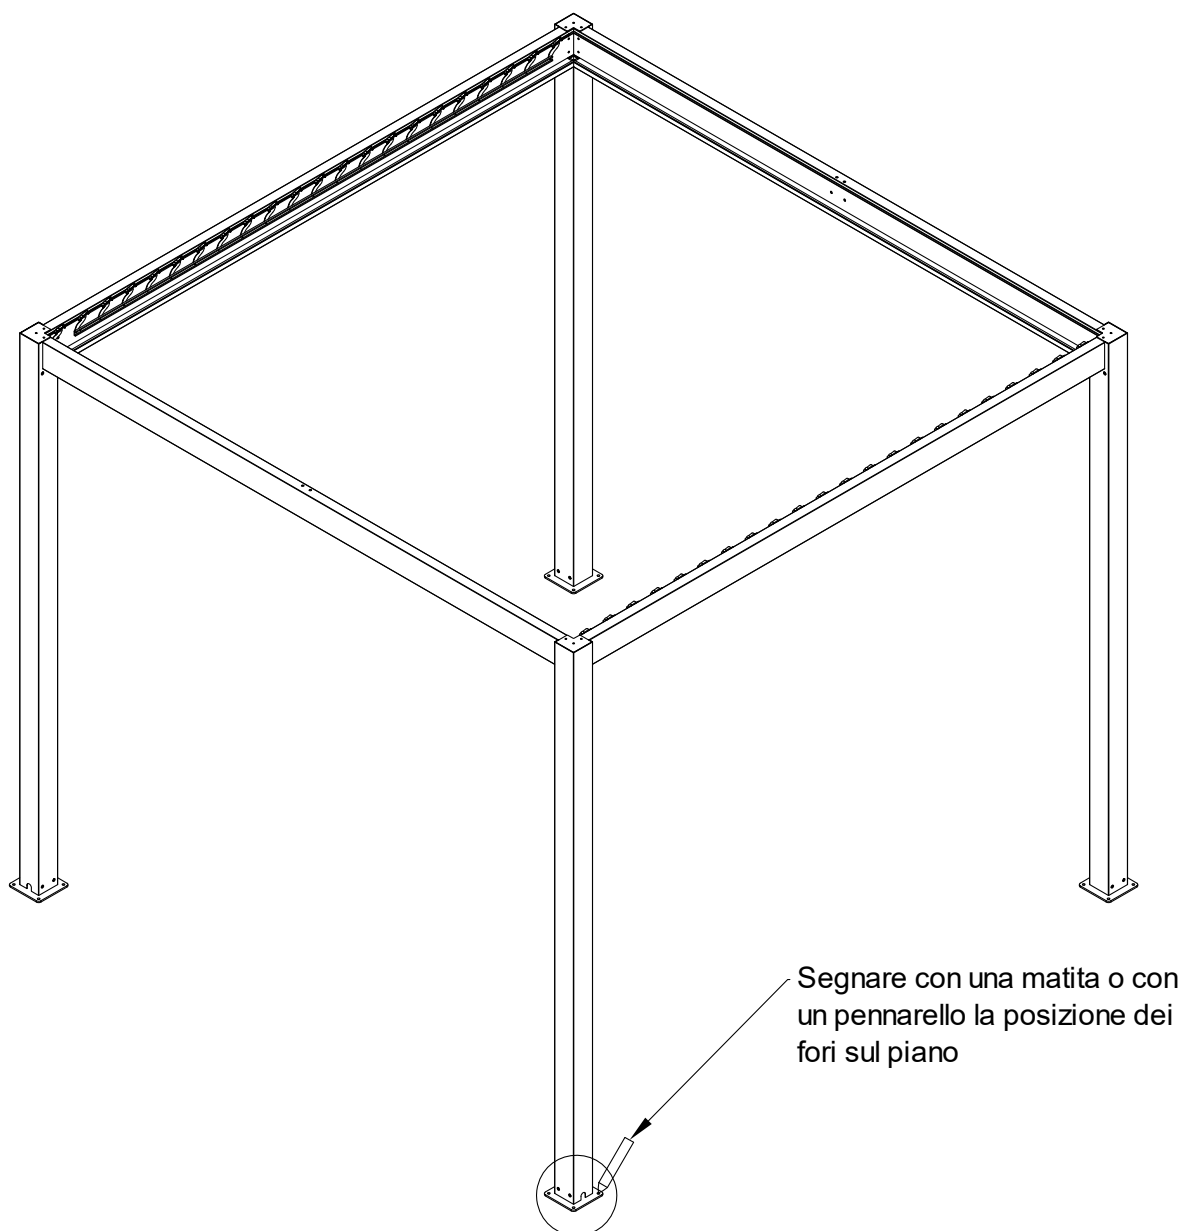


Utilizzare una matita o un pennarello
(non forniti)




Product Specification	L1 (MM)	L2 (MM)
4*3M	3668	2676
4*4M	3668	3668

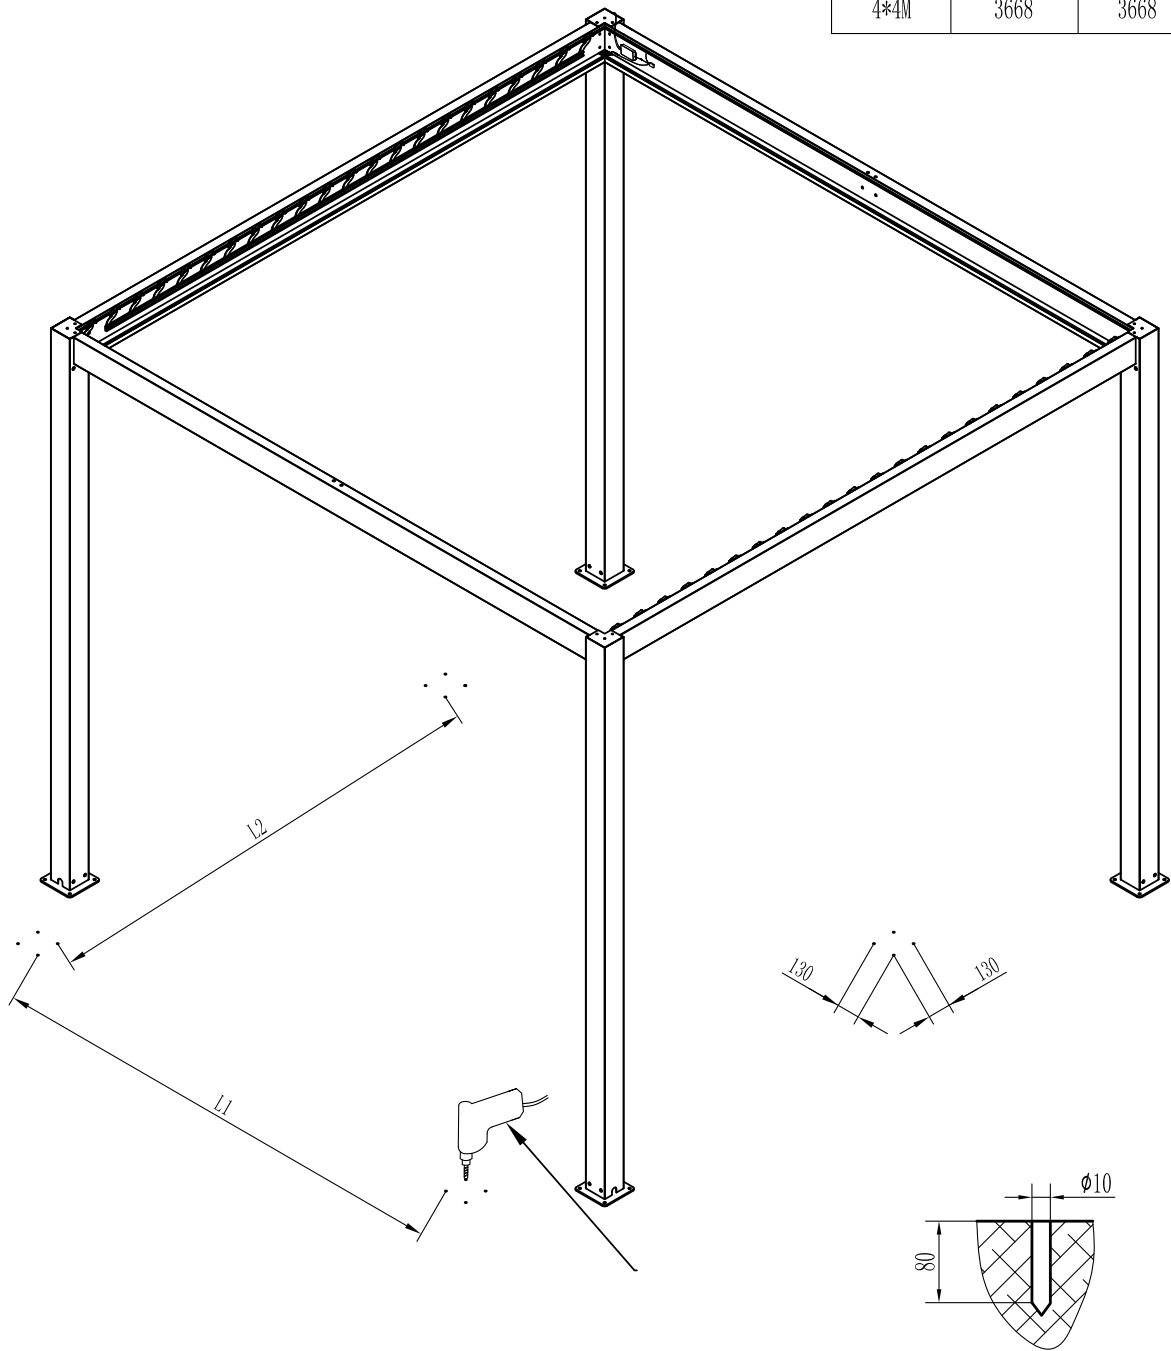


12. Posizionare i tasselli ad espansione nei fori in realizzati e riposizionare la pergola facendo corrispondere i fori sulle piastre di base dei pali con quelli realizzati nella pavimentazione e fissare la piastre con le viti, le rondelle e i coperchietti L

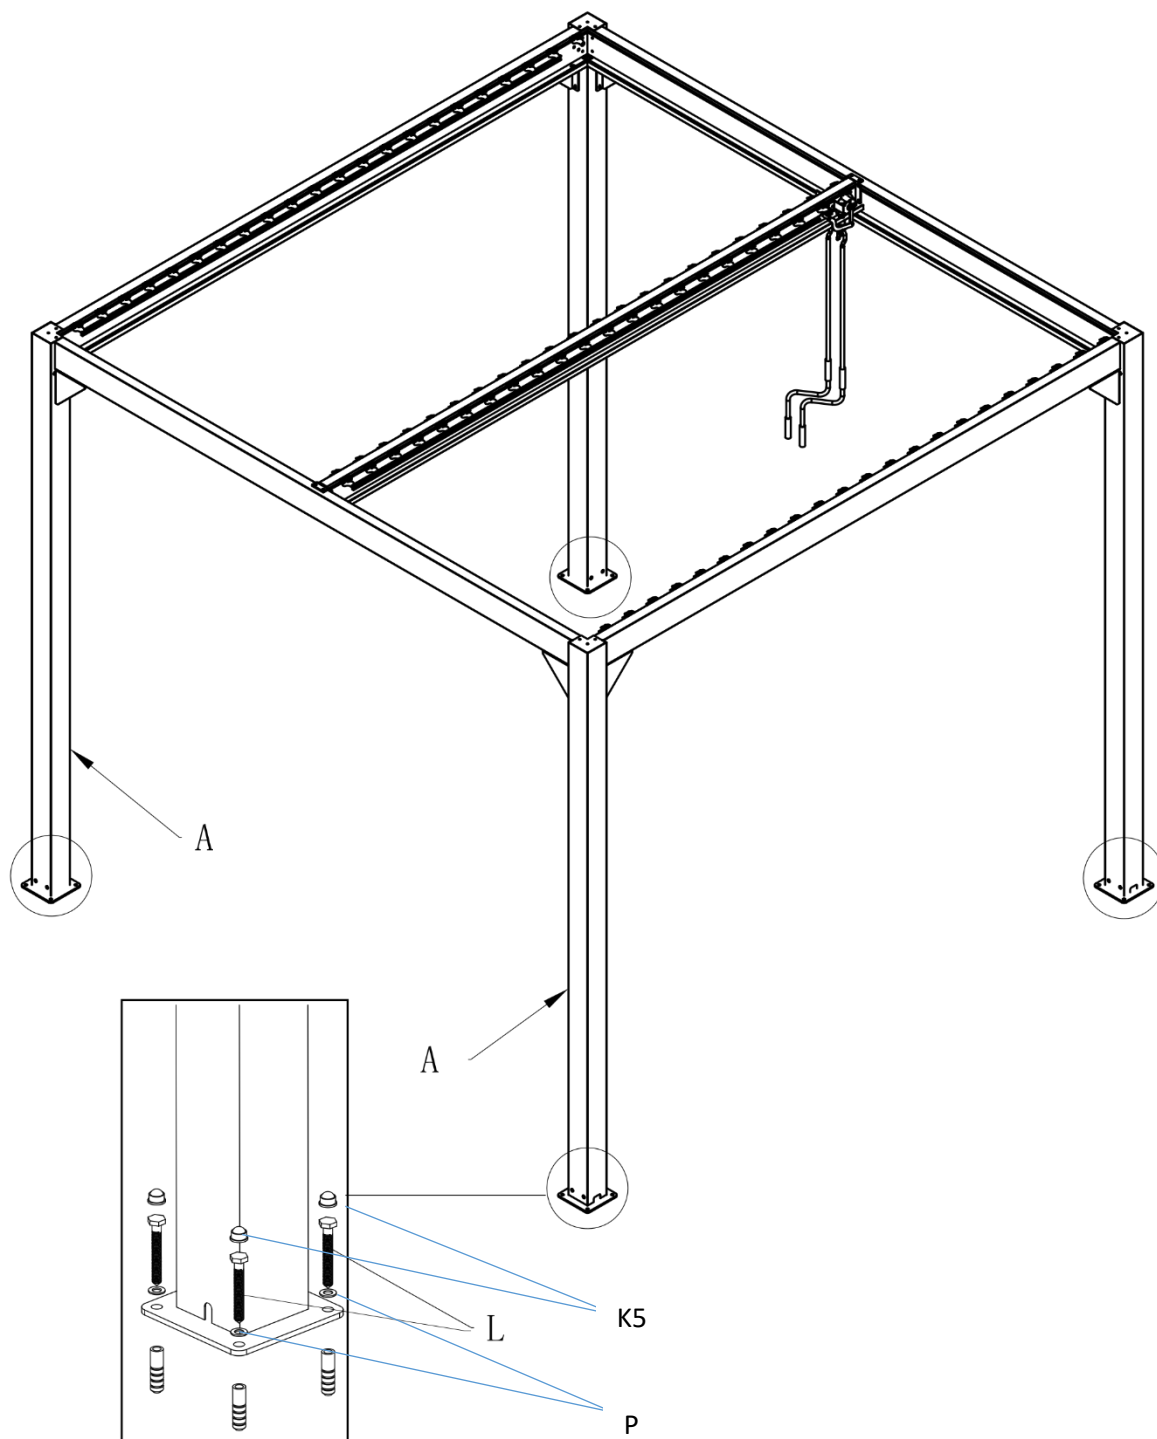

L



P




K5




16 PCS


13. Spalmare uniformemente la colla sullo scarico della colonna e sui giunti delle travi.

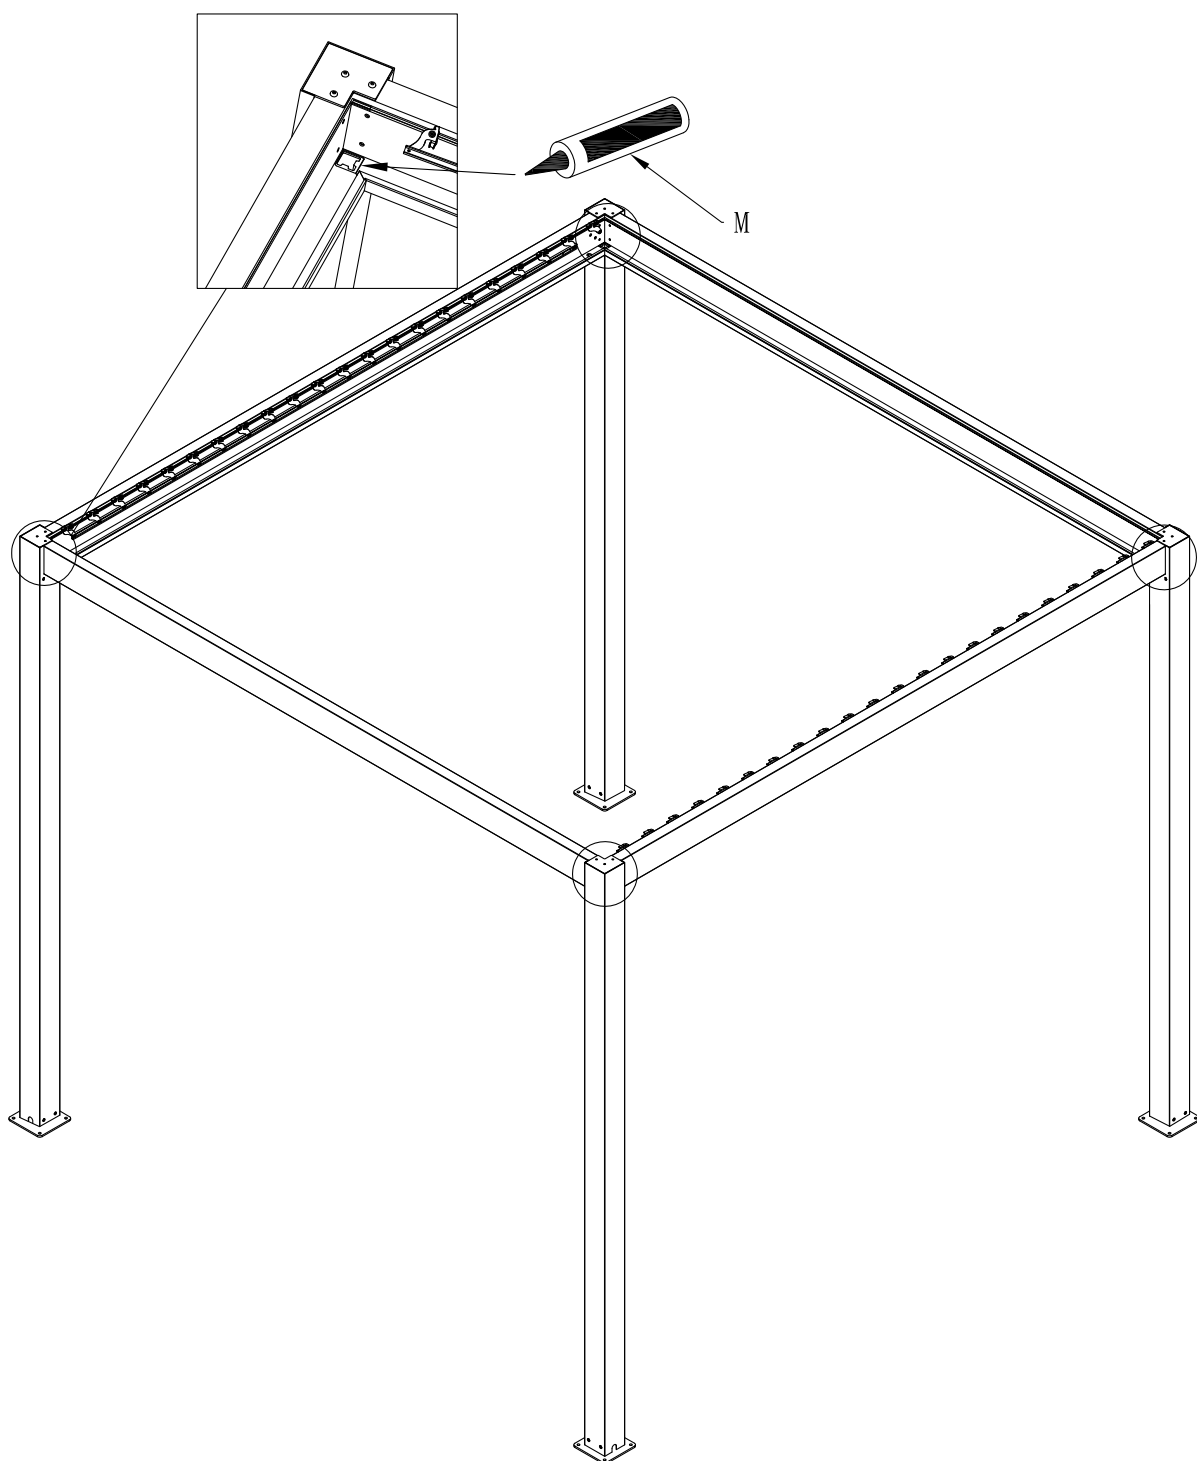



M





Q.tà: 1 pz

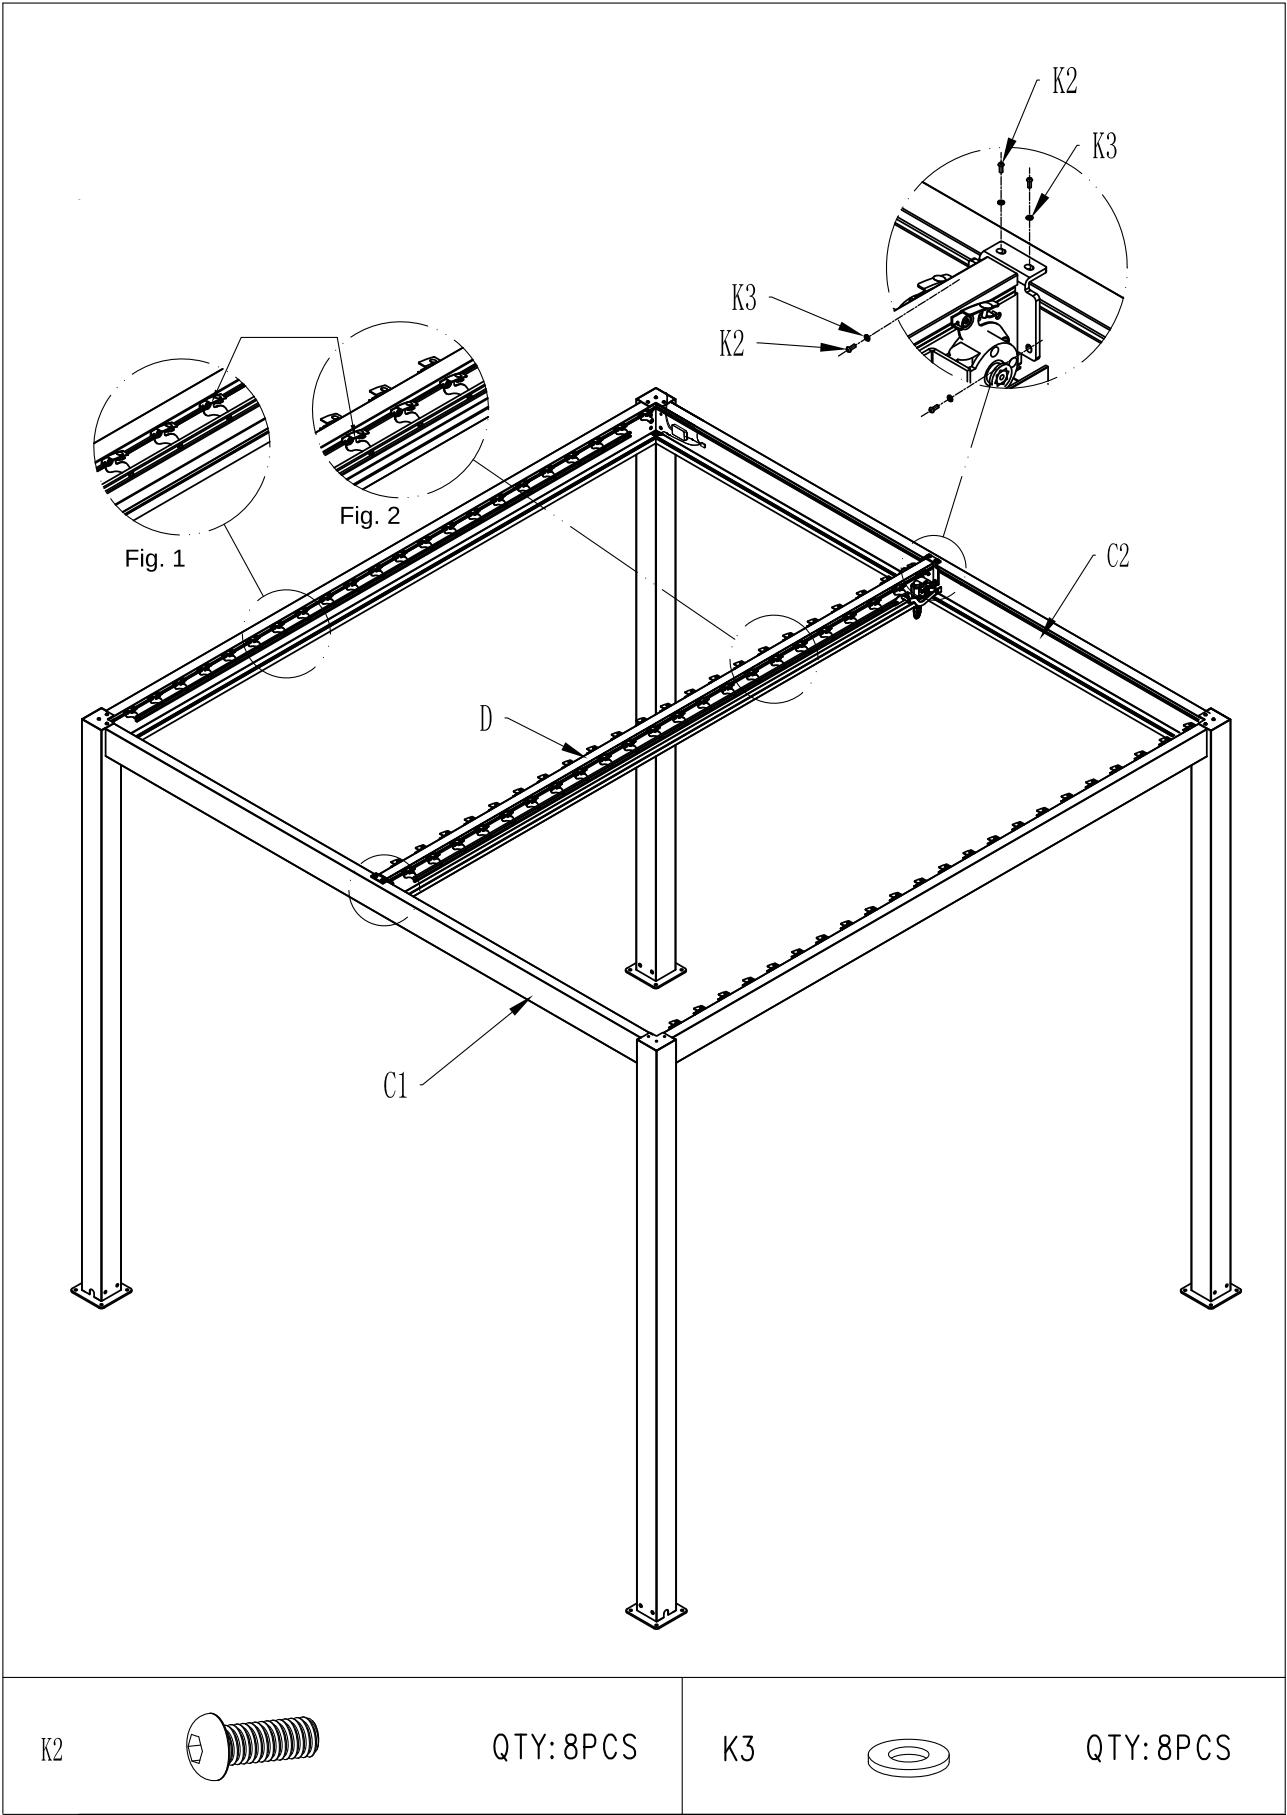

15. Inserire dapprima 6 lamelle (E) (4 pezzi sul lato della scatola del movimento e 2 pezzi sull'altro lato) all'estremità delle staffe, su entrambi i lati delle travi (B1-D e B2-D), e premere sulla lamella come mostrato nello schizzo qui sotto per fissarla.

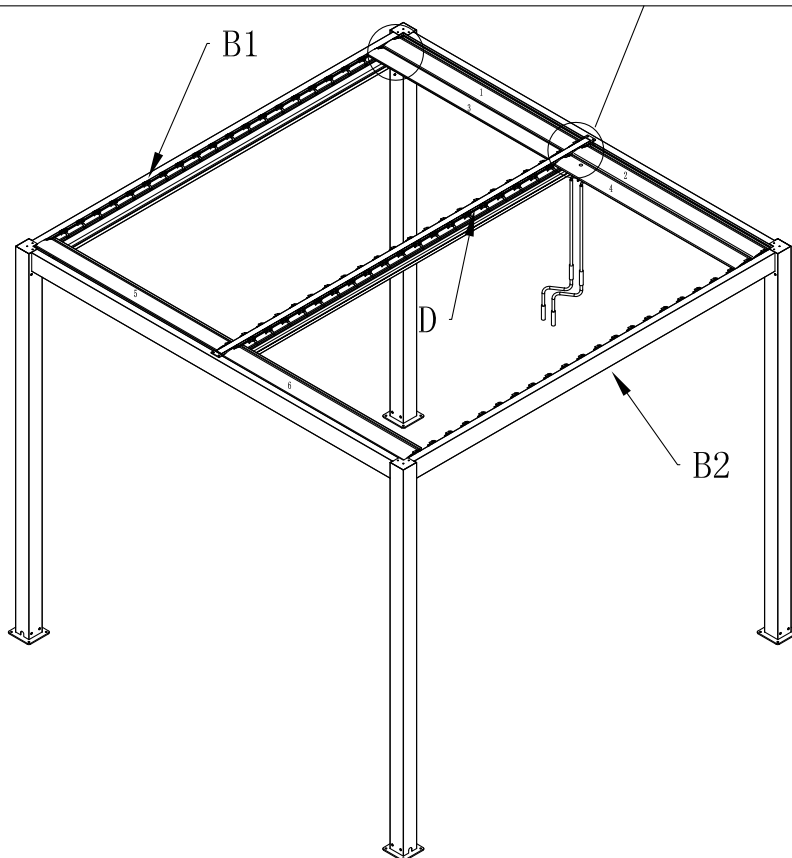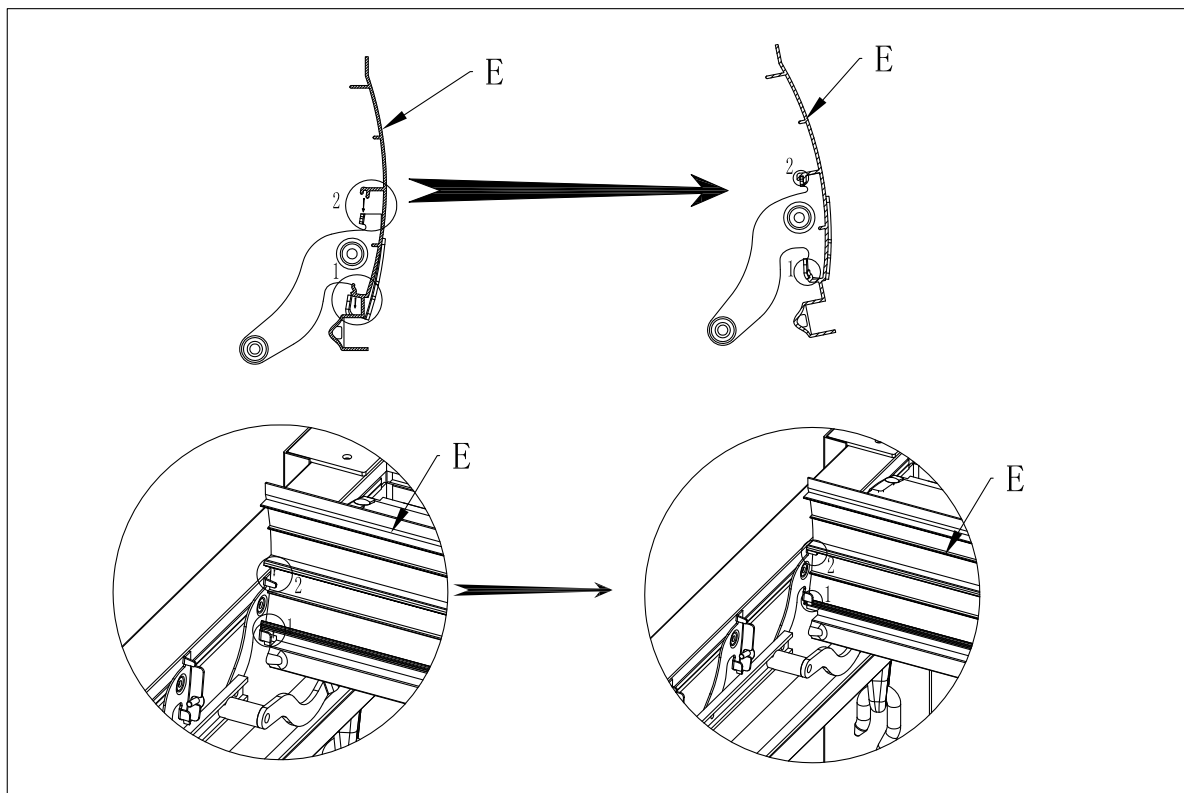


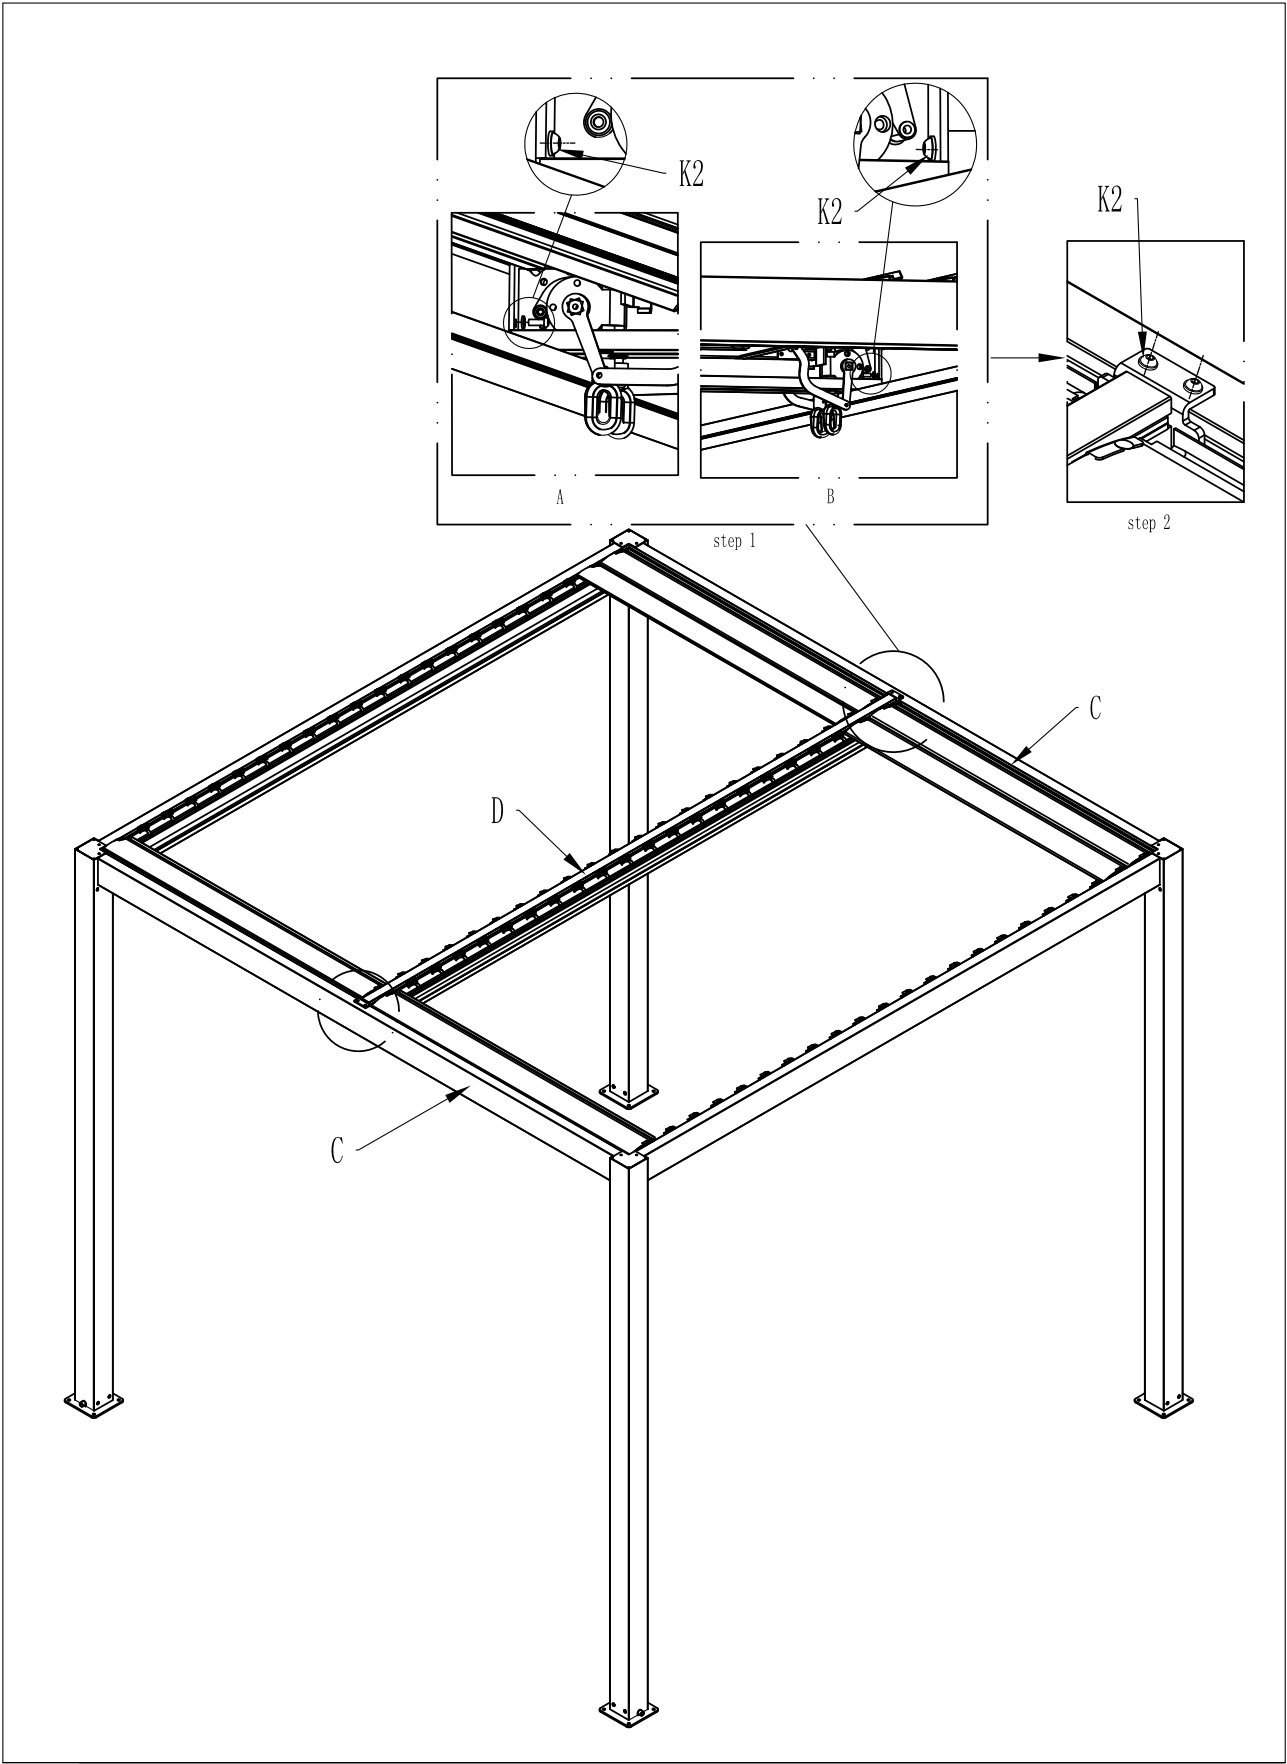

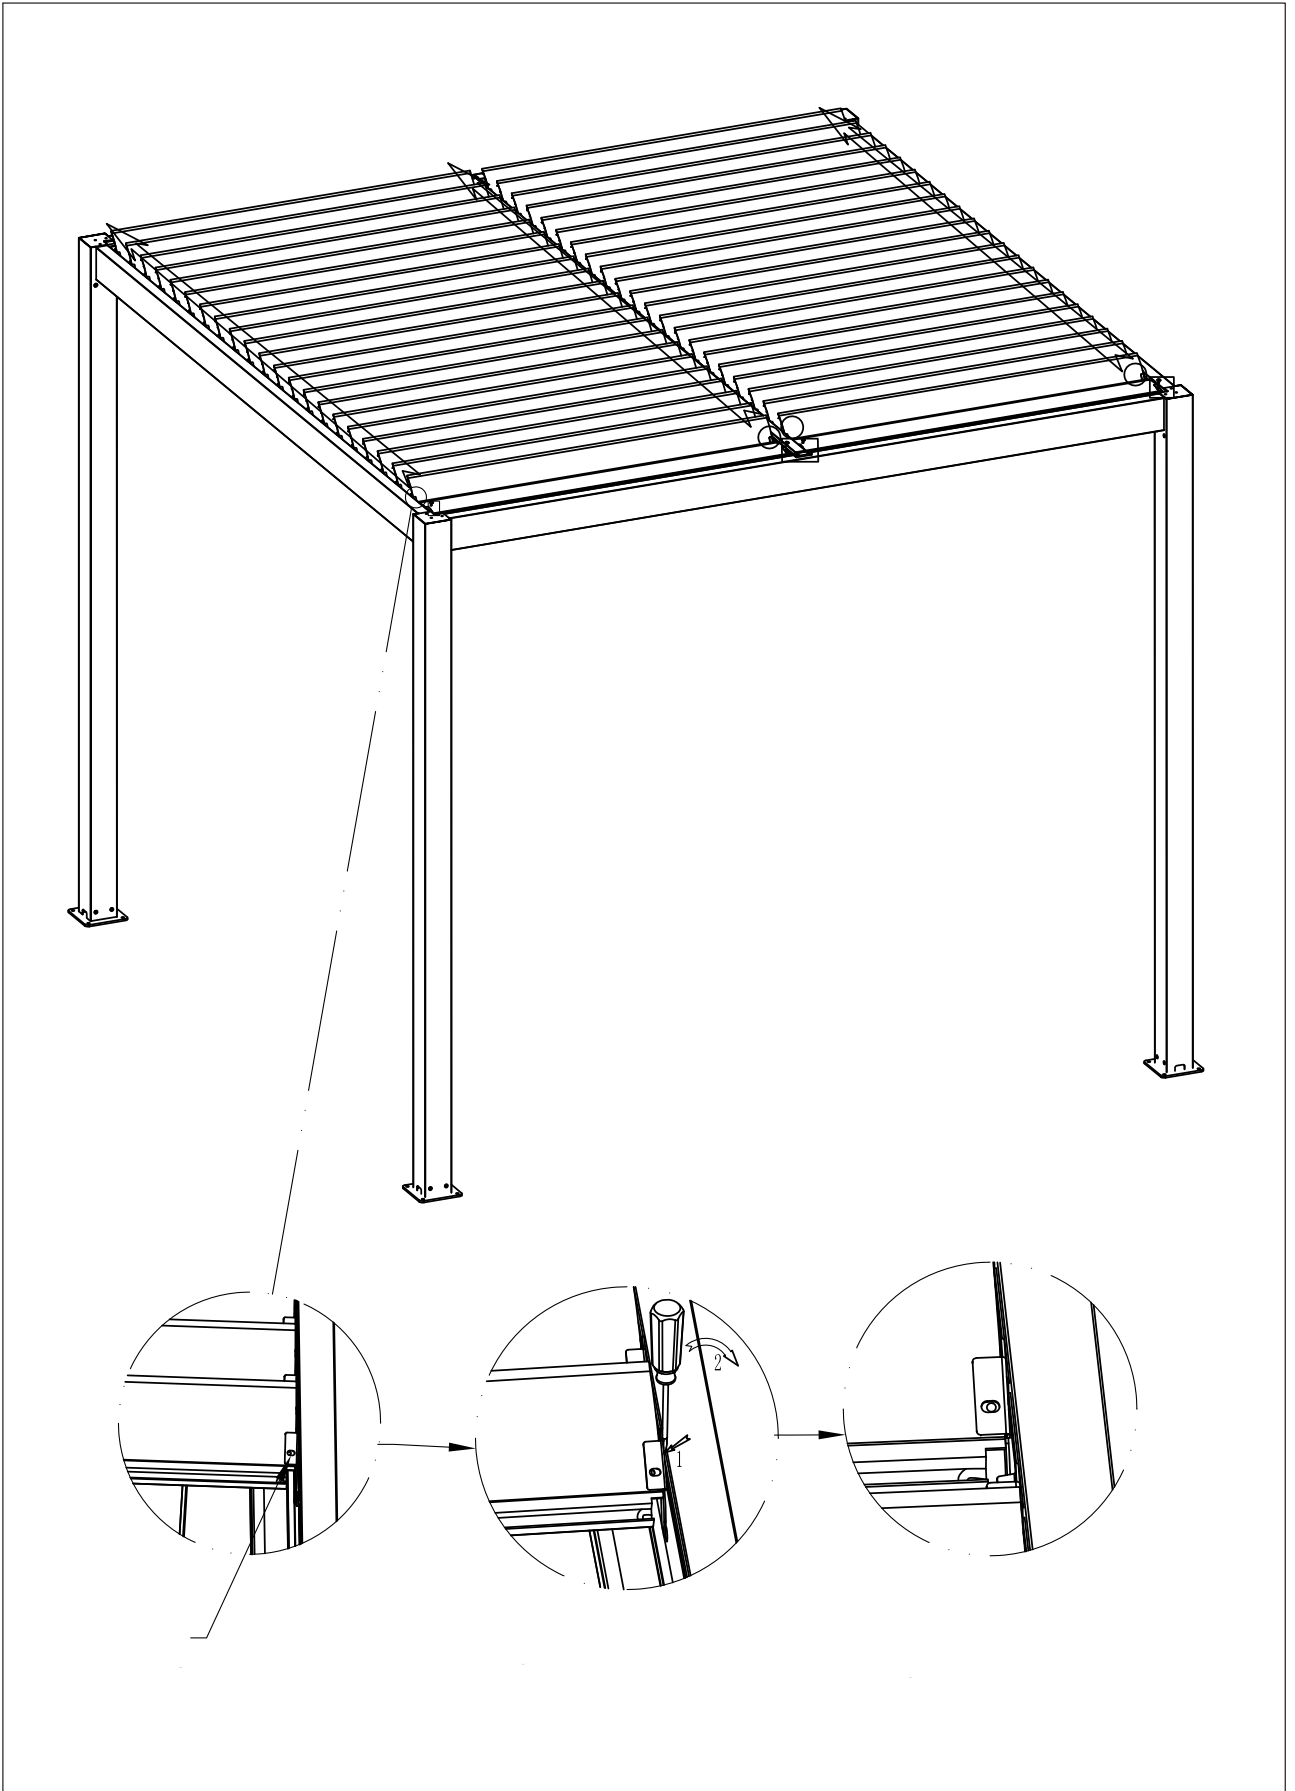


18. Inserire i rivetti in plastica N sui due lati di ogni lamella

1. L'immagine seguente mostra come inserire il rivetto di plastica N nella prima lamella.

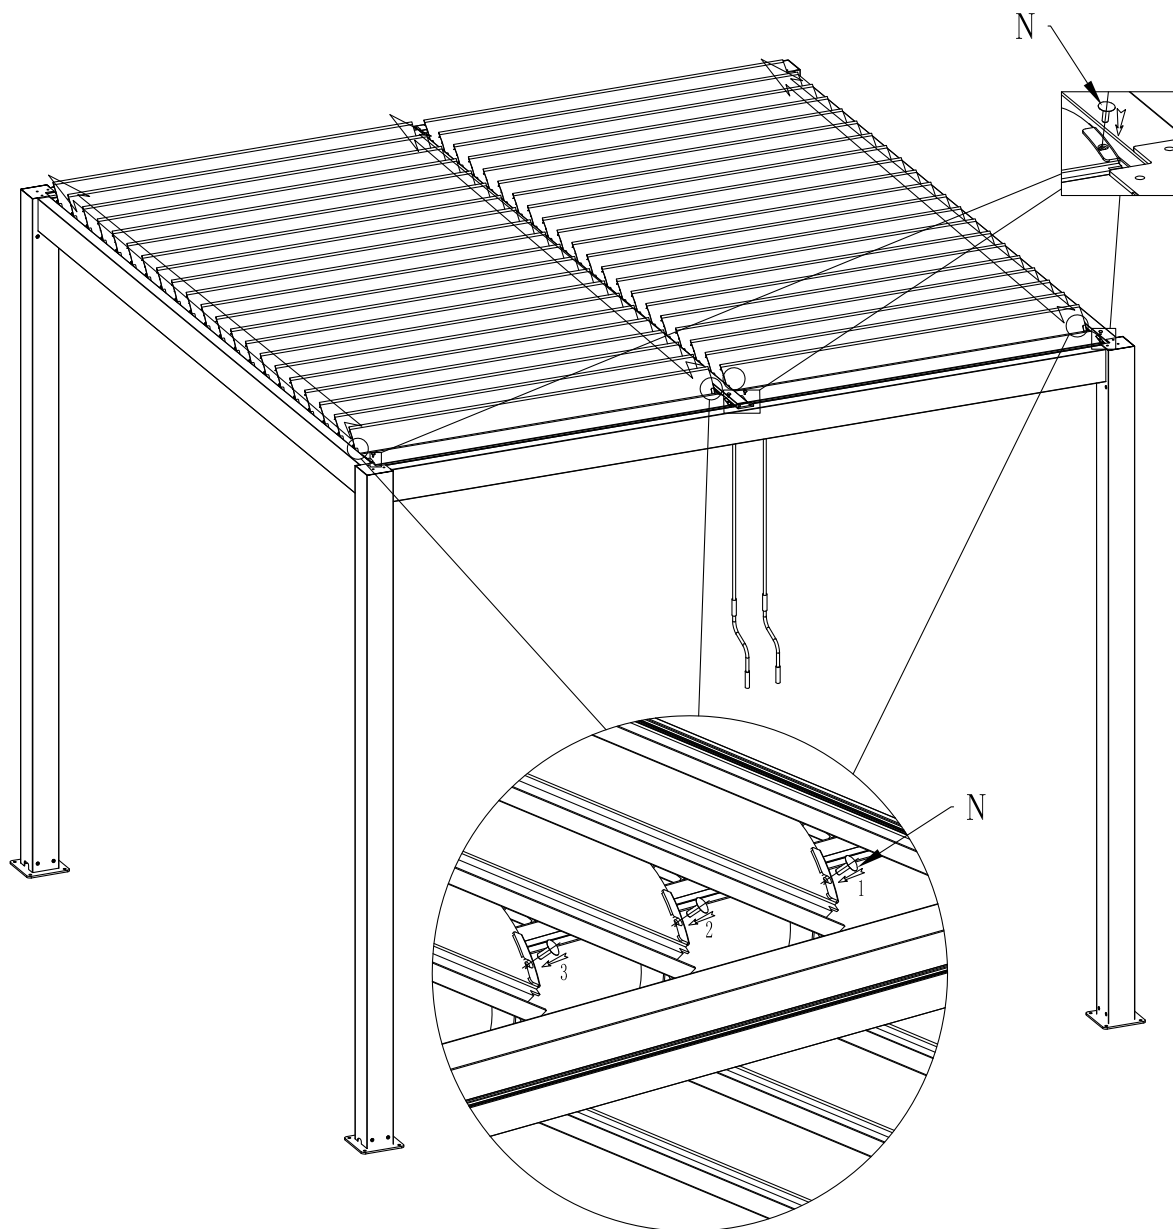



2. Ruotare la lamella a metà posizione, inserire il rivetto di plastica N nel foro di ciascuna estremità di tutte le lamelle.

19. Posizionare la manovella nell'apposito anello e ruotarla per aprire / chiudere le lamelle.
Il montaggio è ora terminato

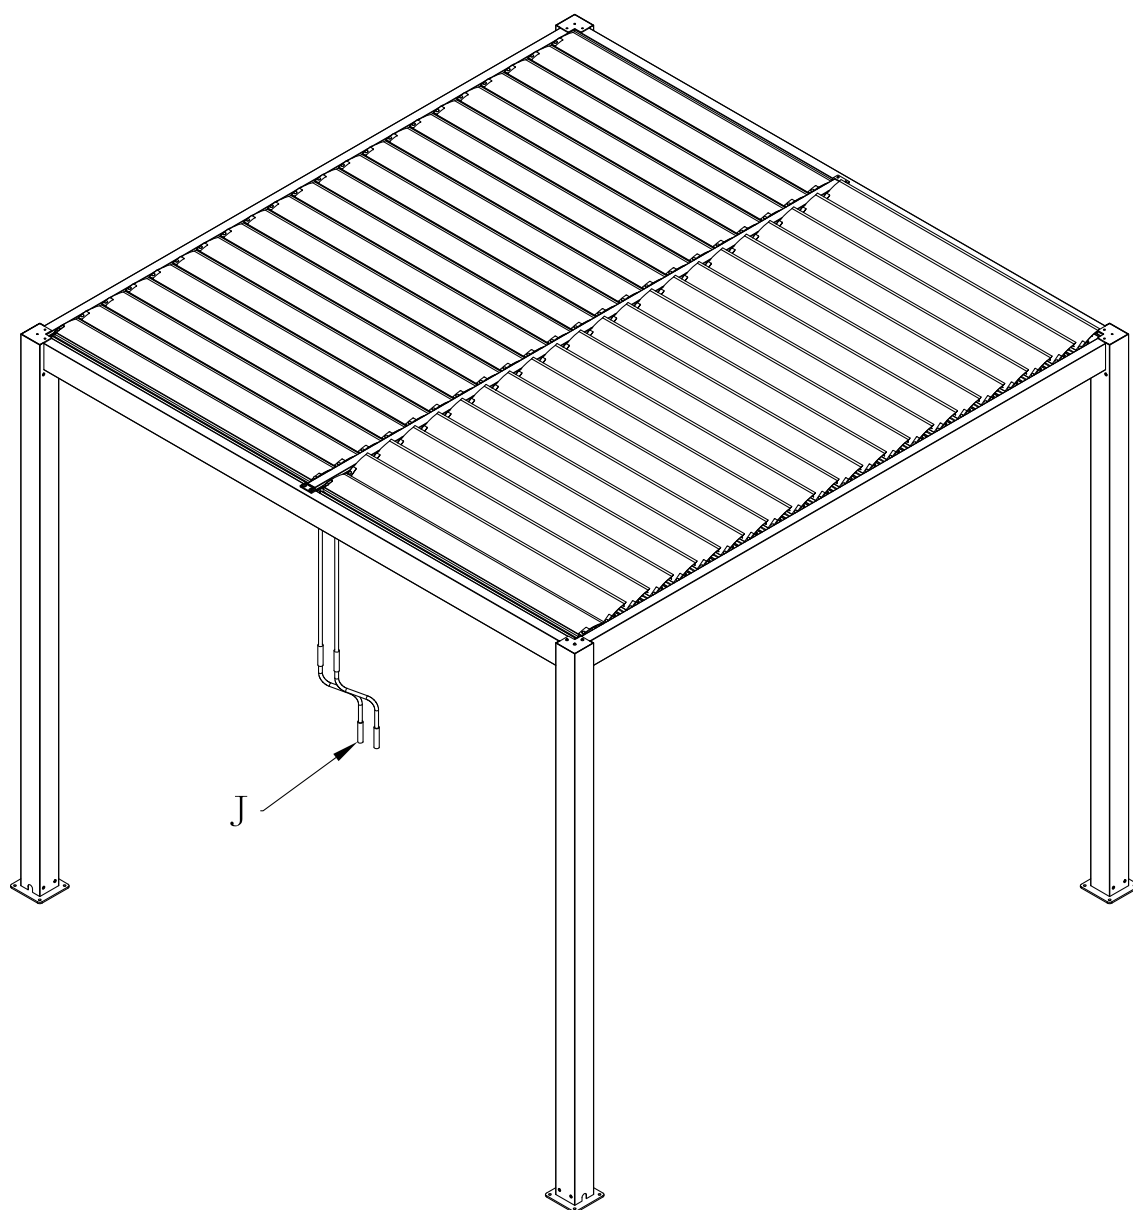

Installa supporto angolare

Allineare il supporto angolare O con il bordo inferiore della trave B1, fissarlo con vite autoperforante K5, installare a turno il supporto angolare rimanente.

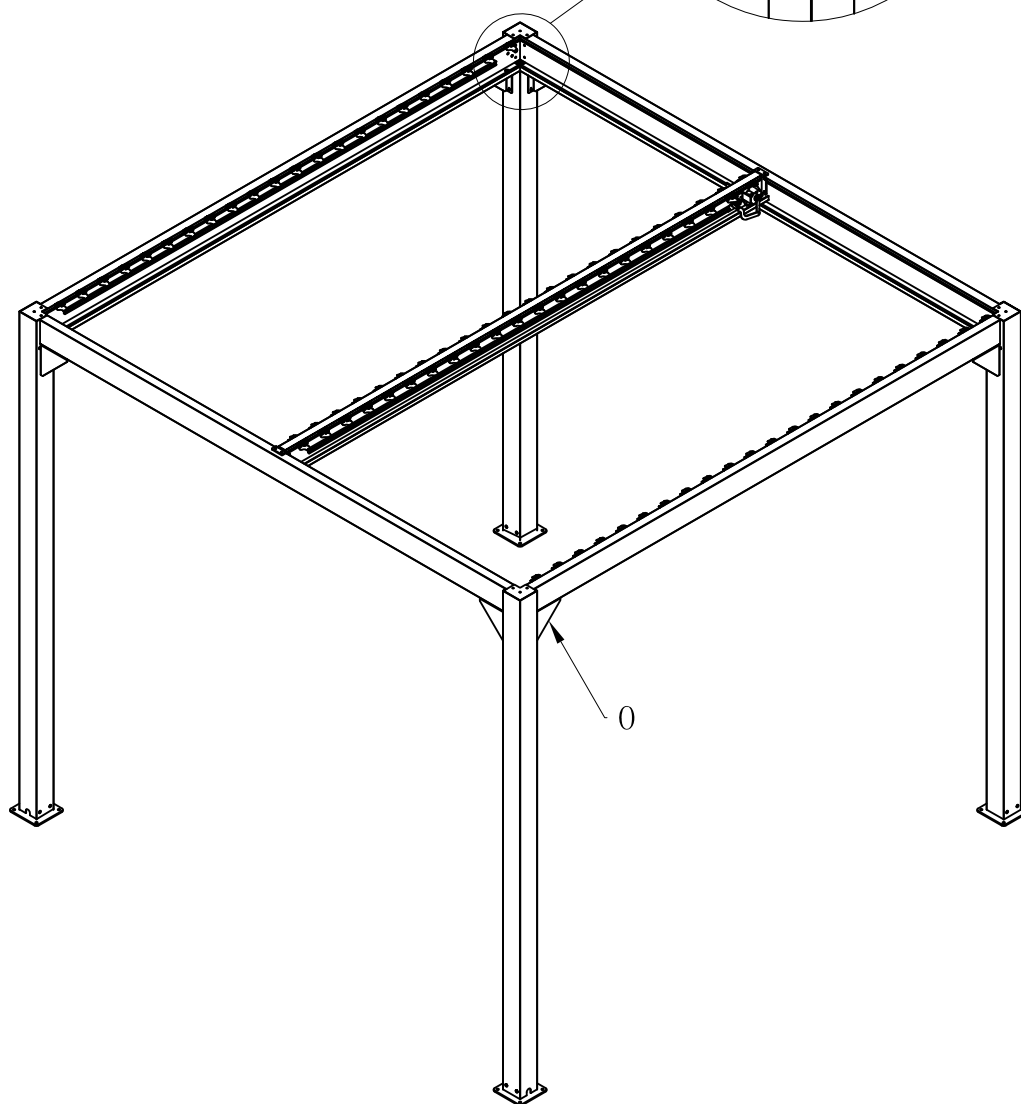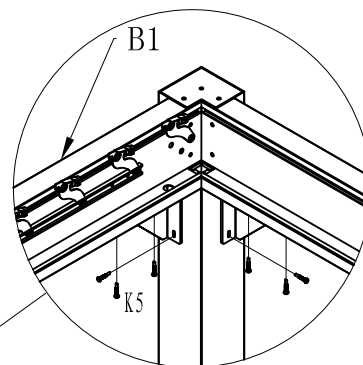


K5



QTY:32PCS

O



QTY:8PCS

AVVERTENZE

ATTENZIONE: È molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza prima l'assemblaggio e durante l'u

1. l'area l'assem
2. Montare la pergola a non meno di 2 metri da qualsiasi ostacolo (recinzioni, case, rimesse, rami sporgenti, cavi elettrici o stendibiancheria).
3. Per il montaggio scegliere una zona libera e pavimentata con pavimentazione piana, perfettamente orizzontale e non cedevole. Assicurarsi che la pavimentazione sia in grado di reggere il peso della struttura.
4. da l'util raccomandano almeno 4 persone.
5. Non installare la pergola in zone a rischio di esplosione o incendio dovuto a materiali combustibili, liquidi o polveri infiammabili, vernici, benzina, gas e polveri esplosive.
6. e l'uso rispettate per ridurre i rischi di danni a cose o persone.
7. l'u l'assenz
8. Montare sempre la pergola su una superficie piana e assicurarla alla pavimentazione con gli appositi tasselli.
9. Questa pergola è una struttura permanente ed è progettata per ombreggiare, riparare dalle intemperie (pioggia battente o neve fino a 20 Cm) e creare un angolo di riservatezza. Si raccomanda di Aprire la copertura (le lamelle in caso di forte vento), non farlo potrebbe causare danni alla copertura.
10. La pergola può essere utilizzata da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza di un adulto oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all' l'ap
11. Tutte le caratteristiche di prestazione della pergola sono valide se correttamente assemblata e fissata al pavimento come spiegato in questo manuale.
12. **Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e la garanzia risulta invalidata se questo non viene correttamente eseguito.**
13. Non gettare l'apparecchio dimesso tra i rifiuti domestici! sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed al recepimento di attuazione nel diritto nazionale, tali apparecchiature, diventate inservibili, devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica. Il prodotto va quindi consegnato al centro di raccolta dedicato. Per informazioni sui punti di raccolta differenziata, rivolgetevi alle autorità locali. 'errato smaltimento del prodotto sarà punito secondo la legge.
14. Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.



Questo prodotto è destinato ad uso domestico.



Dichiarazione di conformità UE / CE

Il sottoscritto, rappresentante il seguente importatore:

Globalfar S.r.l.
Via Rossi, 39 Gavirate (VA) Italia
partita IVA IT02927000121

DICHIARA

- che i prodotti **Pergola Modello Calicantus Art. 8610 4x4m, 8610 4x3m e 8610E 4x7.8m** Anno di costruzione: **2022** Lotto n° **PO923/2023** sono conformi alle disposizioni legislative delle seguenti Direttive
Direttiva 2014/53/UE (Apparecchi radio)
Direttiva 2011/65/UE (Restrizione sostanze pericolose RoHS nelle AEE)
- che gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2014/35/UE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva 2006/42/CE (cfr. Allegato I punto 1.5.1)
- che sono state applicate le norme armonizzate e/o specifiche tecniche di seguito indicate:
 - EN 301 489-1 V2.2.3:2019
 - EN 301 489-3 V2.1.1:2019
 - EN 300 220-2 V3.1.1:2017
 - EN 50663:2017
 - EN 61347-1:2015
 - EN 61347-2-13:2014/A1:2017

Gavirate (VA) 11/08/2023



Salvatore Farina, *Legale rappresentante*



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. GDM-Calicantus-8610-2023

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 8610
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
PO923/2023
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Pergola esterna.....
.....
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Pergola Calicantus Giardini di Maggio.....
Importatore - Globalfar srl -via Rossi, 39 – 21026 Gavirate (VA)
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 4.....
.....
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch
3-13, No.151 Heng Tong Road Shanghai 200070 P.R. China
(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)
ha effettuato le prove secondo il sistema 4
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)
e ha rilasciato test report numero 70.404.19.20375.01-00
(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)
7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento	Classe 5	EN 13659
Resistenza al carico della neve	$P_N = 270 \text{ N/m}^2$	EN 13659
Sforzo di azionamento	Classe 1	EN 13659
Resistenza meccanica	20.000 cicli	EN 13659
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Flow rate = 903 l/h	ISO 5912

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Salvatore Farina Amministratore
(nome e funzioni)

Gavirate 11/08/2023.....
(luogo e data del rilascio)

Salvatore Farina
(firma)

