



MANUALE D'USO E POSA


PAVIMENTO VINILICO IN SPC COSMO LIGHT

Colore rovere sbiancato


Dimensione doga: 1220X179X..35+1mm

numero doghe nella confezione 11pz, area totale 2.4mq

cod. 431744

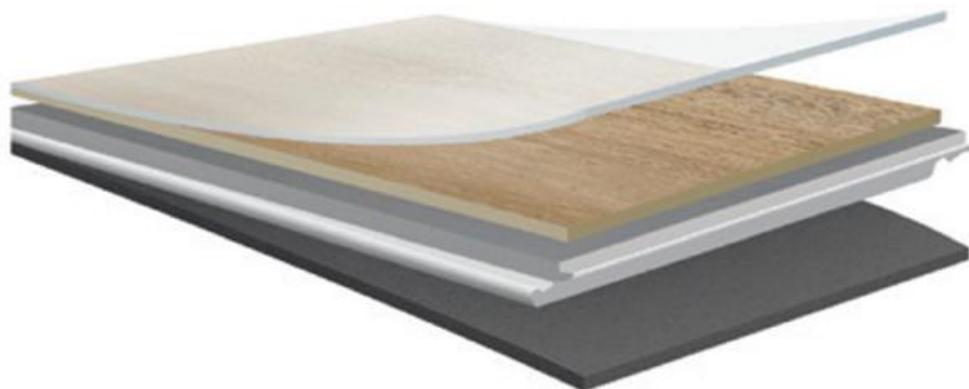


STRUTTURA

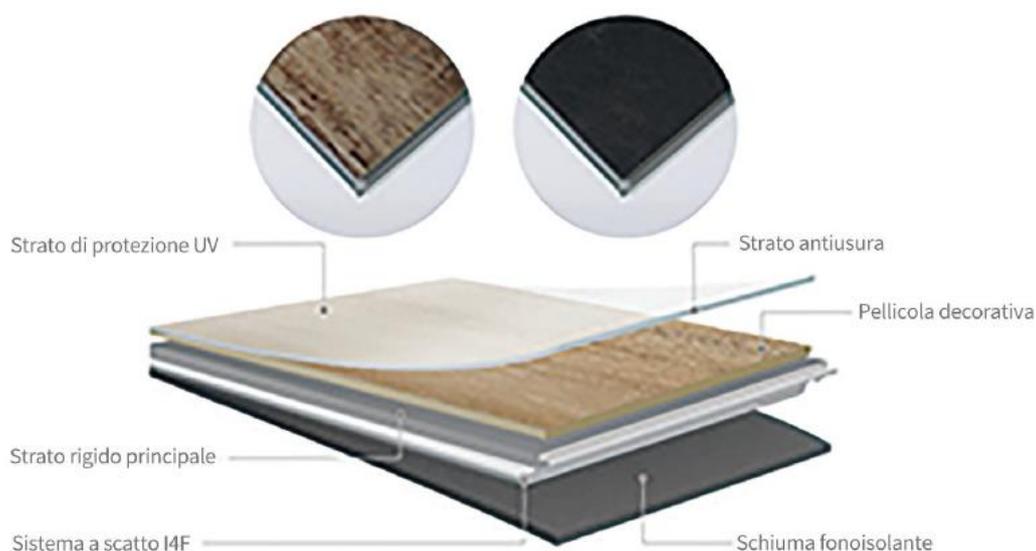


Conservare il presente manuale di istruzioni per eventuali chiarimenti futuri.

CARATTERISTICHE:


- ◆ **Resilienza – riduce il rumore e fornisce comfort**
- ◆ **Ecocompatibile - non crea tossine**
- ◆ **Stabilità - previene la formazione di spazi tra i listoni**
- ◆ **Aspetto e texture del legno naturale**
- ◆ **Altamente resistente all'umidità**



consigliato



sconsigliato



altamente sconsigliato

- ◆ **Facile manutenzione**
- ◆ **Richiede pochi strumenti per l'installazione**
- ◆ **Resistente ai graffi: è un'ottima soluzione se si hanno bambini o animali domestici**
- ◆ **Il materiale SPC è durevole e robusto: resiste alle esigenze quotidiane della vita familiare ed è ottimo per gli ambienti caratterizzati da un frequente passaggio di persone**
- ◆ **Facile da conservare e curare: è il pavimento perfetto se si desidera un'estetica naturale con poca manutenzione**



POSA DEL PAVIMENTO COSMO LIGHT CON SISTEMA CLICK N GO



Allineamento delle doghe e strumenti necessari

Lasciare riposare il pavimento nella sua confezione per 48 ore ad una temperatura minima di 18° - massima di 24°, possibilmente nella stanza in cui verrà posato. Verificare il perfetto livellamento della superficie.

Le doghe devono essere allineate e sfalsate di metà rispetto alla lunghezza della doga da affiancare.

Strumenti necessari: distanziatori, tagliarino, livella e martello di gomma.

Posa della prima doga

Partire da un angolo della stanza. È molto importante che la prima fila di doghe sia ben allineata. Per ottenere ciò, posizionare le prime due file alternandole come da schema sopra 1-3-2-4 etc., questo procedimento è da svolgere solo per le prime due file di doghe. Tagliare il primo listone a metà assicurandosi di effettuare un taglio perfettamente perpendicolare.

Iniziare la prima fila con la doga tagliata a metà (1) e posizionarla vicino all'angolo. Mettere i distanziatori tra il listone e il muro per garantire uno spazio di respiro di almeno 5 mm. Continuare come da schema sopra con la doga intera (2).

Per la posa dei pavimenti con il sistema ad incastro click, inclinare la doga che si vuole posare formando un angolo di 30° dal pavimento, farla scivolare fino a toccare la doga già posata e poi, cautamente, abbassarla a terra per garantirne l'incastro.



Inserimento del terzo listone sul lato lungo

Prendere un'altra doga lunga (3). Ripetendo il passaggio precedente, inserire il lato lungo del listone (3) nel lato lungo del listone (2). Quindi far scorrere il listone (3) finché il suo lato corto non tocca il lato corto del listone (1) e si allinea perfettamente.



Inserimento del terzo listone sul lato corto

Posizionare il lato corto del listone (3) a contatto con il lato corto del listone (1) e, usando un martello di gomma, battere leggermente sulle giunture del lato corto per fissarle. Questo procedimento garantisce il saldo incastro delle doghe fra di loro.



Installazione delle doghe dalla quarta fila in poi

Continuare ad alternare i listoni nelle file 1 e 2 per evitare disallineamenti. A partire dalla fila 3, l'installazione può avvenire una fila alla volta. Non è più necessario posizionare le doghe di due file adiacenti, alternando prima una fila e poi l'altra. Disporre le file una dopo l'altra incastrando il lato lungo del listone da posizionare nella fila già posta a terra. Fare scorrere la doga finché i lati corti si allineano. Utilizzare poi il martello di gomma per garantire il bloccaggio delle doghe, garantendo una posa stabile e sicura.

Fissaggio dei listoni

Man mano che procedete, non dimenticate di battere con un martello di gomma sulle giunture dei lati corti dei listoni per garantire il corretto incastro delle doghe fra di loro.

Completamento della posa del pavimento

Quando l'intera superficie della stanza è stata ricoperta, rimuovere i distanziatori precedentemente posizionati tra i listoni e il muro e completare il pavimento con gli accessori dedicati quali profili di finitura, battiscopa, etc.



Smontaggio dei listoni dal lato lungo

Per smontare il pavimento dal lato lungo, rimuovere doga per doga l'intera fila sollevando lentamente il listone dal lato lungo ad un'angolazione di 30°, garantendo così lo sbloccaggio delle doghe.



Smontaggio dei listoni dal lato corto

Per smontare il pavimento dal lato corto, far scorrere le file e rimuoverle facendo scivolare i listoni lungo il lato corto.

MANUTENZIONE

I pavimenti in SPC si puliscono come qualsiasi altro pavimento, ma si consiglia pertanto di usare un detergente non aggressivo, in aggiunta si sconsiglia l'utilizzo di scope a vapore. Questo tipo di pavimento richiede scarsa o poca manutenzione nel tempo.

Cose da fare per una corretta manutenzione:

- 1. Pulire regolarmente:** Mantenere il pavimento pulito è fondamentale per preservarne l'aspetto e la durata nel tempo. Utilizzate una scopa a setole morbide o un'aspirapolvere con spazzola morbida per rimuovere la polvere e lo sporco accumulati. Inumidite un panno o un mocio con una soluzione di pulizia non troppo aggressiva o specifica per pavimenti in SPC minerale o laminati e passatela sul pavimento assicurandovi che l'asciugatura della superficie avvenga in pochi minuti.
- 2. Utilizzare tappeti e zerbini:** Posizionate tappeti e zerbini alle entrate principali per ridurre l'ingresso di sabbia, detriti e umidità che potrebbero danneggiare il pavimento. Assicuratevi di pulire e lavare regolarmente i tappeti per evitare che polvere e umidità si accumulino sotto di essi.
- 3. Prestare attenzione agli agenti chimici:** Evitate di utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti a base di ammoniaca o candeggina, poiché possono danneggiare il rivestimento protettivo del pavimento. Utilizzate piuttosto prodotti di pulizia specifici per pavimenti in SPC minerale o laminati, seguendo le istruzioni del produttore.
- 4. Proteggere dagli urti:** Posizionate feltrini o tappetini sotto i mobili pesanti o gli oggetti che potrebbero graffiare o danneggiare il pavimento. Assicuratevi di sollevare gli oggetti anziché trascinarli per evitare graffi o ammaccature.
- 5. Gestire le macchie tempestivamente:** Le macchie possono verificarsi accidentalmente, quindi è importante agire prontamente. Utilizzate un panno morbido imbevuto di una soluzione di pulizia specifica per il vostro tipo di pavimento e tamponate delicatamente la macchia senza strofinare. Evitate di utilizzare spazzole abrasive o raschietti che potrebbero danneggiare la superficie.

Cose da NON fare:

- 1. Acqua in eccesso:** anche se i pavimenti in SPC sono resistenti all'acqua, è importante evitare l'accumulo di acqua o liquidi sul pavimento. Rimuovete subito eventuali liquidi versati e non utilizzate mai un mocio o strofinaccio eccessivamente bagnato per pulire il pavimento.
- 2. Utilizzo di strumenti abrasivi:** evitate di utilizzare spazzole dure, raschietti o lamine abrasive per pulire il pavimento. Questi strumenti possono graffiare o danneggiare la superficie.
- 3. Trascinare gli oggetti pesanti:** trascinare mobili pesanti o oggetti appuntiti sul pavimento può causare graffi e danni permanenti. Sollevate sempre gli oggetti anziché trascinarli.
- 4. Esposizione prolungata al sole:** i raggi solari intensi possono sbiadire i pavimenti in SPC nel tempo. Utilizzate tende o tende da sole per proteggere il pavimento dalle radiazioni solari dirette.
- 5. Utilizzare prodotti chimici dannosi:** evitate di utilizzare prodotti chimici aggressivi o non specifici per la pulizia dei pavimenti in SPC minerale o laminato. Questi prodotti possono danneggiare il rivestimento protettivo e compromettere l'aspetto del pavimento. **Non utilizzare mai macchine a vapore** o affidare ad imprese di pulizia che non conoscano la corretta dinamica di pulizia del pavimento.

AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Appoggiare carichi pesanti con delicatezza in modo che le sollecitazioni vengano assorbite gradualmente.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per cui è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Prodotto da smaltire secondo le norme perviste dal proprio Comune di residenza
- **Applicazione della norma armonizzata EN 14041:2012** – "...da utilizzare come rivestimenti per pavimenti negli edifici secondo le specifiche del produttore" come da DOP 01/24 emesso da Eurobrico Spa in data 21/10/24.



Prodotto importato da:

EUROBRICO SPA

Via della Stazione, 100

38059 Castel Ivano (TN)

www.eurobrico.com

PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

MADE IN CHINA