


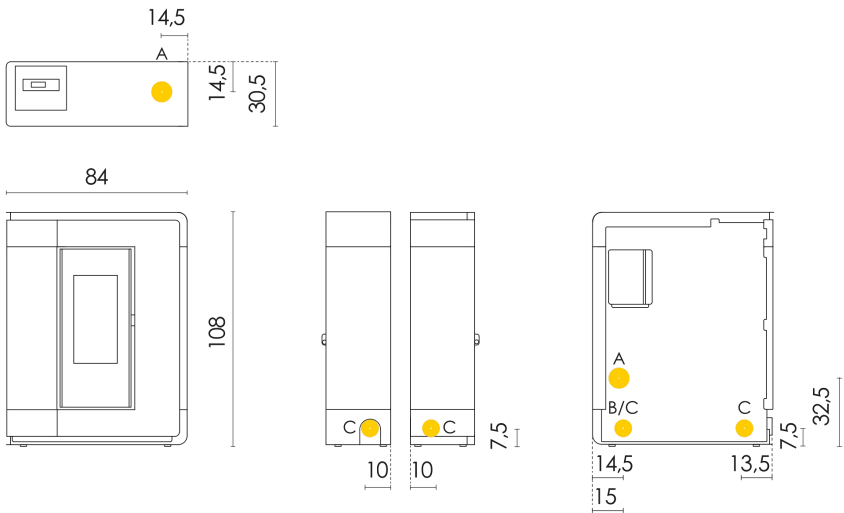

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,3 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	89 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	92 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	5,9 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	3,0 - 7,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	133 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	21 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	300
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	100
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	137 - 238
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 100 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	700 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

Flexit - flessibilità d'installazione	Camera di combustione in ghisa	Candeletta in ceramica
Sensore temperatura integrato	Collegamento termostato esterno	Ventilatore canalizzazione indipend.
Wi-Fi e Bluetooth integrato	Canalizzazione post. sx + dx / lat. sx + dx	Porta vetro serigrafato

FINITURE DISPONIBILI

7023006	Metallo Light Bronze	EAN 8053859018889
7023008	Metallo Titanium	EAN 8053859018902

OPTIONAL

5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLE	EAN 8053859011965
---------	---------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m ³)	1,08	
Peso lordo (kg)	120	
Peso netto (kg)	105	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

39 pz
