


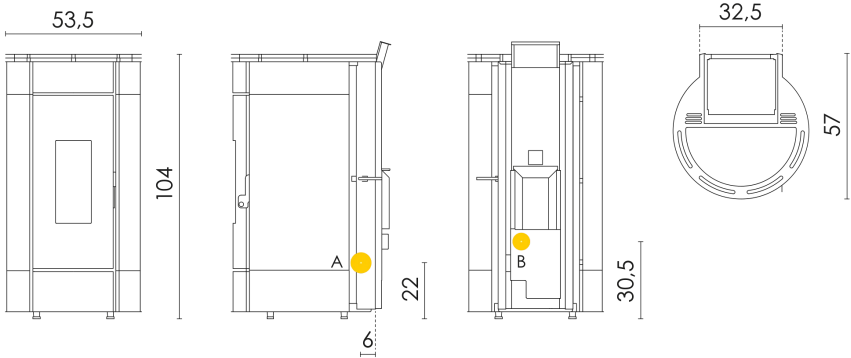

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW     | 3,3 - 11,0    |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW     | 12,1          |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW     | - -           |
| Efficienza energetica stagionale                           | ηs [%] | 88            |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %      | 93 - 91       |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m³     | 94 - 314      |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %      | 6,6- 12,7     |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm³ | 268 - 27      |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 7,0- 2,0      |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 105 - 119     |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm³ | 11 - 14       |
| Combustibile Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacità serbatoio                                         | kg     | 22            |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h   | 0,7 - 2,6     |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h      | 30 - 8        |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz   | 230-50        |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W      | 350           |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W      | 102           |
| Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)    | Pa     | 2             |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec  | 3,7 - 7,1     |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C     | 96 - 190      |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm     | 200 / 300 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm     | 2000          |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm   | 80            |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm   | 60            |
| Tipo apparecchio (tenuta)                                  | Type   | CC50          |

PLUS

|                                 |                                 |                                        |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Stufa ermetica Airtight         | Braciere Easy Start             | Programmazione giornaliera settimanale |
| Collegamento termostato esterno | Sensore temperatura integrato   | Smart Heat                             |
| Silent                          | Uscita fumi posteriore laterale |                                        |

FINITURE DISPONIBILI

|         |  |                   |                   |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| 7019048 |  | Metallo Antracite | EAN 8053859011385 |
| 7019049 |  | Metallo Bianco    | EAN 8053859011392 |

OPTIONAL

|         |                             |                   |
|---------|-----------------------------|-------------------|
| 5019012 | TELECOMANDO STUFA A PELLE   | EAN 8053859011965 |
| 5020017 | KIT WI-FI NAVEE STAND ALONE | EAN 8053859013228 |

CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

CE

A+

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

IMBALLO STUFA

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 125    | 71     |
| Volume (m³)     | 0,71   |        |
| Peso lordo (kg) | 108    |        |
| Peso netto (kg) | 98     |        |

STOCCAGGIO

|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

TRASPORTO

57 pz