

MANUALE DI MONTAGGIO
SCAFFALE IN METALLO ZINCATO CON RIPIANI IN MDF
DIM. 180X60X180H CM

COD. 435122

AD INCASTRO



ATTENZIONE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare queste informazioni per consultazioni successive.
Prodotto destinato ad uso campeggio o domestico.

PORTATA MASSIMA A RIPIANO 300 KG



COMPONENTI


A	Montanti verticali		x8
B	Traversa lunga		x8
C	Traversa corta		x8
D	Barre di supporto		x12
E	Pannelli in legno		x8
F	Connettori verticali		x4
G	Piedini		x8

ATTREZZATURA NECESSARIA



Martello in gomma

ASSEMBLAGGIO

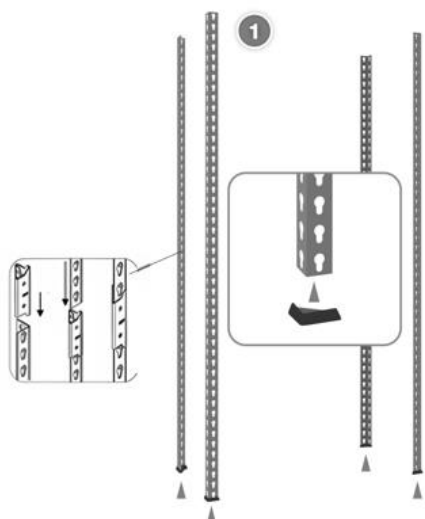


1

Inserire i piedini in plastica (G) alla base di 4 montanti verticali (A). Collegare quindi ai 4 montanti verticali (A) dotati di piedini altri 4 montanti verticali (A) fissandoli tramite gli appositi connettori verticali (F).




2

Prendere 2 traverse corte (C) e fissarne una nei fori alla base e una nei fori all'estremità superiore di 2 montanti verticali (A). Assicurarsi che le estremità della traversa siano completamente inserite nei fori dei montanti. Utilizzare un martello in gomma per battere delicatamente sulle traverse, garantendo un fissaggio sicuro della struttura formata. Ripetere questo passaggio per gli altri 2 montanti verticali (A).

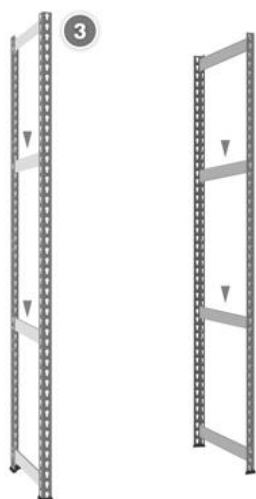


3

Prendere 2 traverse corte (C) e posizionarle, in base alle proprie esigenze e agli oggetti da riporre, tra la traversa superiore e inferiore precedentemente assemblate al punto 2 e fissarle ai 2 montanti verticali (A). Utilizzare sempre un martello di gomma per assicurare un fissaggio sicuro. Ripetere questo passaggio sugli altri 2 montanti verticali (A) e usare il primo telaio come riferimento per assicurarsi che la distanza tra le traverse sia identica.

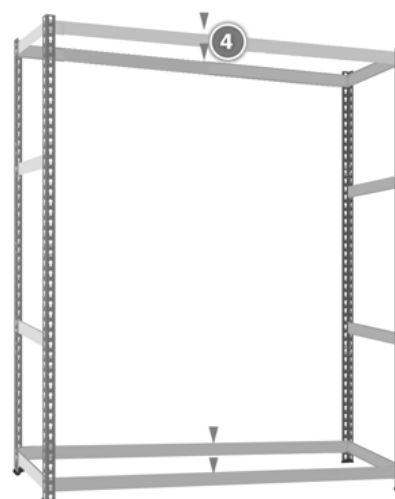


4

Prendere 4 traverse lunghe (B) e inserirle nei fori dei montanti verticali (A) posizionandole alla stessa altezza delle traverse corte (C) poste alla base e alla cima dei due telai creati. Fissare le traverse lunghe utilizzando un martello in gomma.

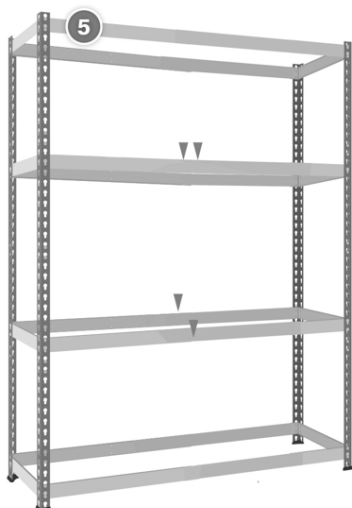

5

Ripetere il passaggio 4 per montare le 4 traverse lunghe (B) rimanenti, assicurandosi che siano posizionate alla stessa altezza delle traverse corte precedentemente montate su entrambi i telai.

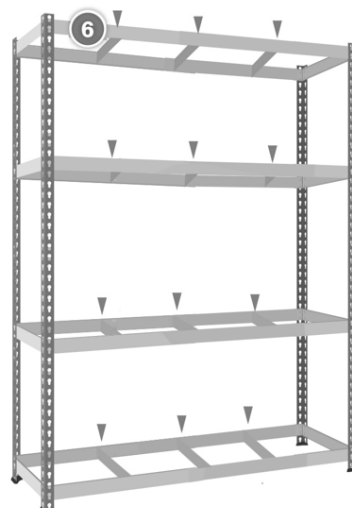


6

Posizionare le barre di supporto (D) sui perni metallici presenti su ogni traversa lunga (B). Su ogni ripiano devono essere montate 3 barre di supporto (D). Fissare le barre di supporto (D) battendole delicatamente in posizione con il martello di gomma. Ripetere questo passaggio per tutti e 4 i ripiani.



7

Inserire 2 pannelli di legno (E) su ognuno dei 4 ripiani, facendoli appoggiare sopra le traverse. Verificare che i pannelli siano stabili e ben fissati.

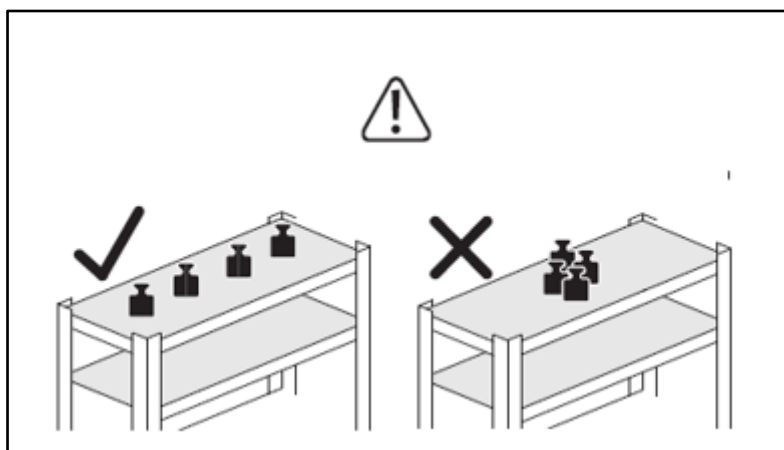

AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Prima di procedere con il montaggio disimballare con cura e verificare che tutti i componenti siano presenti.
- Il montaggio deve essere effettuato da almeno due persone.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere.
- Durante il montaggio sussiste il pericolo di schiacciamento delle dita. Procedere con attenzione.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e che possa sostenere il carico e consentire uno spazio di lavoro adeguato. La scaffalatura deve essere montata a piombo.
- Montare il primo piano ad un'altezza non superiore a 10 cm dal pavimento (questo per garantire una corretta tenuta dei montanti).
- Suddividere i rimanenti piani in maniera il più possibile equidistante rispetto all'altezza totale dello scaffale.
- Il presente prodotto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo stoccaggio di materiale. Ogni altro utilizzo è vietato.
- Il prodotto deve essere riposto in modo che non possa cadere.
- Lo scaffale carico NON deve essere trascinato.
- Per una maggiore stabilità del prodotto procedere con il fissaggio a parete.
- Prestare attenzione durante l'assemblaggio e l'utilizzo, in particolare quando si solleva il prodotto e quando si usano gli attrezzi.
- Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato, guanti e scarpe protettive durante il montaggio.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un errato posizionamento del prodotto.
- Caricare prodotti più pesanti sui ripiani più bassi e prodotti più leggeri sui ripiani più alti. Accertarsi che il carico non possa scivolare o cadere. Distribuire il carico in modo uniforme sul ripiano evitando di farli cadere in modo brusco. Caricare i piani solo in modo manuale.
- Questo prodotto è progettato per essere caricato esclusivamente a mano.
- La portata massima è di kg 300 per ripiano. Si raccomanda di non superare la portata massima indicata.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo del prodotto per carichi superiori a quelli consentiti.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per il quale è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Non utilizzare il prodotto per trasporto di persone o animali.
- Non utilizzare il prodotto come scala. Non salire sulle scaffalature.
- Non appoggiare o sostenere scale, gradini o altri oggetti contro la scaffalatura.
- Utilizzare sempre delle scalette per raggiungere i ripiani più alti, non arrampicarsi sui ripiani.
- Non utilizzare in condizioni di umidità o di pavimento bagnato/scivoloso, per evitare di scivolare.
- Controllare la struttura periodicamente.
- Controllare il mantenersi del completo alloggiamento del piano nell'incastro del montante.
- Controllare visivamente la planarità dei piani e la perpendicolarità dei montanti.

- Controllare lo stato generale della struttura. Nel caso si riscontrassero anomalie (deformazioni, rotture, ossidazioni eccessive, ecc) sostituire immediatamente le parti danneggiate o difettose.
- Pulire lo scaffale indossando guanti protettivi.
- Lavare la superficie con acqua calda utilizzando un normale detersivo per stoviglie.
- Asciugare la superficie.
- Non utilizzare sullo scaffale prodotti come: paglietta, acido cloridrico, detersivi in polvere, detersivi per la pulizia dell'argento.
- Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio comune di residenza.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China