OMR DOORS S.r.l.
di Mirko e Michele Giacomini
Via Trento 13, Fraz. Ragoli
38095 Tre Ville (TN)
tel. +39 0465 321600
info@omrdoors.it

www.omrdoors.it

Porte metalliche
Saldatura robotizzata
Stampaggio e Taglio laser

SCHEDA DI POSA

Porte multiuso basic reversibili « TP» preverniciata Bianco - Grigio con PVC

Porte multiuso basic reversibili « TV» RAL 9010 Goffrato Antigraffio

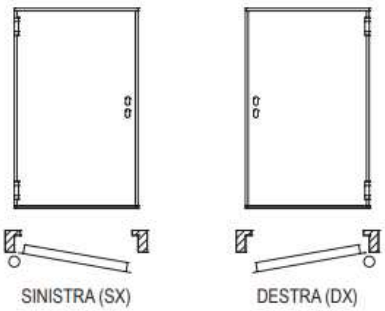

Fornita standard tirare DX, a richiesta assemblata tirare SX.
Porta completamente reversibile anche a posa avvenuta.

Per montaggio a spingere il telaio va collocato a interno locale nel senso di apertura.
Una porta tirare DX è equivalente a una porta spingere SX
Una porta tirare SX è equivalente a una porta spingere DX



Raddrizzare le zanche laterali e bloccare la porta a piombo nel foro muro per poi fissarle mediante cemento rapido rispettando il parallelismo della parete e la quota del pavimento finito.
Una volta fissata riempire il foro con malta cementizia fino a filo telaio (bordo interno telaio a Z e togliere la soglia inferiore con un cacciavite.

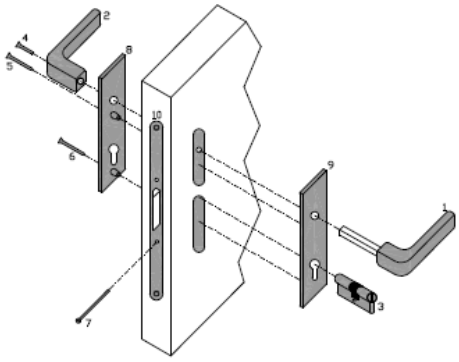

Inserire il cilindro nel apposito spazio della serratura e bloccarlo con vite in dotazione nel rispettivo foro laterale.
Assemblare il sistema "OMR" della placca con la maniglia, inserimento con posizione verticale maniglia e lasciarla in posizione orizzontale.
Inserire il perno quadro in una delle maniglie.
Inserire la maniglia con perno nell'apposita sede della serratura.
Inserire la seconda maniglia nel perno inserito precedentemente.
Fissare le due placche mediante le due viti in dotazione con cacciavite.