
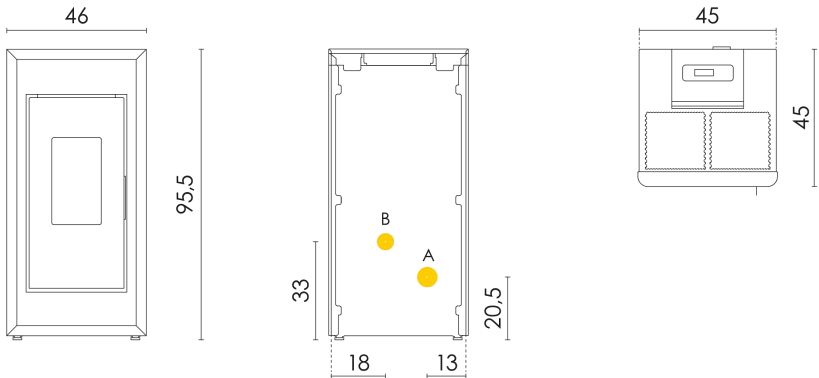


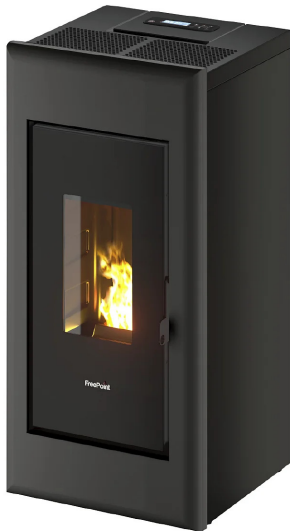

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,9 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	83 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	7,8 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	25 - 9
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 239
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Stufa ermetica Airtight	 Braciare Easy Start	 Camera di combustione Duo-Shield
 Collegamento termostato esterno	 Sensore temperatura integrato	 Wi-Fi e Bluetooth integrato
 Silent	 Smart Heat	

FINITURE DISPONIBILI

7025010		Metallo Bianco	EAN 8053859021186
7025011		Metallo Antracite	EAN 8053859021193
7025012		Metallo Titanium	EAN 8053859021209

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE



IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m ³)	0,56	
	Peso lordo (kg)	68	
	Peso netto (kg)	58	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRASPORTO


66 pz