

**ONDULINE®
BASE**



RIMESSA PER GLI ATTREZZI

Made by me!



Oltre il 50% del nostro
materiale è realizzato con
contenuto riciclato



Pienamente conforme
alle normative



Produzione e
prodotti sostenibili.
Perché ci teniamo all'ambiente!

ONDULINE ITALIA S.R.L.
Via Luigi Boccherini, 338
55016 Porcari (Lucca)
Tel: +39 0583 25611
mail@onduline.it

onduline.it



Onduline®

**ONDULINE®
BASE**

Made by me!




Prima



Dopo

**L' ORIGINALE
SISTEMA DI
COPERTURA
CONVENIENTE,
LEGGERO
AFFIDABILE E FACILE
DA INSTALLARE.**

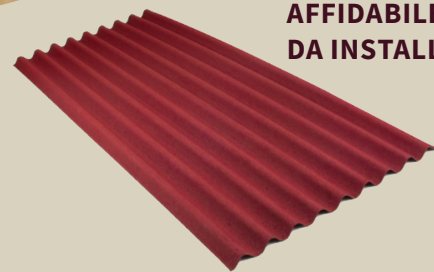

Onduline®

**ONDULINE®
BASE**



CASSETTA DA GIARDINO



CARPORT / PATIO



Facile da installare



Onduline®
Sealsmart™



Impermeabile



Leggera



Ecosostenibile

ONDULINE® BASE

Con **ONDULINE® BASE**, puoi realizzare la copertura di cassette da giardino, cassette in legno, annessi, verande, tettoie e carport in modo pratico e duraturo.


Made by me!

Gamma colori




Caratteristiche tecniche

Lunghezza	200 cm
Larghezza	85,5 cm
Spessore	2,6 mm
Altezza dell'onda	38 mm
Peso per m²	3 kg
Peso per lastra	5,1 kg
Superficie	1,71 m²
Impatto ambientale	4 kg eq CO2/m²

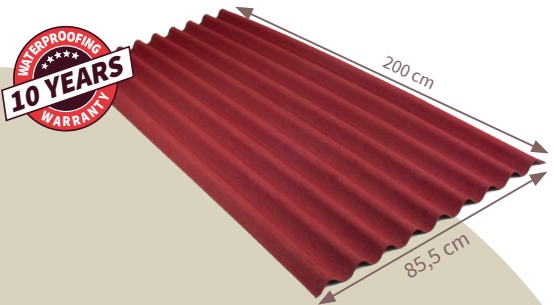


I 10 anni di garanzia Onduline sull'impermeabilizzazione sono validi se il prodotto è stato installato con gli accessori consigliati da Onduline (colmo, scossalina, elementi di fissaggio) e nel pieno rispetto delle istruzioni di installazione (maggiori informazioni su [onduline.it](https://www.onduline.it)).


Installazione in pochi e semplici passi




Iniziare a posare le lastre a partire dalla linea di gronda con una sporgenza massima di 7 cm, posando le lastre nella direzione opposta ai venti prevalenti. Iniziare la seconda fila posando una lastra tagliata a metà con un taglio parallelo alle onde, per sfalsare le sovrapposizioni laterali.




Fissare ogni singola lastra con minimo 20 fissaggi. Il fissaggio va eseguito sempre nella parte alta delle onde, seguendo la corretta sequenza riportata in figura.



La scossalina laterale è fissata su ciascun lato della struttura con 6 elementi di fissaggio.



L'elemento di colmo deve sovrapporsi alla lastra ONDULINE® min 12 cm.



Mantieni regolarmente il tuo tetto per una migliore durata: rimuovi la vegetazione e i detriti fogliari e mantieni una ventilazione continua.

5 Struttura del tetto

Indicazioni per il supporto. L'inclinazione del tetto e il carico occasionale (soprattutto vento e neve) determinano la distanza tra i listelli. **La distanza massima è in ogni caso di 45 cm.**

Pendenze del tetto


9-27 %	> 27 %
--------	--------

Massima distanza




Supporto continuo (OSB)

Sovrapposizione minima

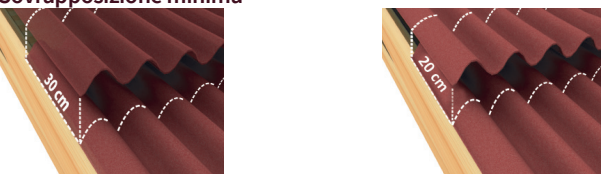

30 cm

Sormonto laterale

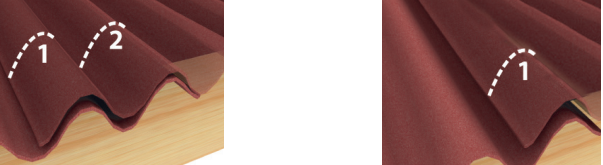

2 onde

Superficie utile della lastra

1,13 m²	1,37 m²
---------	---------

CALCOLA LA PENDENZA MINIMA DEL TUO TETTO

$$\text{Pendenza} = \frac{h}{b} \times 100$$

Pendenza minima richiesta: 9%



Guarda il video!

Accessori



Made by me!

Come rifilare e tagliare il prodotto?

Puoi tagliare la lastre manualmente con un taglierino, una sega oppure con il flessibile elettrico.

