

ONDULINE® EASYLINE

Facili da maneggiare, facili da installare.

Una facile installazione.

Le lastre ONDULINE® EASYLINE sono realizzate con un materiale flessibile e maneggevole, che garantisce una eccellente soluzione di lunga durata per il vostro tetto.



“Le lastre ONDULINE® EASYLINE sono entrate facilmente nel bagagliaio della nostra auto. Per l'installazione ho usato le viti universali e in un solo giorno sono riuscito a completare il mio lavoro.”

| Famiglia Natali



Ripostiglio



Casetta da giardino



Made by me!

VUOI SAPERNE DI PIÙ SU ONDULINE®?

Visita il nostro sito
www.onduline.it

Onduline
ITALIA

Onduline Italia Srl
Via L. Boccherini 338 - 55016 PORCARI (LU)
Tel. +39 0583 25611 - fax +39 0583 264582
mail@onduline.it



Scarica e apri l'applicazione del qr code scanner. Inquadra il qr code col dispositivo mobile.

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario.

Agency D'NAT Firenze - 01/2016

ONDULINE® EASYLINE

Facili da maneggiare, facili da installare.



Prima

Made by me!



Onduline
ITALIA

ONDULINE® EASYLINE

Facili da maneggiare, facili da installare.

Le lastre ONDULINE® EASYLINE sono leggere e facili da installare. Grazie al loro formato sono adatte per realizzare coperture dalle dimensioni ridotte.

VANTAGGI



FACILE DA POSARE



ECO-SOSTENIBILE



IMPERMEABILE



ONDULINE®
SEALSMART™



LEGGERA



Magazzino degli attrezzi



Casetta dei giochi

GAMMA COLORI

Una gamma di colori perfetta per il giardino




ROSSO INTENSE



VERDE INTENSE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	100 cm
Larghezza	76 cm
Spessore	2,6 mm
Altezza onda	38 mm
Peso per lastra	2,5 kg

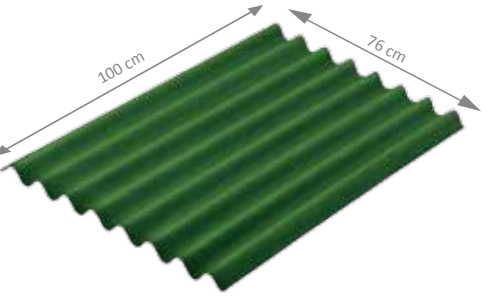


ISTRUZIONI DI POSA


L'installazione in pochi e semplici passi




massima di 7 cm. Iniziare la seconda fila con mezza lastra ONDULINE® EASYLINE (tagliata longitudinalmente) e proseguire con lastre complete.

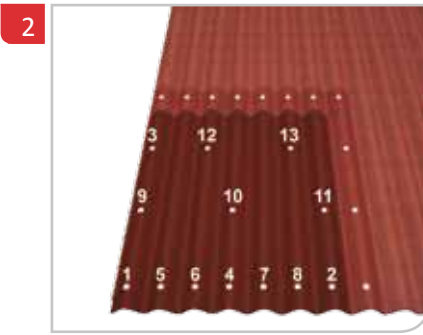

Le lastre devono essere fissate su ogni listello di supporto. Rispettare il corretto posizionamento dei fissaggi indicato in figura.



Il colmo deve sovrapporsi alle lastre ONDULINE® EASYLINE per un minimo di 12 cm.



Gli elementi di colmo devono essere sovrapposti in direzione opposta ai venti dominanti e fissati in corrispondenza di tutte le onde.


4 STRUTTURA DEL TETTO

Indicazioni per il supporto. La pendenza del tetto e i carichi occasionali (in particolare per il vento e la neve) determinano la distanza tra i listelli. La distanza massima è in ogni caso di 43 cm.


Pendenze del tetto



Pendenze del tetto



ACCESSORI

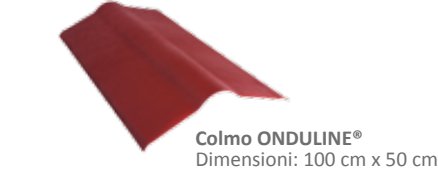

Viti universali
Lunghezza: 60 mm



Chiodi ONDULINE®
Lunghezza: 55 mm

INFORMAZIONI UTILI

COME RIDURRE E TAGLIARE IL PRODOTTO

Il taglio della lastra può essere effettuato manualmente con un taglierino, una sega, oppure con il flessibile elettrico.



USATE LA QUANTITÀ NECESSARIA DI FISSAGGI

Minimo 15 fissaggi/m²

CALCOLATE LA PENDENZA DEL VOSTRO TETTO

$$\text{Pendenza (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$

Pendenza minima richiesta: 15%

