


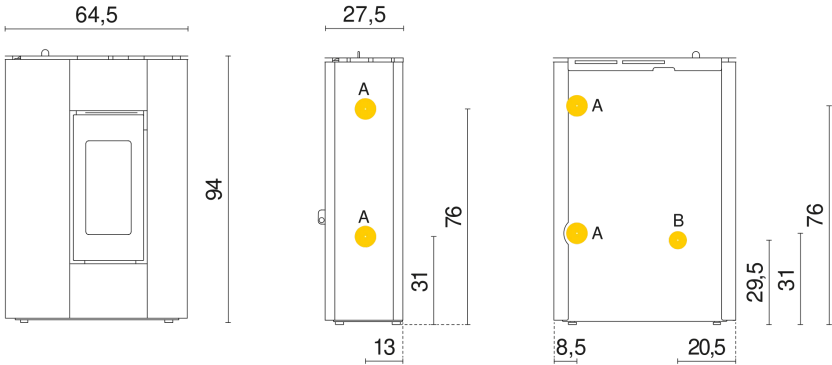

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 5,1
Potenza al focolare (al max)	kW	5,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 146
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 9,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 10
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	69
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 200
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

Stufa ermetica
Airtight

Porta in ghisa

Braciere Easy Start

Sensore
temperatura
integrato

Collegamento
termostato esterno

Smart Heat

Silent

FINITURE DISPONIBILI

7025137		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859022534
7025138		Metallo Bianco	EAN 8053859022541
7025139		Metallo Antracite	EAN 8053859022558

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volume (m³)	0,57	
Peso lordo (kg)	69	
Peso netto (kg)	59	

STOCCAGGIO

MAX 2
1

N° (max)
2

TRASPORTO

66 pz