


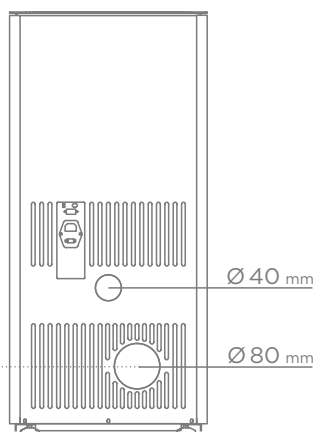


FILANTA

VENTILATA

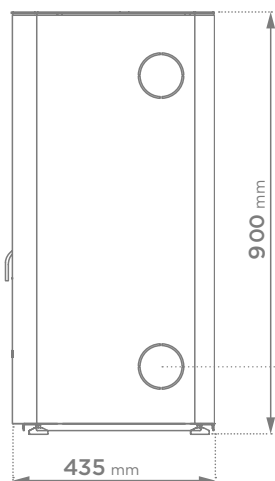

- Scarico fumi posteriore o laterale sinistro
- Braciere in ghisa
- Struttura in acciaio rinforzato
- Cassetto ceneri estraibile
- Sistema di protezione della canna fumaria
- Sistema di protezione dal surriscaldamento del serbatoio / stufa
- Programmazione giornaliera 4 accensioni / 4 spegnimenti
- Scambiatore termico ad alta resa
- Collegamento interfaccia seriale per l'utenza tecnica
- Predisposizione con termostato esterno
- Predisposizione al modulo WiFi con app

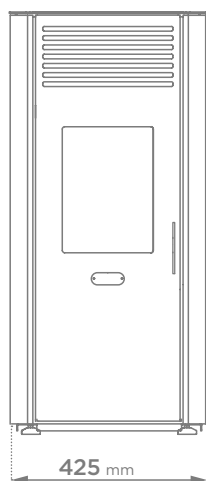

Caratteristiche	FILANTA
Potenza globale	9,0 kW
Potenza nominale	2,6 - 7,9 kW
Rendimento	92 %
Consumo orario	0,6 - 1,8 kg/h
Volume riscaldabile	120 - 270 m ³
Capienza serbatoio	15 kg (pellet Ø 6 mm)
Autonomia potenza	min 24,5 - max 7,5 h
Presa d'aria	Ø 40 mm
Tubo di scarico	Ø 80 mm
Ventilazione	230 m ³ /h
Consumo elettrico	30 - 60 W
Peso	72 kg