DRIVE 1500

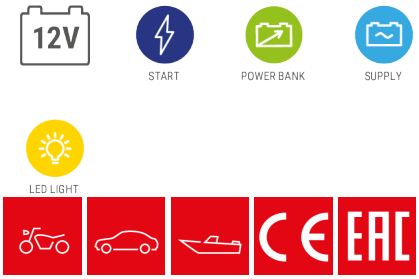

- Avviatore di emergenza portatile ultracompatto multifunzione al litio a 12V. 1500A start max.
- Equipaggiato con batterie altamente performanti; ricarica veloce e completa grazie a celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza.
- Ricarica rapida di dispositivi elettronici via USB (Quick Charge) e per l'alimentazione di dispositivi a 12V.
- Potente fonte di illuminazione. 2 luci led ad alta intensità e 4 modalità di funzionamento.
- Leggero e di dimensioni contenute.

DATI TECNICI

CODICE	**829569**	TENSIONE DI AVVIAMENTO	**12 V**	TENSIONE DI USCITA #1(JACK)	**12 V**
TENSIONE DI CARICA	**5 V**	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	**1500 A**	CORRENTE USCITA #1(JACK)	**10 A**
CORRENTE DI CARICA	**2,8 A**	TENSIONE DI USCITA #2(USB)	**5/9/12 V**	DIMENSIONI (LxWxH)	**17,6 x 7,8 x 3,5 cm**
CAPACITA' DELLA BATTERIA	**12000 mAh**	OUT USB 2 QC	**QUICKCHARGE3.018W**	PESO	**0,68 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124916	CAVI AVVIAMENTO
955180	CUSTODIA
121992	USB ADAPTER 5V 2.1A/1.0A
125432	USB TYPE A-C PATCH CORD

ACCESSORI SU RICHIESTA

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO	
803537	KIT ACCESSORI

DESCRIZIONE

Avviatore multifunzione al litio, ultracompatto, per emergenza, a 12V per moto, auto, camper, motori marini, furgoni, etc. Power bank per la ricarica rapida di dispositivi elettronici via USB (Quick Charge) e per l'alimentazione di dispositivi a 12V. Dotato di 2 luci led ad alta intensità, diventa una fonte di illuminazione in caso di necessità. Utilizza batterie al litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce e ne garantiscono compattezza e peso contenuto.
Caratteristiche:

- avviatore di emergenza a 12V ultracompatto;
- powerbank con uscita USB A (Quick Charge) e uscita a 12V;
- potente fonte di illuminazione con 2 luci led ad alta intensità e 4 modalità di funzionamento;
- visualizzazione a led del livello di carica.

Completo di cavi di avviamento, cavo di collegamento e spina accendisigari con 2 prese: USB A e USB C.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

BROCHURE

CERTIFICATO