

IDRO



5 Stelle
★ ★ ★ ★ ★

Braciere
autopulente

Conessioni
superiori

Pulizia fumi
automatica

Compattatore
cenere

Elevato
contenuto d'acqua

Ampio
serbatoio pellet

Completamente
Automatica

GOLDEN BOILER 25 PLUS 35 PLUS

GOLDEN BOILER 25 PLUS - 35 PLUS

IDRO

CALDAIA A PELLETTA COMPLETAMENTE AUTOMATICA

-  **Wi-Fi** Optional
-  **Display LCD**
-  **Braciare autopulente**
-  **Pulizia fumi automatica**
-  **ACS**
-  **Compattatore cenere**
-  **STANDARD Valvola anticondensa**
-  **Valvola antiscoopio**



	Kg	L / W	P / D	H
Mod. 25 PLUS	310	1235	630	1350
Mod. 35 PLUS	350	1235	630	1350

MAX - MIN		Mod. 25 PLUS 650 m ³	Mod. 35 PLUS 920 m ³
Potenza globale	kW	24,3 - 6,5	34,1 - 8,5
Potenza nominale	kW	22,8 - 5,9	31,4 - 7,5
Consumo orario pellet	Kg - h	5,07 - 1,35	7,1 - 1,77
Efficienza	%	93,7 - 91	92,1 - 88,1
Diametro uscita fumi	Ø mm	100	100
Capacità serbatoio pellet	Kg	100	100
Quantità acqua in caldaia	lt	100	120
Autonomia	h	74 - 20	56 - 14
Potenza elettrica di esercizio	W	350 - 88	360 - 95

ECODESIGN2020

A+




Arancio

25P: 8029906022192
35P: 8029906022208


GOLDEN BOILER 25 PLUS - 35 PLUS

CALDAIA A PELLETTA COMPLETAMENTE AUTOMATICA



COMPATTATORE CENERE

Le ceneri prodotte dalla combustione e i residui rimossi dal sistema automatico di pulizia dei fumi, vengono convogliati verso una valigetta a doppio vano. L'utente finale non ha più il compito di svuotare periodicamente il cassetto cenere, ma solamente quello di controllare la valigetta e svuotarla quando è completamente piena. La valigetta è estraibile e di facile pulizia. Abbinata al sistema del braciore autopulente, il compattatore cenere rende la caldaia autonoma e riduce notevolmente le operazioni di pulizia a carico dell'utente. Le operazioni di pulizia a carico dell'utente.

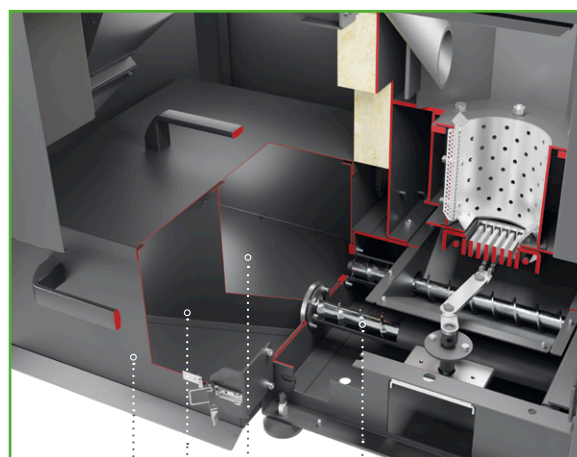

Valigetta compattatore cenere estraibile e di facile pulizia


2 vani di raccolta cenere

Coclee per l'estrazione delle ceneri




PULIZIA FUMI

Il sistema automatico di pulizia fumi, mantiene pulito e libero da residui di combustione il giro fumi, garantendo uno scambio termico più efficiente durante tutta la vita del prodotto.

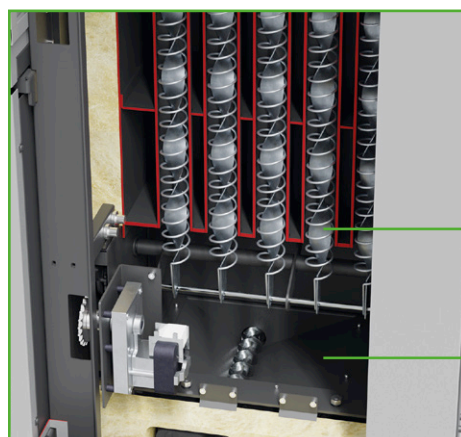

Sistema pulizia condotto fumi

Vano di raccolta e coclea per l'estrazione delle ceneri



SENSORI DI LIVELLO

La caldaia è dotata di un sensore di livello nel serbatoio pellet che segnala quando è il momento di essere ricaricata e di un sensore posto nel compattatore cenere che avverte l'utente quando è il momento di svuotare la valigetta. Entrambi i segnali vengono visualizzati nel display principale.

GOLDEN BOILER 25 PLUS - 35 PLUS

IDRO

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO



BRACIERE AUTOPULENTE


I residui della combustione vengono rimossi dalla griglia mobile, mantenendo libero il passaggio dell'aria al bruciatore. Efficienza e rendimento superiori rispetto ai bruciatori standard.

Braciere in acciaio inossidabile

Candeletta ceramica ad alta efficienza

Griglia mobile

Motoriduttore

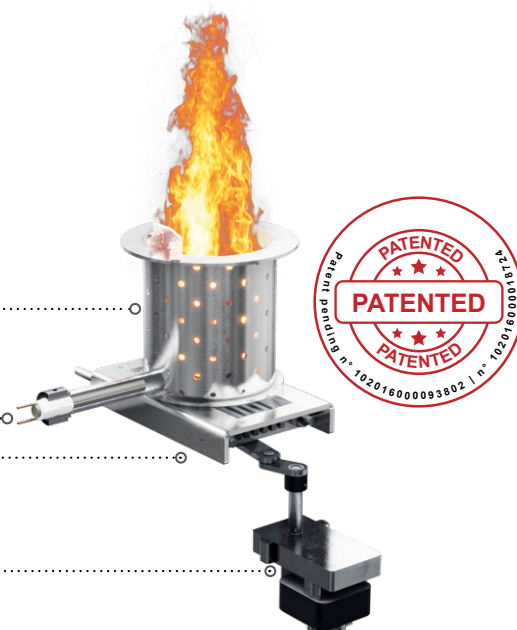


MODULO ACS STANDARD

Grande autonomia, serbatoio pellet 100 kg

Conessioni idrauliche superiori

Forte strato di coibentazione

Uscita fumi superiore

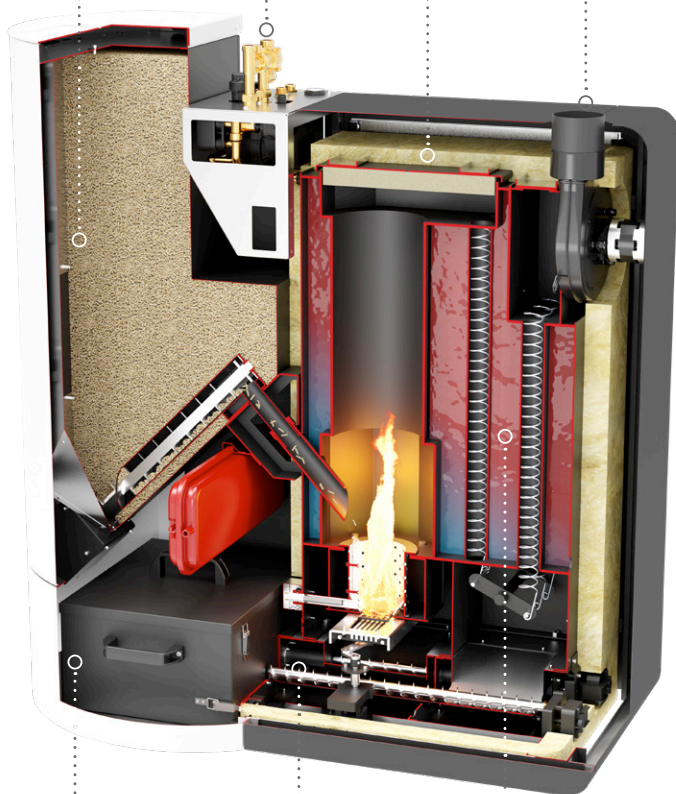


Valigetta compattatore cenere estraibile

Sistema automatico di pulizia ed estrazione della cenere con bruciatore autopulente



Acqua tecnica per riscaldamento e produzione ACS
100 lt. mod. 25 Plus
120 lt. mod. 35 Plus

INSTALLAZIONE FACILITATA

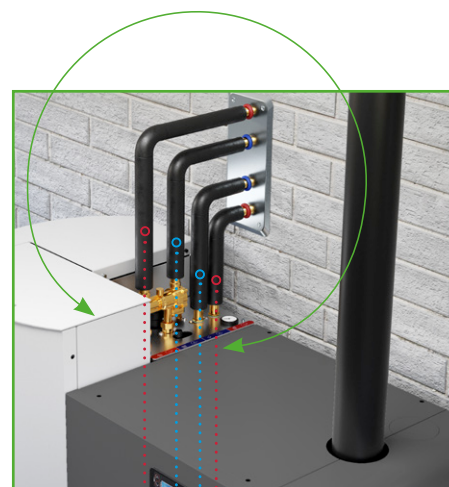

Mandata impianto

Mandata ACS

Ritorno impianto

Ritorno ACS