

pompa sommersa AL-KO DRAIN 7500 Classic



PRINCIPALI PUNTI DI FORZA


- ✓ Grazie all'adattatore universale è possibile collegare tutti commerciali di qualsiasi misura;
- ✓ L'attacco integrato nel manico per l'aggancio del cavo del galleggiante permette di regolare in modo semplice e rapido i punti di innesto per l'accensione e lo spegnimento della pompa;
- ✓ Il salvamotore magnetotermico permette di spegnere la pompa in caso di surriscaldamento, dopo una fase di raffreddamento di circa 15-20 minuti la pompa si riaccende automaticamente;
- ✓ L'albero motore in acciaio inox temprato e la scocca in polietilene rinforzato con fibra di vetro assicurano una lunga durata d'esercizio e consentono che non ci sia bisogno di alcuna manutenzione sul motore;



Dati Tecnici

Codice prodotto	112 822
Codice EAN	400 371 804 2696
Impiego	Acque Scuri
Potenza / Alimentazione	450 W / 230 V - 50 Hz
Prevalenza max	6 m
Portata max	7500 l/h
Profondità max immersione	5 m
Granulometria max	30 mm
Temperatura max d'esercizio	35° C
Tubo in uscita Ø	1 1/4" (41,9 mm)
Altezza minima acqua aspirata	30 mm
Cavo di alimentazione	10 m
Peso (netto / lordo)	4,6 / 5,2 Kg
Dimensioni imballo	23 x 17 x 33 cm
Quantità per pallet	96 pezzi

Curva di prevalenza

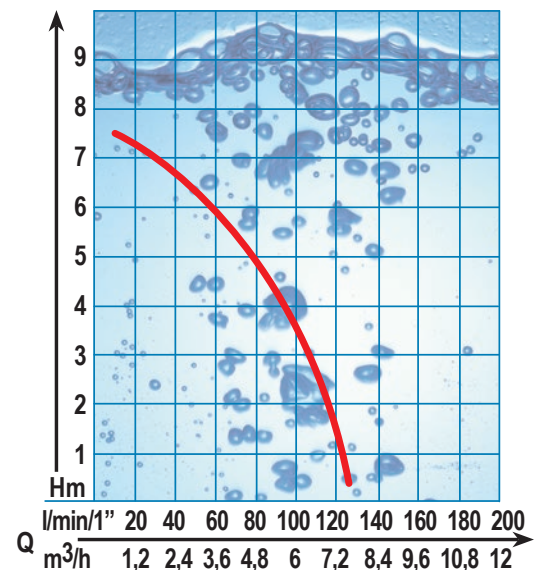

Impiego



Partenza automatica:
ON 41 cm
OFF 20 cm

