

## pompa sommersa AL-KO DRAIN 10000 Inox Comfort



### PRINCIPALI PUNTI DI FORZA


- ✓ Il corpo in INOX permette una protezione ottimale dalla corrosione;
- ✓ Grazie all'adattatore universale è possibile collegare tubi commerciali di qualsiasi misura;
- ✓ L'attacco integrato nel manico per l'aggancio del cavo del galleggiante permette di regolare in modo semplice e rapido i punti di innesto per l'accensione e lo spegnimento della pompa;
- ✓ Il salvamotore magnetotermico permette di spegnere la pompa in caso di surriscaldamento, dopo una fase di raffreddamento di circa 15-20 minuti la pompa si riaccende automaticamente;
- ✓ L'albero motore in acciaio inox temprato e la scocca in acciaio INOX assicurano una lunga durata d'esercizio e consentono che non ci sia bisogno di alcuna manutenzione sul motore;



### Dati Tecnici

Codice prodotto	<b>112 827</b>
Codice EAN	<b>400 371 804 2740</b>
Impiego	<b>Acque Secure</b>
Potenza / Alimentazione	<b>750 W / 230 V - 50 Hz</b>
Prevalenza max	<b>9 m</b>
Portata max	<b>10000 l/h</b>
Profondità max immersione	<b>5 m</b>
Granulometria max	<b>30 mm</b>
Temperatura max d'esercizio	<b>35° C</b>
Tubo in uscita Ø	<b>1 ¼" (41,9 mm)</b>
Altezza minima acqua aspirata	<b>35 mm</b>
Cavo di alimentazione	<b>10 m</b>
Peso (netto / lordo)	<b>6,7 / 1,3 Kg</b>
Dimensioni imballo	<b>24 x 20 x 35 cm</b>
Quantità per pallet	<b>72 pezzi</b>

### Curva di prevalenza

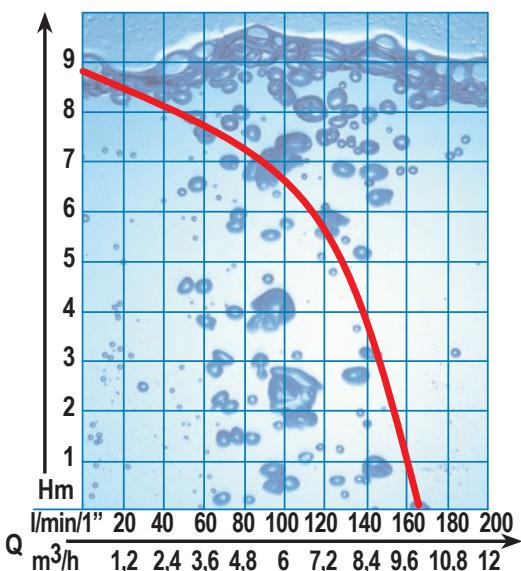

### Impiego



Partenza automatica:  
**ON 33 cm**  
**OFF 25 cm**

