


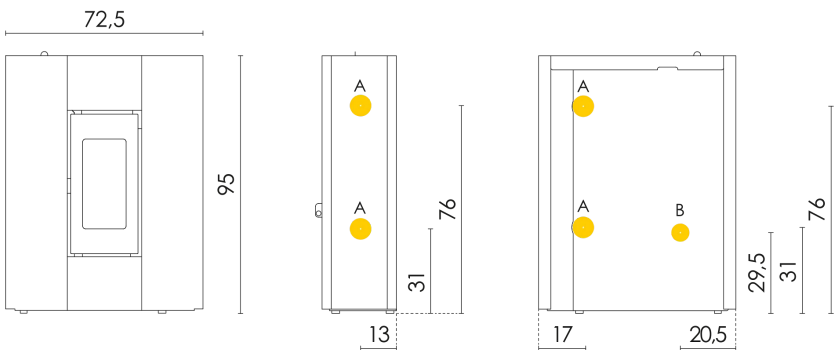

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 6,9
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- - -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 197
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	67
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 177
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

Stufa ermetica
Airtight

Porta in ghisa

Braciare Easy Start

Sensore
temperatura
integrato

Collegamento
termostato esterno

Smart Heat

Silent

FINITURE DISPONIBILI

7025130		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859022466
7025131		Metallo Bianco	EAN 8053859022473
7025132		Metallo Antracite	EAN 8053859022480

CERTIFICAZIONI

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ECO
DESIGN
2022

OK
BAC

CSTB

D.M.
186

Conto
termico

7★

A+

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Peso lordo (kg)	73	
Peso netto (kg)	63	

STOCCAGGIO

N° (max)
2

MAX 2

1

TRASPORTO

66 pz